

MENSCHEN IM LICHT



HAUPTKATALOG

2020

2021

Bruttopreisliste
mit unverbindlichen
Preisempfehlungen
ab 01.09.2020

SIGOR



IM
HERZEN DES
BERGISCHEN
LANDES



KONTAKT

AUFTRAGSANNAHME

Tel. +49 (0)2339 1261-21
Fax +49 (0)2339 1261-61
bestellung@sigor.de

TECHNISCHER VERKAUF

Tel. +49 (0)2339 1261-22

ONLINE

www.shop.sigor.de

RETOURENBEARBEITUNG

Tel. +49 (0)2339 1261-38
reklamation@sigor.de

BUCHHALTUNG

Tel. +49 (0)2339 1261-24
Fax +49 (0)2339 1261-67
buchhaltung@sigor.de

GESCHÄFTSZEITEN

Montag bis Donnerstag:
08:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
08:00 - 15:00 Uhr

SIGOR Licht GmbH

Eichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Tel. +49 (0)2339 1261-0
info@sigor.de
www.sigor.de



MENSCHEN IM LICHT

Liebe Kunden und Partner,

2020 ist ein Jahr, wie es wohl keiner von uns bisher erlebt hat. Eine Zäsur – nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, Kunden, Partner und Menschen.

Jede Krise kann auch neue Chancen und Wege aufzeigen. Das trifft sicher nicht für alle zu, denn viele Menschen hat es in diesem Jahr besonders hart getroffen. Trotzdem möchten wir uns diesem optimistischen und zukunftsbejahenden Ansatz anschließen.

Und so werfen wir unser Licht in unserem neuen Hauptkatalog 2020/2021 nicht auf unsere neuen Produkte, sondern auf die außergewöhnlichen Momente, die jeder von uns erlebt hat.

Vielleicht finden Sie sich ja in der einen oder anderen unserer Geschichten wieder. Kommen Sie gut durch dieses besondere Jahr!

Herzlichst Ihr

Michael Perterer und Robin Scheffel
Geschäftsführer der SIGOR Licht GmbH



DAS LICHTPROGRAMM IM ÜBERBLICK

LED LAMPEN

Seite 7 – 35



HALOGENLAMPEN

Seite 37 – 39



LED STREIFEN

Seite 41 – 71



PROFILE

Seite 73 – 85



NETZTEILE

Seite 87 – 91



STEUERUNGEN

Seite 93 – 105



PROJEKTLEUCHTEN

Seite 107 – 129



WOHNRAUMLEUCHTEN

Seite 131 – 165



SAISONBELEUCHTUNG

Seite 167 – 169



LED LAMPEN

HALOGENLAMPEN

LED STREIFEN

PROFILE

NETZTEILE

STEUERUNGEN

PROJEKTLEUCHTEN

WOHNRAUMLEUCHTEN

SAISONBELEUCHTUNG



LED LAMPEN

„2020 habe ich gelernt, Äußerlichkeiten nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen. Dass die Frisüre für lange Wochen geschlossen hatten, war zuerst eine Katastrophe. Bei Licht betrachtet hängt unsere Lebensqualität aber nicht davon ab, ob die Frisur sitzt. Dann leuchten wir eben von innen.“

Menschen im Licht

FILAMENT LAMPEN

Glühlampenoptik im klassischen Glaskolben

Seite 8



GLOBELAMPEN

Glaskolben mit FILAMENT Technologie in opal, klar und gold

Seite 16



ORIENTAL GLOBELAMPEN

Das Chili in der dekorativen Innenausstattung

Seite 18



GIANT LAMPEN

Außergewöhnliche Formen im Retro Look einer Glühwendellampe

Seite 19



CURVED LAMPEN

Dekorative Wendeloptik für ein stimmungsvolles Ambiente

Seite 20



ALLGEBRAUCHSLAMPEN

Exzellentes Licht für Standardfassungen in E27 und E14

Seite 22



REFLEKTORLAMPEN

Neueste LED Technologie in klassischer Kolbenform

Seite 24



EINBAUMODULE

Kompaktes Design mit eingebautem Netzteil für den professionellen Einsatz

Seite 26



HALED

Spitzentechnologie für hochwertiges Licht

Seite 27



REFLEKTORLAMPEN

Hochwertige Linsenoptik für Objekte und Design

Seite 28



STECKSOCKELLAMPEN

Vielfältige Sockel für den Einsatz in speziellen Leuchten

Seite 33



STABLAMPEN & TUBES

Neueste LED-Technik als Ersatz für Leuchtstofflampen – garantiert „Retrofit“

Seite 35



FILAMENT NORMALLAMPEN

- NEU: Hohe Farbwiedergabe RA>90
- Neueste Filamenttechnologie „Generation 5“
- Hohe Dimmerkompatibilität

NORMALLAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR															
6130001	2,5	25	230	E27	2.700 K	250 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6130101	4,5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6130201	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
6130301	8,5	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	11,90 €
6130401	11	100	230	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	13,90 €
NICHT DIMMBAR															
6131301	4,5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	90	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	4,90 €
6131401	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €
6143001	8	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	90	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	7,90 €
6143101	11	100	230	E27	2.700 K	1.521 lm	90	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	9,90 €

NORMALLAMPE FILAMENT MATT



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR															
6130601	2,5	25	230	E27	2.700 K	250 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6130701	4,5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6130801	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
6130901	8,5	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	10,90 €
6131001	11	100	230	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	12,90 €
6146001 *	8	75	230	E27	4.000 K	1.055 lm	80	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	10,90 €
6146601	NEU 12	100	230	E27	4.000 K	1.521 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	12,90 €
NICHT DIMMBAR															
6146201	NEU 4,5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	90	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	4,90 €
6146301	NEU 7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €
6146401	NEU 8	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	90	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	7,90 €
6146501	NEU 10	100	230	E27	2.700 K	1.521 lm	90	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	9,90 €

* Auslauf



NORMALLAMPE FILAMENT OPAL

Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6140301	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	6,90 €
6140401	8,5	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	10,90 €

NORMALLAMPE FILAMENT GOLD

Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6132301	4,5	37	230	E27	2.500 K	420 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
6132401	7	55	230	E27	2.500 K	720 lm	90	ja	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	8,90 €

NORMALLAMPE FILAMENT KLAR DÄMMERUNGSSENSOR

Schaltet sich bei einer Dämmerungsschwelle von 75 LUX selbständig an



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6145801 *	4	40	230	E27	2.700 K	470 lm	80	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	9,90 €
6145901	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	80	nein	300°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	12,90 €

* Auslauf

KOPFSPIEGELLAMPE FILAMENT SILBER



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6135701	7	55	230	E27	2.700 K	720 lm	90	ja	180°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
6135901 NEU	8	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	180°	60 mm	104 mm	15.000 h	A++	10	9,90 €

FILAMENT KERZENLAMPEN

KERZENLAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR															
6132501	2,5	25	230	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	300°	35 mm	97 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6132601	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	35 mm	97 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6146701	NEU 5	50	230	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	300°	35 mm	97 mm	15.000 h	A++	10	7,90 €
NICHT DIMMBAR															
6133101	2,5	25	230	E14	2.700 K	250 lm	90	nein	300°	35 mm	97 mm	15.000 h	A++	10	4,90 €
6133201	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	90	nein	300°	35 mm	97 mm	15.000 h	A++	10	5,90 €

KERZENLAMPE FILAMENT MATT



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6132801	2,5	25	230	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	300°	35 mm	97 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6132901	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	35 mm	97 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6146801	NEU 5	50	230	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	300°	35 mm	97 mm	15.000 h	A++	10	7,90 €

KERZENLAMPE FILAMENT OPAL

Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6140801	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	35 mm	97 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €



KERZENLAMPE FILAMENT GOLD

Farbtemperatur 2.400 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6143401	2,5	20	230	E14	2.400 K	200 lm	80	ja	300°	35 mm	100 mm	20.000 h	A+	10	7,90 €
6133601	4,5	35	230	E14	2.400 K	400 lm	80	ja	300°	35 mm	100 mm	20.000 h	A+	10	7,90 €

KERZENLAMPE GEDREHT FILAMENT KLAR

Besonders geeignet für dekorative Kronleuchter



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6143501	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	300°	35 mm	97 mm	20.000 h	A++	10	7,90 €

KERZENLAMPE WINDSTOSS FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6134101	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	35 mm	123 mm	15.000 h	A++	10	7,90 €

FILAMENT KUGELLAMPEN

KUGELLAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR															
6134301	2,5	25	230	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	300°	45 mm	80 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6134401	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	45 mm	80 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6146901	NEU 5	50	230	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	300°	45 mm	80 mm	15.000 h	A++	10	7,90 €
NICHT DIMMBAR															
6143601	2,5	25	230	E14	2.700 K	250 lm	90	nein	300°	45 mm	80 mm	15.000 h	A++	10	4,90 €
6134901	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	90	nein	300°	45 mm	80 mm	15.000 h	A++	10	4,90 €

KUGELLAMPE FILAMENT MATT



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6134601	2,5	25	230	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	300°	45 mm	80 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6134701	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	45 mm	80 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6147001	NEU 5	50	230	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	300°	45 mm	80 mm	15.000 h	A++	10	7,90 €

KUGELLAMPE FILAMENT OPAL

Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6141101	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	45 mm	80 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €



KOPFSPIEGELLAMPE FILAMENT SILBER



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6135801	4,5	35	230	E14	2.700 K	400 lm	90	ja	180°	45 mm	80 mm	15.000 h	A+	10	8,90 €

KUGELLAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6135501	4,5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	45 mm	78 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €

KUGELLAMPE FILAMENT MATT



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6135601	4,5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	45 mm	78 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
6143701	6	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	45 mm	78 mm	15.000 h	A++	10	8,90 €

FILAMENT EDISON-LAMPEN

- NEU: Hohe Farbwiedergabe RA>90
- Die bekannte Edison Glühlampe in neuester LED Technik
- Lange Filamente für eine originalgetreue Optik
- Hohe Dimmerkompatibilität



EDISON-LAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6136101 *	4.5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	80	ja	300°	64 mm	143 mm	15.000 h	A++	10	8,90 €
6136201	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	64 mm	140 mm	15.000 h	A+	10	11,90 €

* Auslauf

EDISON-LAMPE FILAMENT GOLD

Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6136701	4.5	37	230	E27	2.500 K	420 lm	90	ja	300°	64 mm	140 mm	15.000 h	A+	10	11,90 €
6136901	7	55	230	E27	2.500 K	720 lm	90	ja	300°	64 mm	140 mm	15.000 h	A+	10	13,90 €

ROYAL FILAMENT KLAR

- Alternative Form zur Normallampe
- 2.400 K für ein behagliches Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6144701 *	6	40	230	E27	2.400 K	450 lm	80	ja	330°	60 mm	115 mm	20.000 h	A+	10	15,90 €

* Auslauf

FILAMENT RÖHRENLAMPEN

RÖHRENLAMPE S28 FILAMENT KLAR

Kleinstlampen mit hoher Lichtleistung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6143801	0,5	7	230	E14	2.700 K	40 lm	80	nein	300°	28 mm	65 mm	15.000 h	A++	10	4,50 €
6146101	2,5	25	230	E14	2.700 K	250 lm	80	nein	300°	26 mm	61 mm	15.000 h	A++	10	8,90 €

RÖHRENLAMPE T25 FILAMENT KLAR

Geeignet für Dunstabzugshauben und Klavierleuchten



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6139901	2,5	25	230	E14	2.700 K	250 lm	80	nein	300°	25 mm	90 mm	15.000 h	A++	10	7,90 €
6140001	4,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	300°	25 mm	90 mm	15.000 h	A++	10	8,90 €

RÖHRENLAMPE T32 FILAMENT KLAR

Ideal für schmale Gläser



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6139701	4,5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	80	ja	300°	32 mm	106 mm	15.000 h	A++	10	8,90 €
6139801	NEU 6	60	230	E27	2.700 K	806 lm	80	ja	300°	32 mm	106 mm	15.000 h	A++	10	10,90 €

GLOBELAMPEN

- NEU: Hohe Farbwiedergabe RA>90
- Hochwertiger Glaskolben
- Warmweiße Lichtfarbe 2.700 K oder extrawarm 2.500 K
- Großer Abstrahlwinkel von 300°
- Hohe Dimmerkompatibilität



GLOBELAMPE FILAMENT 80 MM KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6147201	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	80 mm	122 mm	15.000 h	A++	10	9,90 €

GLOBELAMPE FILAMENT 95 MM KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6137501	4.5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	300°	95 mm	140 mm	15.000 h	A++	10	9,90 €
6137701	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	95 mm	140 mm	15.000 h	A+	10	10,90 €

GLOBELAMPE FILAMENT 125 MM KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6139401	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	125 mm	178 mm	15.000 h	A+	10	14,90 €

GLOBELAMPE FILAMENT 95 MM GOLD

Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6138701	4.5	37	230	E27	2.500 K	420 lm	90	ja	300°	95 mm	140 mm	20.000 h	A+	10	12,90 €
6138901	7	55	230	E27	2.500 K	720 lm	90	ja	300°	95 mm	140 mm	20.000 h	A+	10	13,90 €

GLOBELAMPE 80 MM OPAL



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6137301	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	80 mm	122 mm	15.000 h	A+	10	10,90 €
6147101	NEU 9	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	300°	80 mm	122 mm	15.000 h	A++	10	11,90 €

GLOBELAMPE 95 MM OPAL



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6137901	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	95 mm	140 mm	15.000 h	A+	10	11,90 €
6138101	8,5	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	300°	95 mm	140 mm	15.000 h	A++	10	12,90 €
6138201	12	100	230	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	300°	95 mm	140 mm	15.000 h	A+	10	15,90 €

GLOBELAMPE 125 MM OPAL



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6139001	7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	300°	125 mm	178 mm	15.000 h	A+	10	13,90 €
6139201	8,5	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	300°	125 mm	178 mm	15.000 h	A++	10	16,90 €
6139301	12	100	230	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	300°	125 mm	178 mm	15.000 h	A+	10	17,90 €

ORIENTAL GLOBELAMPE

- Das Chili in der dekorativen Innenausstattung
- Farbiges Strukturglas mit LED Filamenttechnik
- Für den Einsatz in Leuchten mit Standardsockel E27



ORIENTAL GLOBELAMPE TANIS

- Unterschiedliche Optik im ein- und ausgeschaltetem Zustand
- Strukturiertes Glas mit einzigartigem Lichtbild



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6150001	4	15	230	E27	1.500 K	130 lm	80	ja	330°	125 mm	170 mm	25.000 h	B	10	25,90 €

ORIENTAL GLOBELAMPE THEBEN

- Unterschiedliche Optik im ein- und ausgeschalteten Zustand
- Strukturiertes Glas mit einzigartigem Lichtbild



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6150101	4	15	230	E27	1.300 K	35 lm	80	ja	330°	125 mm	175 mm	25.000 h	B	10	25,90 €

ORIENTAL GLOBELAMPE GIZEH



Artikelnummer	Farbe	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6150201	pink	4	15	230	E27	2.000 K	160 lm	80	ja	330°	125 mm	175 mm	25.000 h	A	10	25,90 €
6150301	blau	4	15	230	E27	2.500 K	130 lm	80	ja	330°	125 mm	175 mm	25.000 h	B	10	25,90 €
6150401	grün	4	15	230	E27	2.200 K	160 lm	80	ja	330°	125 mm	175 mm	25.000 h	A	10	25,90 €

GIANTLAMPEN

- Außergewöhnliche Kolbenformen in Glühwendel-Optik
- Bis zu 365 mm Kolbendurchmesser
- Großer Abstrahlwinkel von 360°
- Hohe Dimmerkompatibilität



GIANTLAMPE DROP



Artikelnummer	Watt	Ausführung	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6126001	5	gold	230	E27	2.000 K	260 lm	90	ja	360°	165 mm	265 mm	25.000 h	A	6	54,90 €
6126101	5	titan	230	E27	2.200 K	120 lm	90	ja	360°	165 mm	265 mm	25.000 h	B	6	54,90 €

GIANTLAMPE TEAR



Artikelnummer	Watt	Ausführung	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6126201	8	gold	230	E27	2.000 K	600 lm	90	ja	360°	245 mm	365 mm	25.000 h	A+	4	99,90 €
6126301	8	titan	230	E27	2.200 K	300 lm	90	ja	360°	245 mm	365 mm	25.000 h	B	4	99,90 €

GIANTLAMPE NEST



Artikelnummer	Watt	Ausführung	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6126401	6	gold	230	E27	2.000 K	290 lm	90	ja	360°	200 mm	335 mm	25.000 h	A	4	89,90 €
6126501	6	titan	230	E27	2.200 K	140 lm	90	ja	360°	200 mm	335 mm	25.000 h	B	4	89,90 €

CURVED LAMPEN

- Einzigartige Optik durch gewendelte Filamente
- 2.000 K und niedriger Lichtstrom für ein behagliches Ambiente
- Dimmbar

NORMALLAMPE CURVED GOLD



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125001	2,5	15	230	E27	2.000 K	136 lm	80	ja	330°	60 mm	104 mm	15.000 h	A+	10	8,90 €

KERZENLAMPE CURVED GOLD



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125201	2,5	15	230	E14	2.000 K	136 lm	80	ja	330°	35 mm	97 mm	15.000 h	A+	10	8,90 €

RÖHRENLAMPE CURVED GOLD



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125501	5	20	230	E27	2.000 K	250 lm	80	ja	330°	32 mm	185 mm	15.000 h	A	10	12,90 €



RUSTIKALAMPE „EDISON“ CURVED GOLD



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125601	5	25	230	E27	2.000 K	250 lm	80	ja	330°	64 mm	140 mm	15.000 h	A	10	11,90 €

GLOBELAMPE CURVED GOLD 95 MM



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125801	5	25	230	E27	2.000 K	250 lm	80	ja	330°	95 mm	140 mm	15.000 h	A	10	11,90 €

GLOBELAMPE LOOP GOLD 95MM



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125901 *	5,5	25	230	E27	2.000 K	250 lm	90	ja	360°	95 mm	135 mm	15.000 h	A	10	11,90 €

* Auslauf

ALLGEBRAUCHSLAMPEN

- Gutes Licht zum Einstiegspreis
- Großer Abstrahlwinkel von bis zu 260°
- Dimmbar und nicht dimmbar
- Jetzt auch in Dim-to-warm



ECOLUX NORMALLAMPE, DIM-TO-WARM



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5808101	9,5	60	230	E27	2.700-1.800 K	806 lm	80	Ja	220°	60 mm	103 mm	25.000 h	A+	10	6,90 €

ECOLUX NORMALLAMPE



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR															
5802201	9,5	60	230	E27	2.700 K	806 lm	80	ja	260°	60 mm	108 mm	15.000 h	A+	10	6,90 €
5802301	10,5	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	80	ja	200°	60 mm	108 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
5802401	14,5	100	230	E27	2.700 K	1.521 lm	80	ja	200°	60 mm	112 mm	15.000 h	A+	10	10,90 €
NICHT DIMMBAR															
5803701	5	40	230	E27	2.700 K	470 lm	80	nein	240°	60 mm	105 mm	15.000 h	A+	10	3,90 €
5803801	9,7	60	230	E27	2.700 K	806 lm	80	nein	240°	60 mm	105 mm	15.000 h	A+	10	4,90 €
5803901	10	75	230	E27	2.700 K	1.055 lm	80	nein	240°	60 mm	105 mm	15.000 h	A+	10	6,90 €
5802501	14,5	100	230	E27	2.700 K	1.521 lm	80	nein	240°	60 mm	112 mm	15.000 h	A+	10	9,90 €
5802601	18,5	150	230	E27	2.700 K	2.452 lm	80	nein	200°	70 mm	135 mm	15.000 h	A++	10	14,90 €
5802701	26	180	230	E27	2.700 K	3.200 lm	80	nein	200°	80 mm	155 mm	10.000 h	A+	10	18,90 €

ECOLUX KERZENLAMPE



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM															
5808501	6	40	230	E14	2.700-1.800 K	470 lm	80	Ja	220°	35 mm	105 mm	25.000 h	A+	10	6,90 €
DIMMBAR															
5804301	6	40	230	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	250°	35 mm	102 mm	15.000 h	A+	10	6,90 €
NICHT DIMMBAR															
5804201	5,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	80	nein	250°	35 mm	102 mm	15.000 h	A+	10	4,90 €
5804401	8	60	230	E14	2.700 K	806 lm	80	nein	250°	35 mm	110 mm	15.000 h	A+	10	6,90 €

ECOLUX KUGELLAMPE, E14



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM															
5808801	6	40	230	E14	2.700-1.800 K	470 lm	80	Ja	220°	45 mm	86 mm	25.000 h	A+	10	6,90 €
DIMMBAR															
5805301	6	40	230	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	220°	45 mm	86 mm	15.000 h	A+	10	6,90 €
NICHT DIMMBAR															
5805201	5,5	40	230	E14	2.700 K	470 lm	80	nein	220°	45 mm	80 mm	15.000 h	A+	10	4,90 €
5805801	8,5	60	230	E14	2.700 K	806 lm	80	nein	220°	45 mm	90 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €

ECOLUX KUGELLAMPE, E27



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5805701	6	40	230	E27	2.700 K	470 lm	80	ja	220°	45 mm	86 mm	15.000 h	A+	10	6,90 €

REFLEKTORLAMPEN

- Originale Kolbenform
- Verspiegelung für gerichtetes Licht



REFLEKTORLAMPE R50



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6144201	4	24	230	E14	2.700 K	230 lm	80	ja	50°	50 mm	85 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €

REFLEKTORLAMPE R63



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6144401	4,5	33	230	E27	2.700 K	500 lm	80	ja	65°	63 mm	102 mm	15.000 h	A++	10	9,90 €

REFLEKTORLAMPE R80



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6144601	7	42	230	E27	2.700 K	510 lm	80	ja	35°	80 mm	115 mm	15.000 h	A+	10	11,90 €

SPEZIALLAMPEN



FILAMENT ELDEA® OPAL

- Nur original von SIGOR
- Entwickelt für Badspiegel- und Schminkspiegelleuchten



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6127001	2,5	25	230	E14	2.700 K	260 lm	80	ja	360°	72 mm	78 mm	25.000 h	A+	10	13,90 €
6127201	4	40	230	E14	2.700 K	400 lm	80	ja	360°	72 mm	78 mm	25.000 h	A+	10	16,90 €

ECOLUX BIRNFORMLAMPE



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5780901	1,8	15	230	E14	2.700 K	144 lm	80	nein	240°	25 mm	59 mm	15.000 h	A++	10	4,90 €
5781001	2,3	20	230	E14	2.700 K	200 lm	80	nein	160°	25 mm	63 mm	15.000 h	A++	10	5,90 €

LUXAR GX53



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5784801	7	13 W CFL	230	GX53	2.700 K	600 lm	80	ja	100°	75 mm	29 mm	25.000 h	A+	10	14,90 €

EINBAUMODULE

- Einsetzbar in Standard-Einbaustrahler, siehe Seite 115
- Nur 36 mm Einbautiefe (GU10 ca. 55 mm)
- Direktanschluss an 230 V
- Keine Fassung notwendig



ARGENT EINBAUMODUL

- Ra>95 für höchste Anforderungen an die Farbwiedergabe
- Optimiertes Wärmemanagement
- Auch in 60° Ausführung erhältlich



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5797901	6	50	230	-	2.700 K	400 lm	95	ja	36°	50 mm	37 mm	50.000 h	A+	10	29,90 €
5798301	6	50	230	-	2.700 K	400 lm	95	ja	60°	50 mm	37 mm	50.000 h	A+	10	29,90 €
5798001	6	50	230	-	3.000 K	400 lm	95	ja	36°	50 mm	37 mm	50.000 h	A+	10	29,90 €
5798401	6	50	230	-	3.000 K	400 lm	95	ja	60°	50 mm	37 mm	50.000 h	A+	10	29,90 €
5798101	6	50	230	-	4.000 K	400 lm	95	ja	36°	50 mm	37 mm	50.000 h	A+	10	29,90 €
5798501	6	50	230	-	4.000 K	400 lm	95	ja	60°	50 mm	37 mm	50.000 h	A+	10	29,90 €

HALED III EINBAUMODUL

- Nur 36 mm Bauhöhe bei 400 Lumen bzw. 50 mm Bauhöhe bei 540 Lumen
- Ra>90 für hohe Farbwiedergabe
- Dim-To-Warm Technologie (10W)



CIVILIGHT



	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
1	5799033	6	50	230	-	2.700 K	400 lm	90	ja	36°	50 mm	36 mm	25.000 h	A+	10	23,90 €
1	5799133	6	50	230	-	3.000 K	400 lm	90	ja	36°	50 mm	36 mm	25.000 h	A+	10	23,90 €
1	5799833	6	50	230	-	4.000 K	400 lm	90	ja	36°	50 mm	36 mm	25.000 h	A+	10	23,90 €
2	5799233	10	75	230	-	2.700-2.100 K	540 lm	95	ja	36°	50 mm	50 mm	25.000 h	A	10	27,90 €
2	5799333	10	75	230	-	3.000 K	620 lm	95	ja	36°	50 mm	50 mm	25.000 h	A	10	27,90 €
2	5799733	10	75	230	-	4.000 K	620 lm	95	ja	36°	50 mm	50 mm	25.000 h	A	10	27,90 €

HALED REFLEKTORLAMPEN

HALED GLAS PAR16

- Besonders geeignet für offene Leuchten
- Ra>90


CIVILIGHT


Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM															
5792033	6	50	230	GU10	2.700 - 2.100 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	53 mm	25.000 h	A+	10	13,90 €
DIMMBAR															
5773655	6	50	230	GU10	2.700 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	53 mm	25.000 h	A+	10	11,90 €
5773755	6	50	230	GU10	3.000 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	53 mm	25.000 h	A+	10	11,90 €

HALED III PAR16

- Einzigartiger Halogen-Reflektor für eine gleichmäßige Ausleuchtung


CIVILIGHT


Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM															
5790133	6	50	230	GU10	2.700-2.100 K	345 lm	95	ja	36°	50 mm	59 mm	40.000 h	A+	10	19,90 €
5790033	6	50	230	GU10	2.700-2.100 K	345 lm	95	ja	24°	50 mm	59 mm	40.000 h	A+	10	19,90 €
5790233	8,5	70	230	GU10	2.700-2.100 K	500 lm	95	ja	36°	50 mm	59 mm	25.000 h	A	10	25,90 €
DIMMBAR															
5790933	6	50	230	GU10	2.700 K	345 lm	95	ja	24°	50 mm	59 mm	40.000 h	A+	10	19,90 €
5791033	6	50	230	GU10	2.700 K	345 lm	95	ja	36°	50 mm	59 mm	40.000 h	A+	10	19,90 €
5791133	6	50	230	GU10	3.000 K	345 lm	95	ja	36°	50 mm	59 mm	40.000 h	A+	10	19,90 €
5791233	6	50	230	GU10	4.000 K	345 lm	95	ja	36°	50 mm	59 mm	40.000 h	A+	10	19,90 €
5791533	8,5	70	230	GU10	2.700 K	540 lm	95	ja	36°	50 mm	59 mm	25.000 h	A	10	25,90 €
5791633	8,5	70	230	GU10	3.000 K	540 lm	95	ja	36°	50 mm	59 mm	25.000 h	A	10	25,90 €

HALED III MR16

- Einzigartiger Halogen-Reflektor für eine gleichmäßige Ausleuchtung


CIVILIGHT


Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5136433	9	45	12	GU5,3	2.700 K	500 lm	90	ja	36°	50 mm	50 mm	25.000 h	A	10	28,90 €
5136833	9	45	12	GU5,3	3.000 K	500 lm	90	ja	36°	50 mm	50 mm	25.000 h	A	10	28,90 €

REFLEKTORLAMPEN PAR16



- Höchste Farbwiedergabestufe RA>97
- Vollglasausführung in edler Optik
- Optimiertes Wärmemanagement
- Hohe Dimmerkompatibilität

GENIUS 97 PAR16



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5740401	3,9	35	230	GU10	2.700 K	280 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	A+	10	8,90 €
5740501	3,9	35	230	GU10	3.000 K	280 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	A+	10	8,90 €
5741301	5,5	50	230	GU10	2.700 K	375 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	A+	10	9,90 €
5741401	5,5	50	230	GU10	3.000 K	375 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	A+	10	9,90 €



LUXAR GLAS PAR16

- NEU: RA>90 für anspruchsvolle Lichtlösungen (nicht in DTW-Ausführung)
- Vollglasausführung in edler Optik
- Auch in 24°/60° Ausführung erhältlich



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM															
5757001	4,6	50	230	GU10	2.700 – 1.800 K	345 lm	80	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	A+	10	8,90 €
DIMMBAR															
5752301	4,1	35	230	GU10	2.700 K	230 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €
5752401	4,1	35	230	GU10	3.000 K	230 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €
5752501	5,5	50	230	GU10	2.700 K	345 lm	90	ja	24°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €
5752601	5,5	50	230	GU10	2.700 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €
5752701	5,5	50	230	GU10	3.000 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €
5752901	7	65	230	GU10	2.700 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
5754801	7	65	230	GU10	2.700 K	460 lm	90	ja	60°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
5753001	7	65	230	GU10	3.000 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
5755101	7,4	75	230	GU10	2.700 K	540 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	8,90 €
5755201	7,4	75	230	GU10	3.000 K	540 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	8,90 €
NICHT DIMMBAR															
5756001	4,4	35	230	GU10	2.700 K	230 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A++	10	3,90 €
5756101 *	3,1	35	230	GU10	3.000 K	230 lm	80	nein	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A++	10	3,90 €
5756301	5,5	50	230	GU10	2.700 K	345 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	4,90 €
5756401	5,5	50	230	GU10	3.000 K	345 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	4,90 €
5756601	6,5	65	230	GU10	2.700 K	460 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €
5756701	6,5	65	230	GU10	3.000 K	460 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €

* Auslauf

REFLEKTORLAMPEN MR16 & MR11

- Hochwertige Ausführung für Objekt- und Designleuchten
- Durch den Glasreflektor auch in offenen Leuchten einsetzbar
- Für Downlights geeignet

LUXAR GLAS MR16



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM															
5140101 *	5,2	35	12	GU5,3	2.700 -1.800 K	345 lm	80	ja	36°	50 mm	44 mm	25.000 h	A+	10	7,90 €
DIMMBAR															
5140301	5	35	12	GU5,3	2.700 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
5140401	5	35	12	GU5,3	3.000 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €
5140601	6,2	40	12	GU5,3	2.700 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	A+	10	9,90 €
5140701	6,2	40	12	GU5,3	3.000 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	A+	10	9,90 €
5140801	8	50	12	GU5,3	2.700 K	621 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	A+	10	11,90 €
NICHT DIMMBAR															
5141001 *	3,5	20	12	GU5,3	2.700 K	250 lm	80	nein	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	A+	10	5,90 €
5141601 *	6,5	40	12	GU5,3	2.700 K	460 lm	80	nein	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	A+	10	7,90 €

* Auslauf

LUXAR MR11



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5100001	2,6	20	12	GU4	2.700 K	184 lm	80	ja	36°	35 mm	38 mm	25.000 h	A+	10	7,90 €
5100901	4	35	12	GU4	2.700 K	345 lm	80	ja	36°	35 mm	38 mm	25.000 h	A+	10	8,90 €

REFLEKTORLAMPEN AR111 & ES111



ARGENT AR111

- Vollkommen blendfreie Optik
- Zum direkten Anschluss an 12V Transformatoren



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR															
5787901	12	75	12	G53	2.700 K	800 lm	92	ja	10°	111 mm	55 mm	25.000 h	A+	10	59,90 €
5788001	12	75	12	G53	2.700 K	800 lm	92	ja	24°	111 mm	55 mm	25.000 h	A+	10	59,90 €
5788101	12	75	12	G53	2.700 K	800 lm	92	ja	40°	111 mm	55 mm	25.000 h	A+	10	59,90 €
NICHT DIMMBAR															
5788301	12	75	12	G53	3.000 K	800 lm	92	nein	40°	111 mm	55 mm	25.000 h	A+	10	59,90 €

LUXAR AR111

- Neue Linsenoptik
- Zum direkten Anschluss an 12V Transformatoren



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5786301	10,8	65	12	G53	2.700 K	680 lm	90	ja	24°	111 mm	55 mm	40.000 h	A	6	29,90 €
5786401	10,8	65	12	G53	2.700 K	680 lm	90	ja	40°	111 mm	55 mm	40.000 h	A	6	29,90 €
5786501	16	100	12	G53	2.700 K	1.100 lm	90	ja	24°	111 mm	55 mm	40.000 h	A	6	39,90 €

LUXAR ES111

Hochwertige Linsenoptik



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5777501	11,5	100	230	GU10	2.700 K	1.100 lm	80	ja	24°	111 mm	65 mm	25.000 h	A+	6	29,90 €
5777701	11,5	100	230	GU10	3.000 K	1.100 lm	80	ja	24°	111 mm	65 mm	25.000 h	A+	6	29,90 €
5777901	11,5	100	230	GU10	4.000 K	1.100 lm	80	ja	24°	111 mm	65 mm	25.000 h	A+	6	29,90 €
5777601	11,5	100	230	GU10	2.700 K	1.100 lm	80	ja	36°	111 mm	65 mm	25.000 h	A+	6	29,90 €
5777801	11,5	100	230	GU10	3.000 K	1.100 lm	80	ja	36°	111 mm	65 mm	25.000 h	A+	6	29,90 €
5778001	11,5	100	230	GU10	4.000 K	1.100 lm	80	ja	36°	111 mm	65 mm	25.000 h	A+	6	29,90 €

PAR LAMPEN



ARGENT PAR20

- Hochwertige Optik für blendfreies Licht
- Ra>90 für exzellente Farbwiedergabe
- Geeignet für Shopbeleuchtung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5785001 *	8	50	230	E27	3.000 K	500 lm	90	ja	24°	63 mm	85 mm	25.000 h	A+	10	29,90 €
5785101	8	50	230	E27	3.000 K	500 lm	90	ja	40°	63 mm	85 mm	25.000 h	A+	10	29,90 €

* Auslauf

ARGENT PAR30S



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5785201 *	14	100	230	E27	3.000 K	900 lm	90	ja	24°	92 mm	92 mm	25.000 h	A+	10	32,90 €
5785301	14	100	230	E27	3.000 K	900 lm	90	ja	40°	92 mm	92 mm	25.000 h	A+	10	32,90 €

* Auslauf

LUXAR PAR38 OUTDOOR IP65

- Hochwertiger Glasreflektor
- Geeignet für Erdspeißstrahler
- Im Außenbereich einsetzbar



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5785501	14,5	120	230	E27	2.700 K	1.200 lm	80	ja	30°	134 mm	122 mm	25.000 h	A	10	24,90 €

STECKSOCKELLAMPEN

- Ausführung dimmbar und nicht dimmbar
- 2.700K für ein angenehmes Ambiente
- Kompakte Abmessungen bei hoher Lichtleistung



ECOLUX B15d

- Kompakte Abmessungen
- Geeignet für den Einsatz in vielen Designleuchten




	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
1	5758001	6,3	60	230	B15d	2.700 K	806 lm	80	nein	320°	18 mm	90 mm	15.000 h	A++	10	16,90 €
2	5758201	8	75	230	B15d	2.700 K	1.055 lm	80	ja	320°	18 mm	101 mm	15.000 h	A++	10	21,90 €

ECOLUX G9



	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
NICHT DIMMBAR																
1	5759301	4,8	48	230	G9	2.700 K	600 lm	80	nein	320°	18 mm	59 mm	15.000 h	A++	10	10,90 €
DIMMBAR																
2	5759201	3,5	32	230	G9	2.700 K	350 lm	80	ja	300°	20 mm	58 mm	25.000 h	A++	10	10,90 €
2	5759101	4,8	40	230	G9	2.700 K	470 lm	80	ja	320°	18 mm	59 mm	25.000 h	A++	10	9,90 €

EXOLUX G4 & GY6,35

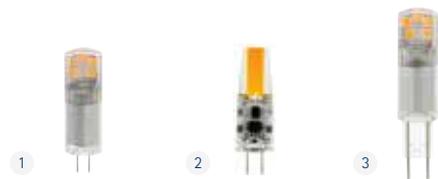

	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
G4																
1	5750701 *	1,8	20	12	G4	2.700 K	200 lm	80	nein	300°	13 mm	36 mm	15.000 h	A++	10	5,90 €
1	5750801	2,4	28	12	G4	2.700 K	300 lm	80	nein	300°	13 mm	44 mm	15.000 h	A++	10	6,90 €
2	5750601	2	20	12	G4	2.700 K	210 lm	80	nein	350°	10 mm	36 mm	25.000 h	A++	10	7,90 €
GY6,35																
3	5750901	2,4	28	12	GY6,35	2.700 K	300 lm	80	nein	300°	13 mm	57 mm	15.000 h	A++	10	8,90 €
3	5751001 NEU	3,6	35	12	GY6,35	2.700 K	400 lm	80	ja	320°	18 mm	50 mm	15.000 h	A++	10	11,90 €

* Auslauf

R7S STÄBE

- LED-Ersatz für R7s Halogenstäbe
- Bis zu 360° Rundum-Abstrahlung
- Ausführung in dimmbar und nicht dimmbar



LUXAR R7s SLIM

- Ersatz für 50W bis 75W Halogenstäbe R7s
- Schlanke Bauform mit 15 mm Durchmesser



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
78 mm															
5788801	5,5	50	230	R7s	2.700 K	550 lm	80	nein	360°	15 mm	78 mm	20.000 h	A+	10	12,90 €
117 mm															
5789101	9	75	230	R7s	2.700 K	1.000 lm	80	nein	360°	15 mm	117 mm	20.000 h	A+	10	16,90 €

ECOLUX R7s

- Ersatz für 40W bis 100W Halogenstäbe R7s
- Exzentrisch ausgerichteter Sockel



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
78 mm															
5788601	4,2	40	230	R7s	2.700 K	470 lm	80	nein	300°	24 mm	78 mm	15.000 h	A+	8	11,90 €
5788701	7	60	230	R7s	2.700 K	806 lm	80	nein	300°	28 mm	78 mm	15.000 h	A+	8	14,90 €
117 mm															
5789201	6,5	60	230	R7s	2.700 K	806 lm	80	nein	240°	24 mm	117 mm	15.000 h	A+	8	15,90 €
5789401	9,5	75	230	R7s	2.700 K	1.055 lm	80	ja	300°	28 mm	117 mm	15.000 h	A+	8	19,90 €
5789501	12	100	230	R7s	2.700 K	1.521 lm	80	nein	240°	28 mm	117 mm	15.000 h	A+	8	21,90 €

STABLAMPEN & TUBES



STABLAMPEN OPAL

- Gleichmäßige Rundum-Abstrahlung
- Angenehm warmweiße Lichtfarbe 2.700 K
- Flickerfrei



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEL	VPE	UVP*
2-Socket															
5946001	7	35	230	S14s	2.700 K	500 lm	80	nein	270°	30 mm	300 mm	20.000 h	A+	10	12,90 €
5946201	9	60	230	S14s	2.700 K	700 lm	80	nein	270°	30 mm	500 mm	20.000 h	A+	10	16,90 €
5946401	18	120	230	S14s	2.700 K	1.450 lm	80	nein	270°	30 mm	1.000 mm	20.000 h	A+	10	26,90 €
1-Socket															
5946501	7	35	230	S14d	2.700 K	500 lm	80	nein	270°	30 mm	300 mm	20.000 h	A+	10	11,90 €
5946701	9	60	230	S14d	2.700 K	700 lm	80	nein	270°	30 mm	500 mm	20.000 h	A+	10	15,90 €

INSTANT-PRO TUBE

- Zum direkten Einsatz in Leuchten mit magnetischen Vorschaltgeräten (KVG/WVG)
- Fuse Starter zum Austausch enthalten
- 3 Jahre Garantie



Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob das bestehende KVG in unserer Liste aufgeführt ist: www.sigor.de/led-tube

Artikelnr.	Watt	Länge wie T8	Volt	Socket	Lichtfarbe	Lumen	VSG	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEL	VPE	Rotierende Endkappen	UVP*
5833501	18	36	230	G13	830/3.000 K	2.700 lm	KVG/WVG	80	nein	160°	28 mm	1.200 mm	50.000 h	A++	25	nein	16,90 €
5833601	18	36	230	G13	840/4.000 K	2.700 lm	KVG/WVG	80	nein	160°	28 mm	1.200 mm	50.000 h	A++	25	nein	16,90 €
5833801	16	36	230	G13	865/6.500 K	2.300 lm	KVG/WVG	80	nein	180°	26 mm	1.200 mm	50.000 h	A++	25	ja	16,90 €
5834001	24	58	230	G13	830/3.000 K	3.600 lm	KVG/WVG	80	nein	160°	28 mm	1.500 mm	50.000 h	A++	25	nein	21,90 €
5834101	24	58	230	G13	840/4.000 K	3.600 lm	KVG/WVG	80	nein	160°	28 mm	1.500 mm	50.000 h	A++	25	nein	21,90 €
5834301	24	58	230	G13	865/6.500 K	3.500 lm	KVG/WVG	80	nein	160°	26 mm	1.500 mm	50.000 h	A++	25	ja	21,90 €



HALOGEN- LAMPEN

“Am Muttertag stand ich vor dem Blumenladen in einer endlosen Schlange, die sich nur im Zeitlupentempo vorwärtsbewegte. Als mir die Floristin irgendwann meinen Strauß überreichte, fühlte ich mich wie ein Großwildjäger, der nach stundenlangem Ausharren endlich seine Beute in den Händen hält. In diesem Licht betrachtet erschien mir der Blumenstrauß gleich noch viel größer.”

Menschen im Licht

NIEDERVOLT HALOGENLAMPEN

Trafogebundene Lampen für
hohe Effizienz

Seite 38



HOCHVOLT HALOGENLAMPEN

Brilliantes Licht
für jede Anwendung

Seite 39



NIEDERVOLT HALOGENLAMPEN



HALOGEN STIFTSOCKELLAMPE G4

- Infrarotbeschichteter Quarzbrenner
- UV-Block



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5200801	10	18	12	G4	145 lm	8 mm	31 mm	2.000 h	B	20	3,90 €
5201601	16	20	12	G4	278 lm	8 mm	31 mm	2.000 h	B	20	3,90 €

HALOGEN STIFTSOCKELLAMPE GY6,35

- Infrarotbeschichteter Quarzbrenner
- UV-Block



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5212801	25	35	12	GY6,35	500 lm	10 mm	38 mm	2.000 h	B	20	3,90 €
5214001	40	50	12	GY6,35	903 lm	10 mm	38 mm	2.000 h	B	20	3,90 €

HALOGEN MR16 SUPER51

- Titanbeschichtung, kein Anlaufen des Reflektors
- UV-Block
- Cool-Beam Ø 51 mit Schutzscheibe



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Lumen	Winkel	Type-Code	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5162101 *	16	20	12	GU5,3	220 lm	24°	BBF	51 mm	46 mm	4.000 h	B	100/10	3,90 €
5162201	16	20	12	GU5,3	148 lm	36°	BAB	51 mm	46 mm	4.000 h	B	100/10	3,90 €
5162301 *	16	20	12	GU5,3	220 lm	60°		51 mm	46 mm	4.000 h	B	100/10	3,90 €
5163601	28	35	12	GU5,3	450 lm	24°	FRA	51 mm	46 mm	4.000 h	B	100/10	3,90 €
5163701	28	35	12	GU5,3	320 lm	36°	FMW	51 mm	46 mm	4.000 h	B	100/10	3,90 €
5165101 *	40	50	12	GU5,3	720 lm	24°	EXZ	51 mm	46 mm	4.000 h	B	100/10	3,90 €
5165201	40	50	12	GU5,3	540 lm	36°	EXN	51 mm	46 mm	4.000 h	B	100/10	3,90 €
5165301 *	40	50	12	GU5,3	720 lm	60°	FNV	51 mm	46 mm	4.000 h	B	100/10	3,90 €

* Auslauf

HOCHVOLT HALOGENLAMPEN

HALO-CLICK G9

- Bulb-Pitch-Technologie
- UV-Block



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5371001	19	25	230	G9	220 lm	14 mm	41 mm	2.000 h	D	20	4,90 €
5371501	30	40	230	G9	410 lm	14 mm	41 mm	2.000 h	D	20	4,90 €
5372001	46	60	230	G9	702 lm	14 mm	41 mm	2.000 h	D	20	4,90 €
5372501	60	75	230	G9	920 lm	14 mm	41 mm	2.000 h	D	20	4,90 €

HALOGEN FLUTLICHTLAMPE 78 mm

- Bulb-Pitch-Technologie
- Stoßfest
- Brennstellung beliebig (horizontal/vertikal)



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5280401	48	60	230	R7s	740 lm	8,8 mm	78 mm	2.000 h	D	20	5,90 €
5280801	80	100	230	R7s	1.380 lm	8,8 mm	78 mm	2.000 h	D	20	5,90 €
5281201	120	150	230	R7s	2.250 lm	8,8 mm	78 mm	2.000 h	D	20	5,90 €

HALOGEN FLUTLICHTLAMPE 117 mm

- Bulb-Pitch-Technologie
- Stoßfest
- Brennstellung beliebig (horizontal/vertikal)



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5291101	80	100	230	R7s	1.200 lm	9 mm	117 mm	2.000 h	C	20	6,90 €
5291201	120	150	230	R7s	2.250 lm	9 mm	117 mm	2.000 h	D	20	5,90 €
5291601	160	200	230	R7s	3.100 lm	9 mm	117 mm	2.000 h	C	20	5,90 €
5292301	230	300	230	R7s	4.650 lm	9 mm	117 mm	2.000 h	C	20	5,90 €
5294001	400	500	230	R7s	8.550 lm	10,2 mm	117 mm	2.000 h	C	20	5,90 €



LED STREIFEN


“Mit anderen Menschen zu kommunizieren ist durch die Maskenpflicht ziemlich anstrengend geworden. Schon akustisch sind die meisten viel schwerer zu verstehen. Dass man zusätzlich keine Mimik erkennen kann, macht es nicht einfacher. Ich achte daher jetzt noch mehr auf die Augen. Wie wunderbar, wenn man sie bei seinem Gegenüber beim Lachen aufblitzen sieht.”

Menschen im Licht

ART STREIFEN

Design für höchste Ansprüche

Seite 45



PRO STREIFEN

Für den professionellen Einsatz in Objekten

Seite 54



FARBIGE STREIFEN

Zur Gestaltung von Licht- und Farbstimmungen

Seite 60



SPEZIAL STREIFEN

Für den Einsatz in besonderen Einbausituationen

Seite 65



SERVICELISTUNGEN

KONFEKTIONIERUNGEN

Konfektionierung von LED Streifen und Profilen

Seite 70



EXPERT STREIFEN

Für lichttechnische Höchstleistungen

Seite 50



ESSENTIAL STREIFEN

Für den Einsatz in Projekten mit eng gesteckten Budgets

Seite 58



DIM-TO-WARM STREIFEN

Zur Erschaffung besonders behaglicher Lichtstimmungen

Seite 64



HOCHVOLT STREIFEN

Für den unkomplizierten Einbau ohne Treiber

Seite 68



PROFILE IN SONDERFARBEN

Alu-Profile in der gewünschten RAL-Farbe

Seite 71



ZEICHENERKLÄRUNG



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Streifen sind Konfektionsware. Berechnet werden nur die gelieferten Mengen in der angegebenen Einheit. Alle Streifen ohne das entsprechende Symbol können ebenfalls konfektioniert werden, hier wird jedoch der Verschnitt der Rolle beigelegt und berechnet. Nähere Infos zu unserem Konfektionierservice finden Sie auf Seite 70.



Die Ziffer zeigt die Anzahl der LEDs pro Meter an. Je höher die Zahl, desto homogener das lineare Licht.



„Standard Deviation of Colour Matching“ oder SDCM kennzeichnet die Homogenität der LEDs innerhalb einer Charge. Farbabweichungen von 3-SDCM gelten als „kaum wahrnehmbar“. Qualitätsbewusste Hersteller achten darauf, dass die Streuung der LEDs 5-SDCM nicht überschreiten.



Die Richtung des Farbunterschieds im Farbraum bleibt beim Binning gleich, so dass verschiedene Produktionschargen keine wahrnehmbaren Farbabweichungen vorweisen.



Anzahl der Jahre für die von uns garantierte Lebensdauer der LED.



Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >12mm, kein Wasserschutz.



Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Staubablagerungen im Innern, geschützt gegen Sprühwasser.



Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub, geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen.



Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub, geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen für unbestimmte Zeit.



Silikon Vollverguss, vollständiger Schutz des Streifens, Schutzart IP68, 3M Klebeband.



Silikon Hülle, Ummantelung des Streifens, Schutzart IP67, 3M Klebeband.



Silikon Schicht, Schutz der LEDs gegen Staub und Feuchtigkeit, Schutzart IP44, 3M Klebeband.



Nanoverguss, direkte Ummantelung des Streifens ohne Veränderung der Breite, Schutzart IP67, 3M Klebeband.



Die LM-80 Norm ist ein Standard zur Messung des Lumen-Rückgangs bei LED-Lichtstreifen. Dieser benennt die Zeit (50.000h), nach der 10% der LEDs auf einem Band (B10) noch 80% Ihres Lichtstroms haben (L80). SIGOR wendet dabei ausschließlich das TM-21 Verfahren an. Hersteller, die nicht nach dieser Norm testen, können die Lebensdauer Ihrer LEDs z.B. durch niedrigere Temperaturen positiv beeinflussen.



Die maximal für den sicheren Betrieb zulässige Betriebstemperatur, gemessen am tc-Punkt. Der tc-Punkt ist die Zinnlötstelle an der LED, ca. 10 bis 20 cm hinter der Einspeisung. Bei Netzteilen ist der tc-Punkt auf dem Gehäuse gekennzeichnet.




Die maximal zulässige Umgebungstemperatur, um tc max. nicht zu überschreiten.

Tunable White

Tunable White bezieht sich auf ein steuerbares Farbspektrum von kalt- bis warmweißen Farbtemperaturen von beispielsweise 2.700K bis 6.000K.

STREIFEN ÜBERSICHT

		Watt/m	Lumen/m	IP	LED/m	trennbar	Lichtfarben	Seite
ART Streifen – Design für höchste Ansprüche								
	ART STREIFEN 16 mm TOP	10	776 bis 898 lm	IP68	140	50 mm	2.700 bis 4.000 K & RGB/W & TW	45
	ART STREIFEN 10 mm OMNI	10	724 bis 860 lm	IP68	140	50 mm	2.700 bis 4.000 K & RGB & TW	46
	ART STREIFEN 10 mm TOP	10	611 bis 689 lm	IP68	144	42 mm	2.700 bis 4.000 K	47
	ART STREIFEN 12 mm SIDE	10	610 bis 640 lm	IP68	240	50 mm	2.700 bis 4.000 K & RGB/W & TW	48
	ART STREIFEN 6,5 mm SIDE	8	365 bis 432 lm	IP68	240	50 mm	2.700 bis 4.000 K & RGB & TW	49
EXPERT Streifen – für lichttechnische Höchstleistungen								
	EXPERT Ra 95	9,6	918 bis 1.056 lm	IP20	112	63 mm	2.700 bis 4.000 K	50
	EXPERT Ra 95	19,2	1.920 bis 2.208 lm	IP20	128	63 mm	2.700 bis 4.000 K	50
	EXPERT Ra 95	28,8	2.881 bis 3.312 lm	IP20	192	42 mm	2.700 bis 4.000 K	50
	EXPERT COB 24V	10	800 bis 1.000 lm	IP20	480	50 mm	2.200 bis 3.000 K	51
	EXPERT COB 24V	15	1.300 bis 1.500 lm	IP20	480	50 mm	2.200 bis 3.000 K	51
	EXPERT EFFIZIENZ 130 lm/W	9,6	1.250 bis 1.370 lm	IP20	128	63 mm	3.000 bis 4.000 K	51
	EXPERT EFFIZIENZ 130 lm/W	19,2	2.515 bis 2.715 lm	IP20	120	63 mm	3.000 bis 4.000 K	51
	EXPERT LONG DISTANCE 15 m	10	800 lm	IP20	60	100 mm	3.000 bis 4.000 K	52
	EXPERT LONG DISTANCE 20 m	8,5	720 lm	IP20	60	100 mm	3.000 bis 4.000 K	52
	EXPERT LONG DISTANCE 10 m	10	656 lm	IP68	120	100 mm	2.700 bis 4.000 K	52
	EXPERT 420 LED/m	14,4	1.190 bis 1.277 lm	IP20	420	16,7 mm	2.700 bis 3.000 K	53
	EXPERT 700 LED/m	24	1.697 bis 1.971 lm	IP20	700	10 mm	2.700 bis 3.000 K	53
	EXPERT 240 LED/m HORIZONTAL	19,2	974 bis 1.274 lm	IP20	240	25 mm	2.700 bis 3.000 K	53
PRO Streifen – für den professionellen Einsatz in Objekten								
	PRO IP20	2,4	120 bis 145 lm	IP20	30	167 mm	2.100 bis 4.000 K	54
	PRO IP20	4,8	251 bis 300 lm	IP20	60	100 mm	2.100 bis 4.000 K	54
	PRO IP20	9,6	579 bis 626 lm	IP20	120	50 mm	2.100 bis 4.000 K	54
	PRO IP20	14,4	860 bis 915 lm	IP20	180	33 mm	2.100 bis 4.000 K	55
	PRO IP20	19,2	1.127 bis 1.200 lm	IP20	240	25 mm	2.100 bis 4.000 K	55
	PRO IP20	24	1.836 bis 2.524 lm	IP20	240	25 mm	2.100 bis 4.000 K	55
	PRO IP68	4,8	231 bis 246 lm	IP68	60	50 mm	2.700 bis 4.000 K	56
	PRO IP54	9,6	720 bis 820 lm	IP54	120	50 mm	3.000 bis 4.000 K	56
	PRO IP68	9,6	462 bis 492 lm	IP68	120	50 mm	2.700 bis 6.500 K	56
	PRO IP68	14,4	694 bis 738 lm	IP68	180	50 mm	2.700 bis 4.000 K	57
	PRO IP68	19,2	925 bis 984 lm	IP68	240	50 mm	2.700 bis 4.000 K	57
	PRO IP68	24	1.353 bis 1.460 lm	IP68	120	50 mm	2.700 bis 4.000 K	57
ESSENTIAL Streifen – für den Einsatz in Projekten mit eng gesteckten Budgets								
	ESSENTIAL IP20	3,0	270 bis 300 lm	IP20	60	100 mm	2.700 bis 4.000 K	58
	ESSENTIAL IP20	6,0	540 bis 600 lm	IP20	60	100 mm	2.700 bis 4.000 K	58
	ESSENTIAL IP20	12,0	960 bis 1.100 lm	IP20	60	100 mm	2.700 bis 4.000 K	58
	ESSENTIAL IP20	12,0	1.260 bis 1.400 lm	IP20	70	100 mm	2.700 bis 4.000 K	58
	ESSENTIAL IP54	3,0	225 bis 258 lm	IP54	60	100 mm	2.700 bis 4.000 K	59
	ESSENTIAL IP54	6,0	450 bis 516 lm	IP54	60	100 mm	2.700 bis 4.000 K	59
	ESSENTIAL IP54	12,0	900 bis 1.030 lm	IP54	60	100 mm	2.700 bis 4.000 K	59
	ESSENTIAL IP54	12,0	1.020 bis 1.235 lm	IP54	70	100 mm	2.700 bis 4.000 K	59
FARBIGE Streifen – zur Gestaltung von Licht- und Farbstimmungen								
TUNABLE WHITE	Tunable White	9,6	320 + 420 lm	IP20	240	50 mm	2.700 bis 6.500 K	60
	Tunable White	23	870 + 1.000 lm	IP20	224	63 mm	2.500 bis 6.000 K	60
	Tunable White Doppelstreifen	38,4	1.500 + 1.700 lm	IP20	480	25 mm	2.700 bis 6.000 K	60
FARBIG	RGB	7,2 - 21,6	190 bis 636 lm	IP20	30 - 120	50 - 167 mm	RGB	61
	RGB/W	23	720 bis 1.000 lm	IP20	72	83 mm	RGB+2.700 K	62
	RGB+Tunable White	24	900 lm	IP20	60	100 mm	RGB+2.400 bis 6.000 K	62
	RGB+Tunable White	26,4	1.590 lm	IP20	180	100 mm	RGB+2.400 bis 6.000 K	62
IP68	Tunable White IP68	19,2	720 + 820 lm	IP68	224	31 mm	2.700 bis 6.500 K	63
	RGB IP68	14,4	311 lm	IP68	60	100 mm	RGB	63
	RGB/W2.700K / RGB/W2.200K IP68	19,2	900 lm	IP68	96	63 mm	RGB+2.700/2.200 K	63
DIM-TO-WARM	DIM-TO-WARM	18,0	1.389 lm	IP20/IP67	224	63 mm	3.000 bis 1.800 K	64
SPEZIAL Streifen – Streifen für den Einsatz in besonderen Einbausituationen								
SLIM	4 mm breite Streifen für dezente Lichtlinien							65
SEITLICH ABSTRALEND	im passenden Profil für dezente Lichtlinien							66
DOPPELSTREIFEN	für mehr Lumen pro Meter und für lineare Leuchten							66
USB-ANSCHLUSS	für den USB-Betrieb an Powerbanks							66
1 LED KÜRZBAR	für maßgenaue Lichtlängen							66
HORIZONTAL BIEGBAR	für den Einsatz um Ecken und Rundungen							67
HOCHVOLT	für den Betrieb an langen Lichtstrecken							68

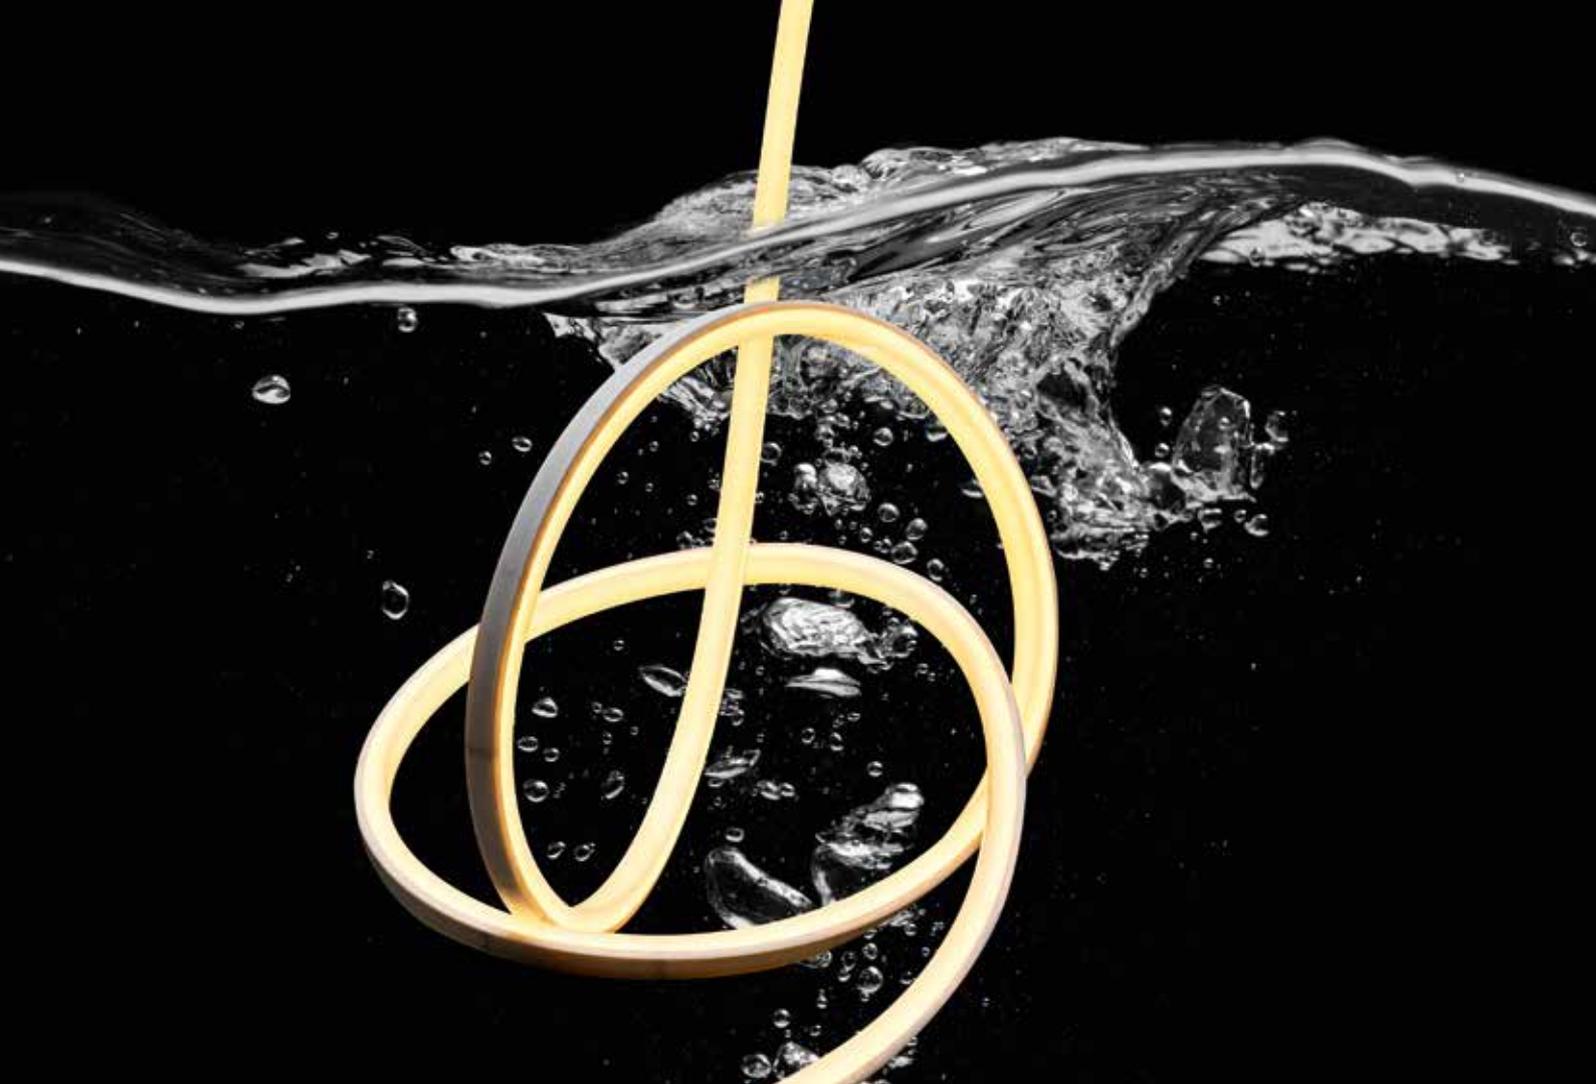

ART STREIFEN – DESIGN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

HOCHWERTIGES LICHT, ANMUTIGE ERSCHENUNG

- Homogenes Licht, keine LED-Lichtpunkte sichtbar (einfarbig)
- Vier Varianten: Single Color, RGB, RGB/W, Tunable White
- Vier Größen: 16 mm, 12 mm, 10 mm und 6,5 mm

OUTDOOR- UND UNTERWASSERTAUGLICH

- Satinierter, flexibler LED Streifen, in Polyurethan vollvergossen
- Schutzart IP68, outdoor- und unterwassertauglich
- Beständig gegen UV-Strahlung, Abrieb und Reinigungsmittel/Chemikalien sowie Salzwasser

VIELSEITIG EINSETZBAR

- Auch ohne Profil frei formbar zu installieren
- Zugehörige Befestigungsmöglichkeiten: Clips, Montageschiene, U-Profil, Curved-Profil, 3M Klebeband
- Betriebstemperatur von -25° bis 45°C

GARANTIE


5 Jahre Garantie auf die LED Lebensdauer, IP68 Schutz sowie den satinieren Polyurethan-Verguss

ART STREIFEN 16mm TOP



- Homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Einseitige Lichtabstrahlung nach oben
- Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, RGB/W, Tuneable White
- Inklusive Clips und Endkappen
- Optional: Montageschiene, U-Profil Alu/Acryl, 3M Klebeband
- Biegedurchmesser: 300mm
- 5 Jahre Garantie

10W/m - ART 16mm TOP IP68 24V

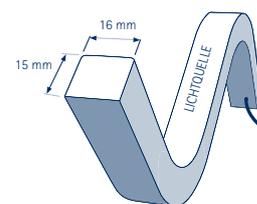

140 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5986401	4 m	2.700 K	776 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €
5986501	4 m	3.000 K	785 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €
5986601	4 m	4.000 K	898 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €

13W/m - ART 16mm TOP IP68 RGB/W 24V



70 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5986801	4 m	RGB/2.700 K	411 + 673 lm	120°	-	60°C	45°C	4 m	IP68	479,00 €

10W/m - ART 16mm TOP IP68 TUNABLE WHITE 24V



240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5962701	4 m	2.700 - 5.000 K	435 + 850 lm	120°	-	60°C	45°C	4 m	IP68	699,00 €

ALU-MONTAGESCHIENE 16



Artikelnummer	Länge	Katalog-Seite
9824101	1 m	83
9824201	2 m	83

U-PROFIL



Artikelnummer	Länge	Art	Katalog-Seite
9826301	1 m	Alu	84
9827101	1 m	Acryl	84


3M KLEBEBAND




Artikelnummer	Rollenlänge	Katalog-Seite
9856301	50 m	67

ART STREIFEN 10mm OMNI

- Homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Dreiseitige Lichtabstrahlung
- Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, RGB, Tuneable White
- Inklusive Clips und Endkappen
- Optional: Montageschiene, U-Profil Alu/Acryl, 3M Klebeband
- Biegedurchmesser: 150 mm
- 5 Jahre Garantie

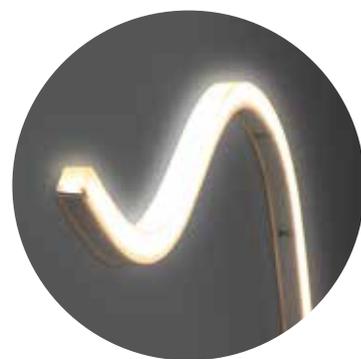

10W/m ART 10mm OMNI IP68 24V



trennbar:
50 mm

140 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _g max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5986001	5 m	2.700 K	724 lm	165°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	389,00 €
5986101	5 m	3.000 K	800 lm	165°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	389,00 €
5986201	5 m	4.000 K	860 lm	165°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	389,00 €

10W/m ART 10mm OMNI RGB IP68 24V

Tunable White trennbar:
83,3 mm

72 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _g max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5986301	5 m	RGB	310 lm	165°	-	60°C	45°C	5 m	IP68	389,00 €

10W/m ART 10mm OMNI TUNABLE WHITE IP68 24V

Tunable White trennbar:
50 mm

72 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _g max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5962501	5 m	2.700 - 5.000 K	190 + 337 lm	165°	-	60°C	45°C	5 m	IP68	549,00 €

ALU-MONTAGESCHIENE 10



Artikelnummer	Länge	Katalog-Seite
9823701	1 m	83
9823801	2 m	83

U-PROFIL



Artikelnummer	Länge	Art	Katalog-Seite
9825301	1 m	Alu	84
9827301	1 m	Acryl	84

3M KLEBEBAND




Artikelnummer	Rollenlänge	Katalog-Seite
9856301	50 m	67

ART STREIFEN 10mm TOP



- Homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Einseitige Lichtabstrahlung nach oben
- Lichtfarben: 2.500 K, 3.000 K, 4.000 K
- Inklusive Clips und Endkappen
- Optional: Montageschiene, U-Profil Alu/Acryl, 3M Klebeband
- Biegedurchmesser: 150 mm
- 5 Jahre Garantie

10W/m ART 10mm TOP IP68 24V



144 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5979201	5 m	2.500 K	611 lm	120°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	449,00 €
5979301	5 m	3.000 K	647 lm	120°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	449,00 €
5979401	5 m	4.000 K	689 lm	120°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	449,00 €

ALU-MONTAGESCHIENE 10



Artikelnummer	Länge	Katalog-Seite
9823701	1 m	83
9823801	2 m	83

U-PROFIL



Artikelnummer	Länge	Art	Katalog-Seite
9825301	1 m	Alu	84
9827301	1 m	Acryl	84

3M KLEBEBAND




Artikelnummer	Rollenlänge	Katalog-Seite
9856301	50 m	67

ART STREIFEN 12mm SIDE



- Homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Einseitige Lichtabstrahlung zur Seite
- Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, RGB/W, Tuneable White
- Inklusive Clips und Endkappen
- Optional: Montageschiene, U-Profil, 3M Klebeband
- Biegedurchmesser: 300 mm
- 5 Jahre Garantie

10W/m ART 12mm SIDE IP68 24V

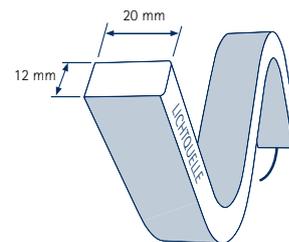

140 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5986901	4 m	2.700 K	610 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €
5987001	4 m	3.000 K	630 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €
5987101	4 m	4.000 K	640 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €

10W/m ART 12mm SIDE RGB / RGB/W IP68 24V



70 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5987201 *	4 m	RGB	235 lm	120°	-	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €
5987301	4 m	RGB/2.700K	235 + 512 lm	120°	-	60°C	45°C	4 m	IP68	569,00 €

* Auslauf

10W/m ART 12mm SIDE TUNABLE WHITE IP68 24V



240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5962901	4 m	2.700 - 5.000 K	334 - 654 lm	120°	-	60°C	45°C	4 m	IP68	649,00 €

ALU-MONTAGESCHIENE 12



Artikelnummer	Länge	Katalog-Seite
9823901	1 m	83
9824001	2 m	83

U-PROFIL



Artikelnummer	Länge	Art	Katalog-Seite
9826401	1 m	Alu	84

3M KLEBEBAND




Artikelnummer	Rollenlänge	Katalog-Seite
9856301	50 m	67

ART STREIFEN 6,5mm SIDE

- Homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Einseitige Lichtabstrahlung zur Seite
- Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 4.200 K, RGB, Tuneable White
- Inklusive Clips und Endkappen
- Optional: Montageschiene, U-Profil, 3M Klebeband
- Biegedurchmesser: 60 mm
- 5 Jahre Garantie



8W/m ART 6,5mm SIDE IP68 24V



120 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5987401	4 m	2.700 K	365 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €
5987501	4 m	3.000 K	432 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €
5987601	4 m	4.200 K	432 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	459,00 €


8W/m ART 6,5mm SIDE RGB IP68 24V



120 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5987801	5 m	RGB	135 lm	120°	-	60°C	45°C	5 m	IP68	399,00 €

8W/m ART 6,5mm SIDE TUNABLE WHITE IP68 24V

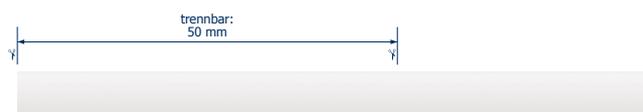

240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5987701	5 m	2.700 - 5.500 K	130 - 254 lm	120°	-	60°C	45°C	5 m	IP68	499,00 €

U-PROFIL



Artikelnummer	Länge	Art	Katalog-Seite
9827401	1 m	Alu	84

3M KLEBEBAND



Artikelnummer	Rollenlänge	Katalog-Seite
9856301	50 m	67

EXPERT STREIFEN

Ein BIN sorgt für perfekte Farbkonsistenz.

- EXPERT Ra95: Sehr hohe Farbwiedergabestufe Ra>95
- EXPERT COB: Vollkommen homogenes Licht auch ohne Profilabdeckung
- EXPERT EFFIZIENZ: Hohe Effizienz bis zu 130lm/W
- EXPERT LONG DISTANCE: Bis zu 20 m betreibbar mit einer Einspeisung
- EXPERT HIGH DENSITY: Hohe LED-Dichte für ein gleichmäßiges Lichtbild
- 5 Jahre Garantie



9,6W/m EXPERT Ra95 24V

112 LED/m	3 SDCM	1 BIN	44.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5991301	5 m	2.700 K	918 lm	120°	95	75°C	40°C	5 m	IP20	219,00 €
5991401	5 m	3.000 K	950 lm	120°	95	75°C	40°C	5 m	IP20	219,00 €
5991501	5 m	4.000 K	1.056 lm	120°	95	75°C	40°C	5 m	IP20	219,00 €

19,2W/m EXPERT Ra95 24V

Aluprofil notwendig

128 LED/m	3 SDCM	1 BIN	44.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5991601	5 m	2.700 K	1.920 lm	120°	95	75°C	40°C	5 m	IP20	259,00 €
5991701	5 m	3.000 K	1.987 lm	120°	95	75°C	40°C	5 m	IP20	259,00 €
5991801	5 m	4.000 K	2.208 lm	120°	95	75°C	40°C	5 m	IP20	259,00 €

28,8W/m EXPERT Ra95 24V

Aluprofil notwendig

192 LED/m	3 SDCM	1 BIN	44.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5991901	3 m	2.700 K	2.881 lm	120°	95	75°C	40°C	3 m	IP20	279,00 €
5992001	3 m	3.000 K	2.980 lm	120°	95	75°C	40°C	3 m	IP20	279,00 €
5992101	3 m	4.000 K	3.312 lm	120°	95	75°C	40°C	3 m	IP20	279,00 €

10W/m EXPERT COB 24V

480 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5964101	5 m	2.200 K	800 lm	180°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	129,00 €
5963601	5 m	2.700 K	900 lm	180°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	129,00 €
5963701	5 m	3.000 K	1.000 lm	180°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	129,00 €

15W/m EXPERT COB 24V

Aluprofil notwendig

480 LED/m	3 SDCM	30.000h L80/B10
---------------------	------------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5964001	5 m	2.200 K	1.300 lm	180°	90	75°C	40°C	5 m	IP20	165,00 €
5963801	5 m	2.700 K	1.400 lm	180°	90	75°C	40°C	5 m	IP20	165,00 €
5963901	5 m	3.000 K	1.500 lm	180°	90	75°C	40°C	5 m	IP20	165,00 €

9,6W/m EXPERT EFFIZIENZ 130lm/W 24V

128 LED/m	5 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5990501	5 m	3.000 K	1.250 lm	120°	90	75°C	65°C	5 m	IP20	89,00 €
5990601	5 m	4.000 K	1.370 lm	120°	90	75°C	65°C	5 m	IP20	89,00 €

19,2W/m EXPERT EFFIZIENZ 130lm/W 24V

Aluprofil notwendig


120 LED/m	5 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5990701	5 m	3.000 K	2.515 lm	120°	90	75°C	65°C	5 m	IP20	169,00 €
5990801	5 m	4.000 K	2.715 lm	120°	90	75°C	65°C	5 m	IP20	169,00 €

10W/m EXPERT LONG DISTANCE 15m 24V


60 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------

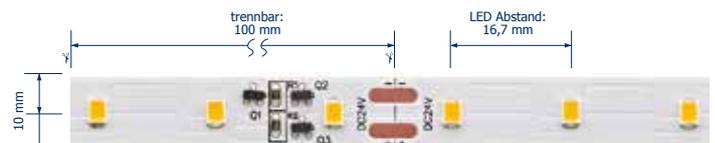

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5998801	15 m	3.000 K	800 lm	120°	95	60°C	45°C	15 m	IP20	299,00 €
5998901	15 m	4.000 K	800 lm	120°	95	60°C	45°C	15 m	IP20	299,00 €

8,5W/m EXPERT LONG DISTANCE 20m 24V


60 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------

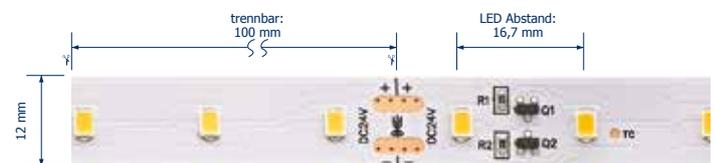

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5999001	20 m	3.000 K	720 lm	120°	95	60°C	45°C	20 m	IP20	399,00 €
5999101	20 m	4.000 K	720 lm	120°	95	60°C	45°C	20 m	IP20	399,00 €

10W/m EXPERT LONG DISTANCE 10m IP68 24V

60 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------

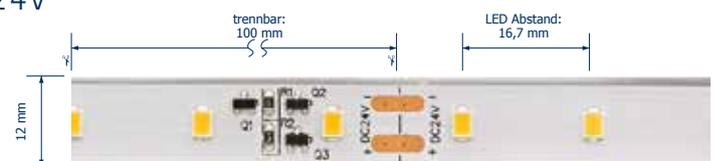

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5999701	10 m	2.700 K	656 lm	120°	95	60°C	45°C	10 m	IP68	389,00 €
5999201	10 m	3.000 K	656 lm	120°	95	60°C	45°C	10 m	IP68	389,00 €
5999301	10 m	4.000 K	656 lm	120°	95	60°C	45°C	10 m	IP68	389,00 €



14,4W/m EXPERT HIGH DENSITY 420 LED/m 24V

Aluprofil notwendig

420 LED/m	5 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5961201	5 m	2.700 K	1.190 lm	120°	90	75°C	65°	5 m	IP20	129,00 €
5961301	5 m	3.000 K	1.277 lm	120°	90	75°C	65°	5 m	IP20	129,00 €

24W/m EXPERT HIGH DENSITY 700 LED/m 24V

Aluprofil notwendig

700 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	---------------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5961501	5 m	2.700 K	1.697 lm	120°	90	75°C	65°	5 m	IP20	209,00 €
5961601	5 m	3.000 K	1.971 lm	120°	90	75°C	65°	5 m	IP20	209,00 €

19,2W/m EXPERT HIGH DENSITY 240 LED/m HORIZONTAL 24V

Aluprofil notwendig

240 LED/m	5 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

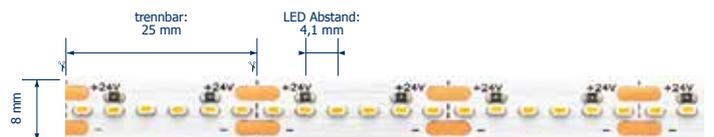

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5962001	5 m	2.700 K	974 lm	120°	90	75°C	65°	5 m	IP20	99,00 €
5962101	5 m	3.000 K	1.274 lm	120°	90	75°C	65°	5 m	IP20	99,00 €

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.


PRO STREIFEN IP20

Ein BIN sorgt für perfekte Farbkonsistenz.

- Bewährte Streifen für den professionellen Einsatz in Objekten
- Homogene Lichtfarben 3 SDCM
- Farbtemperaturen von 2.100 K bis 4.000 K
- 5 Jahre Garantie

2,4W/m PRO 24V


30 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------

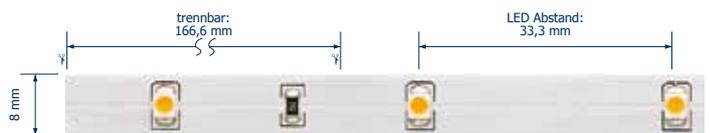

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5992601	5 m	2.100 K	120 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	49,00 €
5992701	5 m	2.400 K	125 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	49,00 €
5992801	1 m	2.700 K	132 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	12,00 €
5992901	5 m	2.700 K	132 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	49,00 €
5993001	20 m	2.700 K	132 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	179,00 €
5993101	5 m	3.000 K	140 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	49,00 €
5993201	5 m	4.000 K	145 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	49,00 €

4,8W/m PRO 24V

60 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------

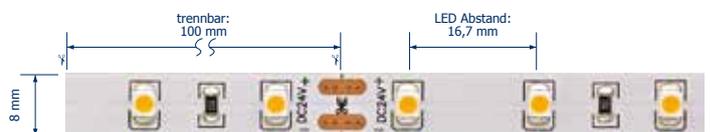

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5993301	5 m	2.100 K	251 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	56,00 €
5999401	5 m	2.400 K	268 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	56,00 €
5970101	1 m	2.700 K	278 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	14,00 €
5970201	5 m	2.700 K	278 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	56,00 €
5993401	20 m	2.700 K	278 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	199,00 €
5982401	5 m	3.000 K	288 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	56,00 €
5999501	5 m	4.000 K	300 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	56,00 €

9,6W/m PRO 24V

120 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5993501	5 m	2.100 K	579 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	79,00 €
5982301	5 m	2.400 K	590 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	79,00 €
5970301	1 m	2.700 K	610 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	19,00 €
5970401	5 m	2.700 K	610 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	79,00 €
5978901	20 m	2.700 K	610 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	299,00 €
5982501	5 m	3.000 K	626 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	79,00 €
5979001	5 m	4.000 K	626 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	79,00 €



14,4W/m PRO 24V

Aluprofil notwendig

180 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

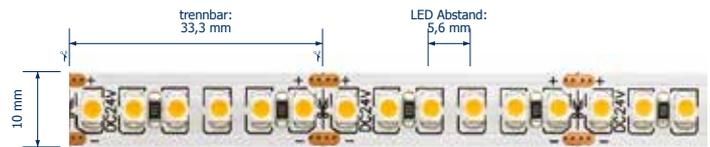


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5993601	5 m	2.100 K	860 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	109,00 €
5993701	5 m	2.400 K	865 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	109,00 €
5983001	1 m	2.700 K	883 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	24,00 €
5983101	5 m	2.700 K	883 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	109,00 €
5983201	20 m	2.700 K	883 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	419,00 €
5983301	5 m	3.000 K	900 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	109,00 €
5983401	5 m	4.000 K	915 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	109,00 €

19,2W/m PRO 24V

Aluprofil notwendig

240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

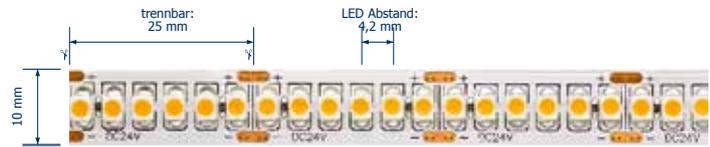

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5993801	5 m	2.100 K	1.127 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	149,00 €
5993901	5 m	2.400 K	1.134 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	149,00 €
5976801	1 m	2.700 K	1.158 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	35,00 €
5976901	5 m	2.700 K	1.158 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	149,00 €
5994001	20 m	2.700 K	1.158 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	529,00 €
5982701	5 m	3.000 K	1.191 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	149,00 €
5977001	5 m	4.000 K	1.200 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	149,00 €

24W/m PRO 24V

Aluprofil notwendig

240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5994101	5 m	2.100 K	1.836 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	199,00 €
5994201	5 m	2.400 K	2.085 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	199,00 €
5994301	5 m	2.700 K	2.209 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	199,00 €
5994401	5 m	3.000 K	2.310 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	199,00 €
5994501	5 m	4.000 K	2.524 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	199,00 €

PRO STREIFEN IP54/IP68

- Bewährte Streifen für den professionellen Einsatz im Aussenbereich
- Homogene Farbconsistenz 3-SDCM
- Lichtfarben von 2.100 K bis 4.000 K
- Vollvergossen für sicheren und nachhaltigen Schutz
- 5 Jahre Garantie

4,8W/m PRO IP68 24V


60 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5994601	5 m	2.700 K	231 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	119,00 €
5994701	5 m	3.000 K	231 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	119,00 €
5994801	5 m	4.000 K	246 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	119,00 €

9,6W/m PRO IP54 24V

120 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	---------------------------

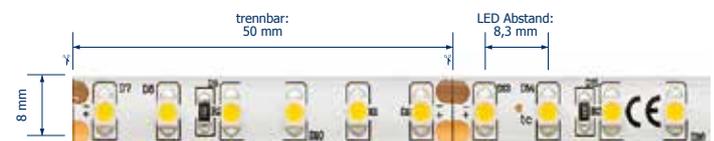

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5979801	5 m	3.000 K	720 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP54	89,00 €
5979901	5 m	4.000 K	820 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP54	89,00 €

9,6W/m PRO IP68 24V

120 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5994901	5 m	2.700 K	462 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	149,00 €
5995001	5 m	3.000 K	462 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	149,00 €
5995101	5 m	4.000 K	492 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	149,00 €



14,4W/m PRO IP68 24V

Aluprofil notwendig

180 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

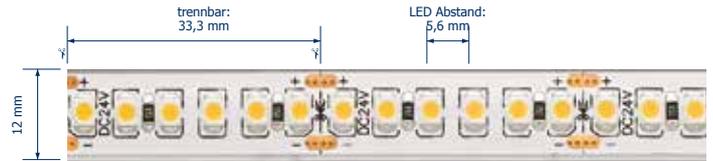

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5978501	5 m	2.700 K	694 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	169,00 €
5999601	5 m	3.000 K	694 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	169,00 €
5978601	5 m	4.000 K	738 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	169,00 €

19,2W/m PRO IP68 24V

Aluprofil notwendig

240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5995301	5 m	2.700 K	925 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	199,00 €
5995401	5 m	3.000 K	925 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	199,00 €
5995501	5 m	4.000 K	984 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	199,00 €

24W/m PRO IP68 24V

Aluprofil notwendig

120 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5995601	5 m	2.700 K	1.353 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	199,00 €
5995701	5 m	3.000 K	1.353 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	199,00 €
5995801	5 m	4.000 K	1.460 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP68	199,00 €




ESSENTIAL STREIFEN IP20/IP54

Unsere preisattraktiven Streifen für das eng gesteckte Budget.

- Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80
- Energieeffizienz bis zu 115 lm/W
- Drei Farbtemperaturen: 2.700K, 3.000K und 4.000K
- 2 Jahre Garantie

3W/m ESSENTIAL IP20 24V


60 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	---------------------------

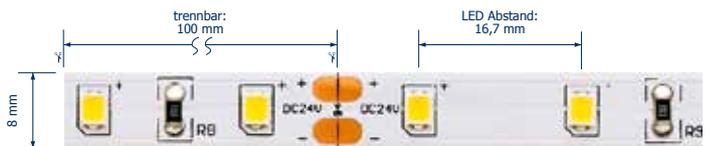

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzklasse	UVP*
5953001	5 m	2.700 K	270 lm	120°	80	55°C	40°C	8 m	IP20	25,90 €
5953101	5 m	3.000 K	285 lm	120°	80	55°C	40°C	8 m	IP20	25,90 €
5953201	5 m	4.000 K	300 lm	120°	80	55°C	40°C	8 m	IP20	25,90 €

6W/m ESSENTIAL IP20 24V


60 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	---------------------------

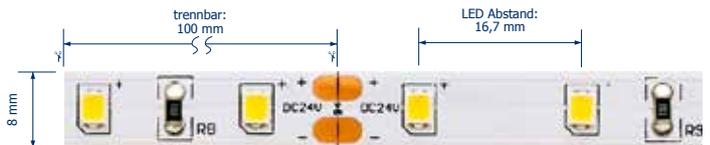

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzklasse	UVP*
5953301	5 m	2.700 K	540 lm	120°	80	55°C	40°C	7 m	IP20	26,90 €
5953401	5 m	3.000 K	570 lm	120°	80	55°C	40°C	7 m	IP20	26,90 €
5953501	5 m	4.000 K	600 lm	120°	80	55°C	40°C	7 m	IP20	26,90 €

12W/m ESSENTIAL IP20 24V


60 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	---------------------------

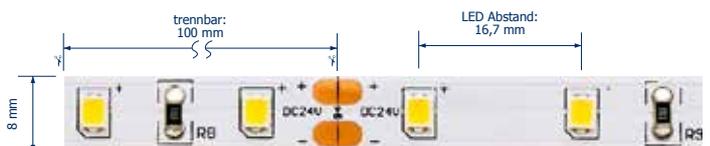


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzklasse	UVP*
5953601	5 m	2.700 K	960 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP20	33,90 €
5953701	5 m	3.000 K	1.020 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP20	33,90 €
5953801	5 m	4.000 K	1.100 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP20	33,90 €

12W/m ESSENTIAL IP20 24V

70 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	---------------------------

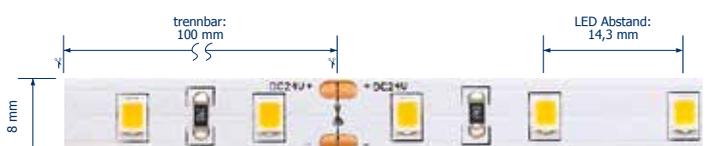


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzklasse	UVP*
5953901	5 m	2.700 K	1.260 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP20	44,90 €
5954001	5 m	3.000 K	1.320 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP20	44,90 €
5954101	5 m	4.000 K	1.400 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP20	44,90 €

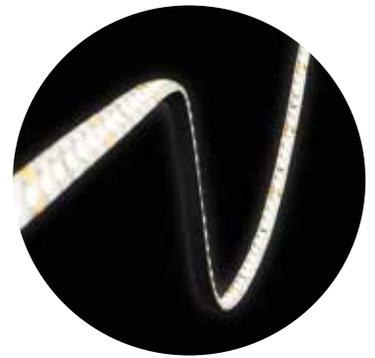

3W/m ESSENTIAL IP54 24V


60 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	---------------------------

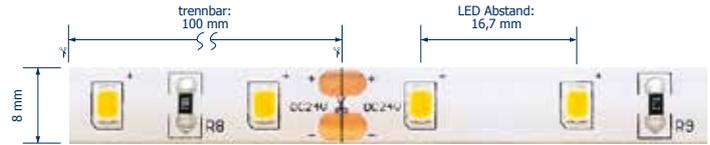

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzklasse	UVP*
5956001	5 m	2.700 K	225 lm	120°	80	55°C	40°C	8 m	IP54	39,90 €
5956101	5 m	3.000 K	240 lm	120°	80	55°C	40°C	8 m	IP54	39,90 €
5956201	5 m	4.000 K	258 lm	120°	80	55°C	40°C	8 m	IP54	39,90 €

6W/m ESSENTIAL IP54 24V


60 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	---------------------------

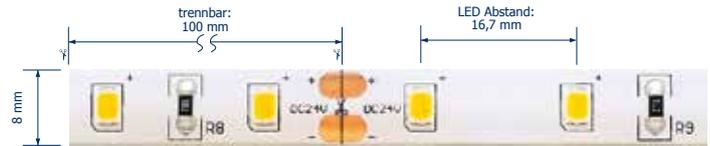

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzklasse	UVP*
5956301	5 m	2.700 K	450 lm	120°	80	55°C	40°C	7 m	IP54	41,90 €
5956401	5 m	3.000 K	480 lm	120°	80	55°C	40°C	7 m	IP54	41,90 €
5956501	5 m	4.000 K	516 lm	120°	80	55°C	40°C	7 m	IP54	41,90 €

12W/m ESSENTIAL IP54 24V


60 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	---------------------------

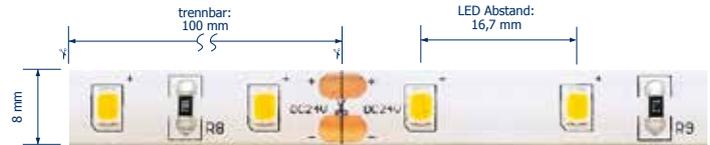

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzklasse	UVP*
5956601	5 m	2.700 K	900 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP54	46,90 €
5956701	5 m	3.000 K	960 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP54	46,90 €
5956801	5 m	4.000 K	1.030 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP54	46,90 €

12W/m ESSENTIAL IP54 24V

70 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	---------------------------

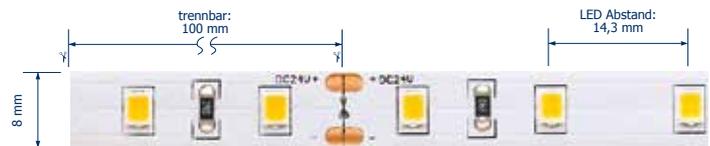

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzklasse	UVP*
5956901	5 m	2.700 K	1.020 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP54	59,90 €
5957001	5 m	3.000 K	1.140 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP54	59,90 €
5957101	5 m	4.000 K	1.235 lm	120°	80	65°C	40°C	5 m	IP54	59,90 €

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

FARBIGE STREIFEN IP20

- Streifen zur Gestaltung von Licht- und Farbstimmungen
- Geeignet zur Steuerung mit KNX, DALI, WiFi, Zigbee und Funk
- 5 Jahre Garantie

9,6W/m TUNABLE WHITE 24V

240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	40.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5996001	5 m	2.700 K - 6.500 K	380+420 lm	120°	90	75°C	50°C	5 m	IP20	99,00 €

23W/m TUNABLE WHITE 24V

Aluprofil notwendig

224 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5988801	5 m	2.500 K - 6.000 K	870+1.000 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	129,00 €

38,4W/m DOPPELSTREIFEN TUNABLE WHITE 24V

Aluprofil notwendig

480 LED/m	3 SDCM	1 BIN	40.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

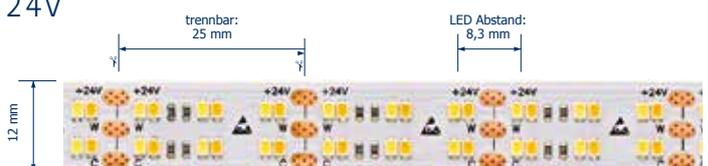


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5997801	5 m	2.700 K - 6.500 K	1.500+1.700 lm	120°	90	75°C	50°C	5 m	IP20	199,00 €



7,2W/m RGB 24V

30 LED/m	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	-----------------	---------------------------

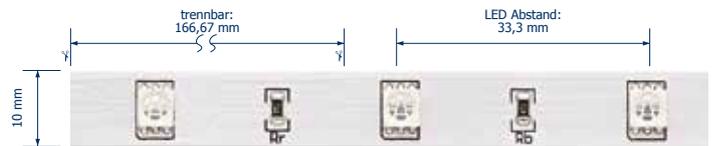


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5975101	5 m	RGB	190 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP20	56,00 €

14,4W/m RGB 24V

Aluprofil notwendig

60 LED/m	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	-----------------	---------------------------

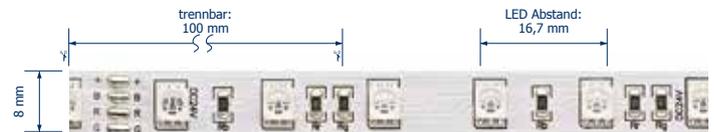

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5975301	5 m	RGB	379 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP20	85,00 €

21,6W/m RGB 24V

Aluprofil notwendig

120 LED/m	36.000h L80/B10
---------------------	---------------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5996201	3 m	RGB	636 lm	120°	80	55°C	45°C	3 m	IP20	105,00 €



23W/m RGB/2.700K 24V

Aluprofil notwendig

72 LED/m	1 BIN	40.000h L80/B10
--------------------	-----------------	---------------------------

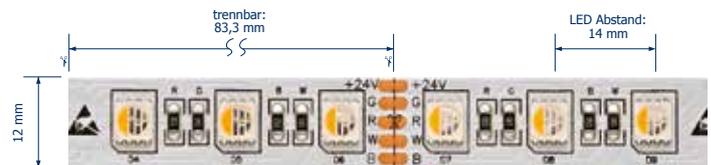


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _g max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5980801	5 m	RGB/2.700 K	1.100 lm	120°	80	75°C	50°C	5 m	IP20	179,00 €
5985501	20 m	RGB/2.700 K	1.100 lm	120°	80	75°C	50°C	5 m	IP20	659,00 €

24W/m RGB/TUNABLE WHITE 24V

Aluprofil notwendig, neue Technologie: 5 in 1 Chip

60 LED/m	36.000h L80/B10
--------------------	---------------------------

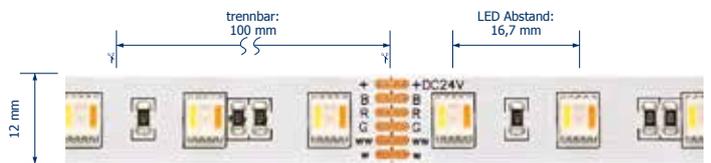


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _g max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5996501	5 m	RGB/2.400 K - 6.500 K	900 lm	120°	80	60°C	45°C	5 m	IP20	205,00 €

26,4W/m RGB/TUNABLE WHITE 24V

Aluprofil notwendig

180 LED/m	5 SDCM	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	---------------------------

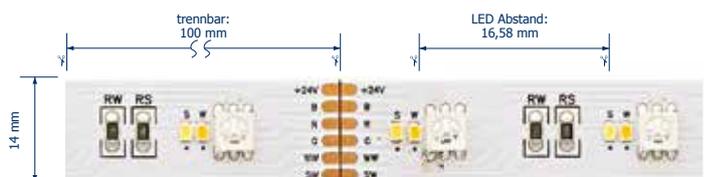

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _g max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5981101	5 m	RGB/2.300 K - 6.500 K	1.590 lm	120°	90	55°C	45°C	5 m	IP20	229,00 €

FARBIGE STREIFEN IP68

- Zur Gestaltung von Licht- und Farbstimmungen im Outdoor- und Nassbereich
- 5 Jahre Garantie



19,2W/m TUNABLE WHITE IP68 24V

Aluprofil notwendig

224 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5973201	5 m	2.700 K - 6.500 K	720+820 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP68	209,00 €

14,4W/m RGB IP68 24V

Aluprofil notwendig

60 LED/m	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	-----------------	---------------------------

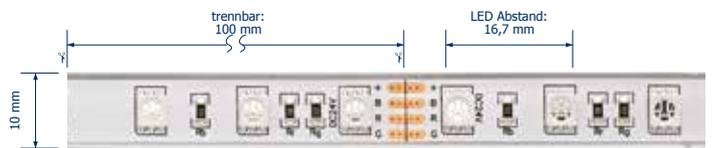

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5996801	5 m	RGB	311 lm	120°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	149,00 €

19,2W/m RGB/W IP68 24V

Aluprofil notwendig


96 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5973301	5 m	RGB/2.700 K	900 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP68	209,00 €
5973401	5 m	RGB/2.200 K	900 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP68	209,00 €
5974601	5 m	RGB/4.000 K	900 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP68	209,00 €

DIM-TO-WARM STREIFEN

- Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen von 3.000 K auf 1.800 K
- Zu betreiben an 24 V Netzteilen, Dimmung Triac Phasen- und -abschnitt oder PWM
- 5 Jahre Garantie

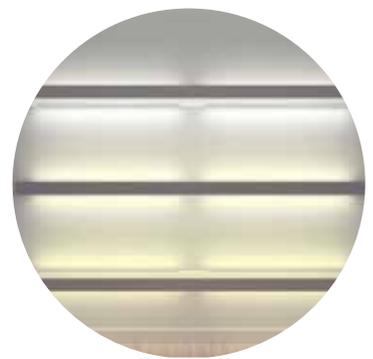

18W/m DIM-TO-WARM IP20 24V

Aluprofil notwendig

224
LED/m

36.000h
L80/B10



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _g max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5961001	5 m	3.000 K - 1.800 K	1.389 lm	120°	90	60°	45°	5 m	IP20	199,00 €

18W/m DIM-TO-WARM IP67 24V

Nur 10 mm Breite durch Nano-Verguss, Aluprofil notwendig

224
LED/m

36.000h
L80/B10



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _g max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5961101	5 m	3.000 K - 1.800 K	1.389 lm	120°	90	60°	45°	5 m	IP67	209,00 €




Passende primär dimmbare Netzteile finden Sie auf Seite 88.

Für unsere DIM-TO-WARM Streifen empfehlen wir:
POWERLINE TRIAC SLIM und POWERLINE TRIAC SLIM HF

SPEZIAL STREIFEN

- Streifen für den Einsatz in besonderen Situationen
- Varianten: SLIM, seitlich abstrahlend, Doppelstreifen, seitlich biegsam, Chip biegsam, 1 LED kürzbar und USB-Anschluss
- 5 Jahre Garantie

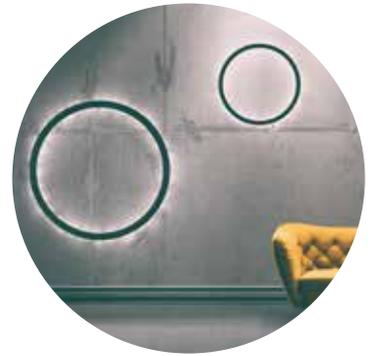

4,8W/m SLIM 4mm 24V

60 LED/m	3 SDCM	1 BIN	40.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5997101	5 m	2.700 K	460 lm	120°	90	75°C	50°C	5 m	IP20	45,00 €
5997201	5 m	3.000 K	480 lm	120°	90	75°C	50°C	5 m	IP20	45,00 €

9,6W/m SLIM 4mm 24V

120 LED/m	3 SDCM	1 BIN	40.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5980501	5 m	2.700 K	940 lm	120°	90	75°C	50°C	5 m	IP20	65,00 €
5997301	5 m	3.000 K	940 lm	120°	90	75°C	50°C	5 m	IP20	65,00 €

14,4W/m SLIM 4mm 24V

Aluprofil notwendig

180 LED/m	3 SDCM	1 BIN	40.000h L80/B10
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------

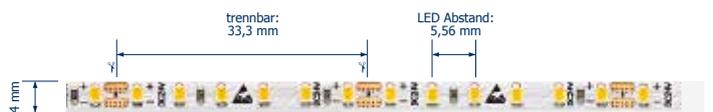

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5980601	5 m	2.700 K	1.440 lm	120°	90	65°C	45°C	5 m	IP20	85,00 €
5997401	5 m	3.000 K	1.440 lm	120°	90	65°C	45°C	5 m	IP20	85,00 €

12W/m SEITLICH-ABSTRAHLEND 24V

120
LED/m

1
BIN

36.000h
L80/B10



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5997501	5 m	2.700 K	1.080 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	159,00 €
5997601	5 m	3.000 K	1.140 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	159,00 €
5997701	5 m	4.000 K	1.200 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	159,00 €

28,8W/m DOPPELSTREIFEN 24V


Aluprofil notwendig

240
LED/m

3
SDCM

1
BIN

50.000h
L80/B10

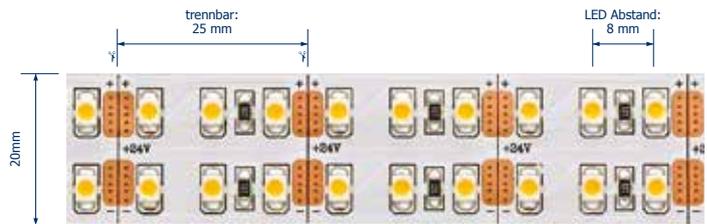

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5980201	5 m	2.700 K	2.650 lm	120°	90	75°C	50°C	5 m	IP20	229,00 €
5980301	5 m	3.000 K	2.730 lm	120°	90	75°C	50°C	5 m	IP20	229,00 €
5980401	5 m	4.000 K	2.900 lm	120°	90	75°C	50°C	5 m	IP20	229,00 €



Passendes Aluprofil finden Sie auf Seite 76.

3,5W/m USB-BETRIEB IP67 5V

für den Betrieb an Powerbanks mit 2,5 m weißem USB Kabel

60
LED/m

3
SDCM

1
BIN

36.000h
L80/B10



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5998601	3 m	2.700 K	290 lm	120°	90	60°	45°	3 m	IP67	45,00 €


18,7W/m 1 LED KÜRZBAR 24V

für maßgenaue Lichtlängen, Aluprofil notwendig

120
LED/m

1
BIN

36.000h
L80/B10

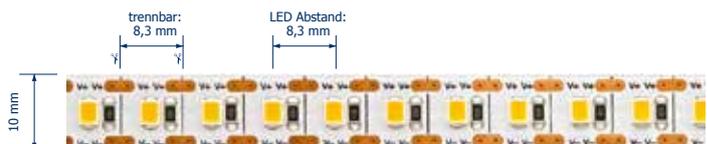

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibbare Länge:	Schutzart	UVP*
5998501	5 m	3.000 K	1.535 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	129,00 €

12W/m HORIZONTAL BIEGBAR 24V für die Montage um Ecken und Rundungen

60 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L80/B10
--------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5997901	5 m	2.700 K	780 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP20	69,00 €
5998001	5 m	3.000 K	780 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP20	69,00 €
5998101	5 m	4.000 K	816 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP20	69,00 €

10,8W/m HORIZONTAL BIEGBAR RGB 24V farbiges Licht für die Montage um Ecken und Rundungen

60 LED/m	36.000h L80/B10
--------------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5998201	3 m	RGB	318 lm	120°	80	65°C	45°C	3 m	IP20	79,00 €

ZUBEHÖR FÜR LED-STREIFEN 24V (INDOOR)

Zu beachten:

Bei der Verwendung von Verbindern verbreitert sich die benötigte Breite von Alu-Profilen um ca. 4 mm.

EINSPEISUNG



Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9726401	10 mm	einfarbig	2,90 €
9726801	10 mm	RGB	2,90 €
9726601	10 mm	CCT	2,90 €
9726001	8 mm	einfarbig	2,90 €
9727101	12 mm	RGB/W	2,90 €

VERBINDER OHNE KABEL



Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9726501	10 mm	einfarbig	2,90 €
9726901	10 mm	RGB	2,90 €
9726201	10 mm	CCT	2,90 €
9726101	8 mm	einfarbig	2,90 €
9727201	12 mm	RGB/W	2,90 €

VERBINDER MIT KABEL



Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9726701	10 mm	einfarbig	2,90 €
9727001	10 mm	RGB	3,90 €
9726301	8 mm	einfarbig	2,90 €
9727301	12 mm	RGB/W	3,90 €

3M KLEBEBAND



Artikelnummer	Rollenlänge	Breite	UVP*
9856301	50 m	9 mm	28,90 €

HOCHVOLT STREIFEN



- Hochvolt LED Streifen auf Rolle 25 m und 50 m
- Drei Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
- 50 m Maximallänge mit einer Einspeisung
- Für den Außenbereich geeignet (IP65)
- Eingeschränkt dimmbar (Triac), nähere Infos unter www.sigor.de/dimmerliste
- Ra>90 für exzellente Farbwiedergabe
- 5 Jahre Garantie


8W/m HOCHVOLT IP65, 230V



144
LED/m

5
SDCM

50.000h
L80/B10

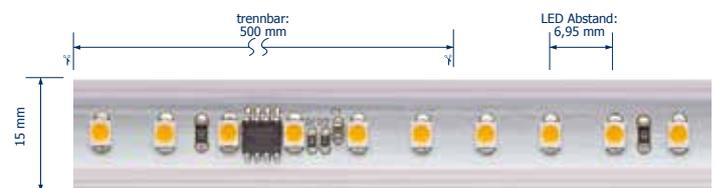

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
25m Rolle										
5968201	25m	2.700 K	560 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	469,00 €
5968401	25 m	3.000 K	580 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	469,00 €
5968601	25 m	4.000 K	600 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	469,00 €
50m Rolle										
5968301	50 m	2.700 K	560 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	949,00 €
5968501	50 m	3.000 K	580 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	949,00 €
5968701	50 m	4.000 K	600 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	949,00 €


14W/m HOCHVOLT IP65, 230V



72
LED/m

5
SDCM

50.000h
L80/B10

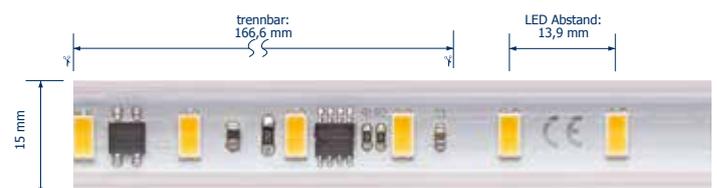

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
25m Rolle										
5965401	25 m	2.700 K	1.230 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	679,00 €
5965601	25 m	3.000 K	1.250 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	679,00 €
5965801	25 m	4.000 K	1.330 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	679,00 €
50m Rolle										
5965501	50 m	2.700 K	1.230 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	1.490,00 €
5965701	50 m	3.000 K	1.250 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	1.490,00 €
5965901	50 m	4.000 K	1.330 lm	120°	90	70°	40°	50 m	IP65	1.490,00 €

ZUBEHÖR FÜR HOCHVOLT STREIFEN

- Lötfreie Montage
- Einspeiser, Endkappe und Verbinder inklusive Silikongel

EINSPEISUNG STECKER 1,5 m

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*
5985901	19,90 €

EINSPEISUNG LITZE 1,5 m

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*
5985101	16,90 €

VERBINDUNGSKABEL 0,6 m

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*
5985801	17,90 €

ENDKAPPE

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*
5984801	8,90 €

L-VERBINDER

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*
5985201	12,90 €

DIREKTVERBINDER

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*
5985701	12,90 €

BEFESTIGUNGS-CLIPS

Inhalt: 20 Stück



Artikelnummer	UVP*
5985001	11,90 €

AUFBAUPROFIL 15 HV

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	Länge	Katalog-Seite
9828701	1 m	84
9828801	2 m	84

3M KLEBEBAND




Artikelnummer	Rollenlänge	Breite	Kat.-Seite
9856301	50 m	9 mm	75

WIR KONFEKTIONIEREN LED-STREIFEN, PROFILE UND BETRIEBSGERÄTE UND FERTIGEN IHRE LEUCHE!

Das Modell **Streifen + Profil + Netzgerät = Leuchte** greift in der Praxis meist zu kurz.

Beim Leuchtenbau stellen sich für jeden Einzelfall individuelle Anforderungen an Material und Verarbeitung:

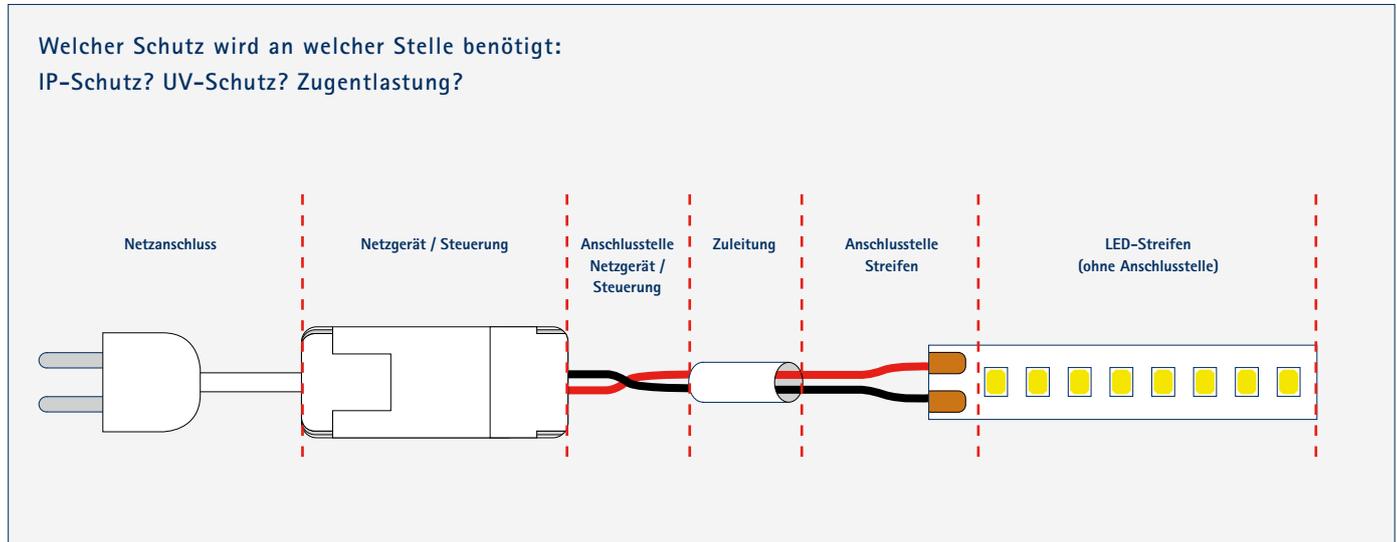

LED-Streifen konfektionieren:

- Ablängen von LED-Streifen mit IP20 Schutz oder höher
- Ablängen von Zuleitungen zwei- bis sechsadrig IP20 oder höher für verschiedene Einsatzzwecke (z.B. ohne Schutz, mit UV-Schutz oder als Erdkabel nach Aufwand)

Profile konfektionieren:

- Ablängen von Profilen inkl. Abdeckungen aus Alu oder Kunststoffen, gerade oder auf Gehrung
- Einkleben von LED-Streifen
- Pulverbeschichtung von Alu-Profilen nach RAL-Farben

Qualitätskontrolle:

- Kompatibilitätsprüfung der bestellten Komponenten
- Sichtprüfung aller Bauteile
- Funktionstest aller Einzelteile

LED-Streifen können entsprechend der trennbaren Länge gekürzt (siehe Datentabelle des jeweiligen Streifens) oder bis zur maximal betreibbaren Länge abgelängt werden. Alle Alu-Profile können konfektioniert werden.

Bei konfektionierbaren LED-Streifen mit dem \sqrt{cm} werden nur die gelieferten Längen berechnet; der Verschnitt wird nicht berechnet; bei LED Streifen mit dem \sqrt{m} wird auf den aufgerundeten Meter berechnet.

LED Streifen, die nicht mit dem \sqrt{cm} oder \sqrt{m} Symbol gekennzeichnet sind, können auf Wunsch ebenfalls konfektioniert werden. In diesem Fall wird jedoch der Verschnitt der Rolle mit berechnet und der Lieferung beigelegt. Bei Aluprofilen werden die gesamten Profile inkl. Verschnitt berechnet; der Verschnitt wird der Lieferung beigelegt.

Weitere Informationen unter www.sigor.de/konfektionieren

ES SOLL SCHÖN WERDEN ...

- Stellen Sie wohnliche Leuchten her
- Bestellen Sie Ihr Alu-Profil in der gewünschten RAL-Farbe
- Standardfarben wie Reinweiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau und Tiefschwarz können kurzfristig realisiert werden
- Professionelle Pulverbeschichtung zu kalkulierbaren Preisen



Wählen Sie zu Ihrem Profil die passende Farbe:

RAL 9010 REINWEISS



Artikelnummer	Oberfläche	Farbausführung	Aufpreis/Meter
			UVP*
5002001	feinstrukturiert	matt	19,90 €**
5002201	glatt	matt	19,90 €**
5002301	glatt	glänzend	19,90 €**

RAL 7035 LICHTGRAU



Artikelnummer	Oberfläche	Farbausführung	Aufpreis/Meter
			UVP*
5002401	feinstrukturiert	matt	19,90 €**
5002601	glatt	matt	19,90 €**
5002701	glatt	glänzend	19,90 €**

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU



Artikelnummer	Oberfläche	Farbausführung	Aufpreis/Meter
			UVP*
5002801	feinstrukturiert	matt	19,90 €**
5003001	glatt	matt	19,90 €**
5003101	glatt	glänzend	19,90 €**

RAL 9005 TIEFSCHWARZ




Artikelnummer	Oberfläche	Farbausführung	Aufpreis/Meter
			UVP*
5003201	feinstrukturiert	matt	19,90 €**
5003401	glatt	matt	19,90 €**
5003501	glatt	glänzend	19,90 €**

Von Farbtönen nach RAL und NCS mit verschiedenen Oberflächeneffekten wie Grob- und Feinstruktur, glänzend oder matt, bieten wir ein großes Farbspektrum.

Lieferzeit und Preise weiterer Farben auf Anfrage.

**** zzgl. Einrichtungskosten laut Nettopreisliste.**

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

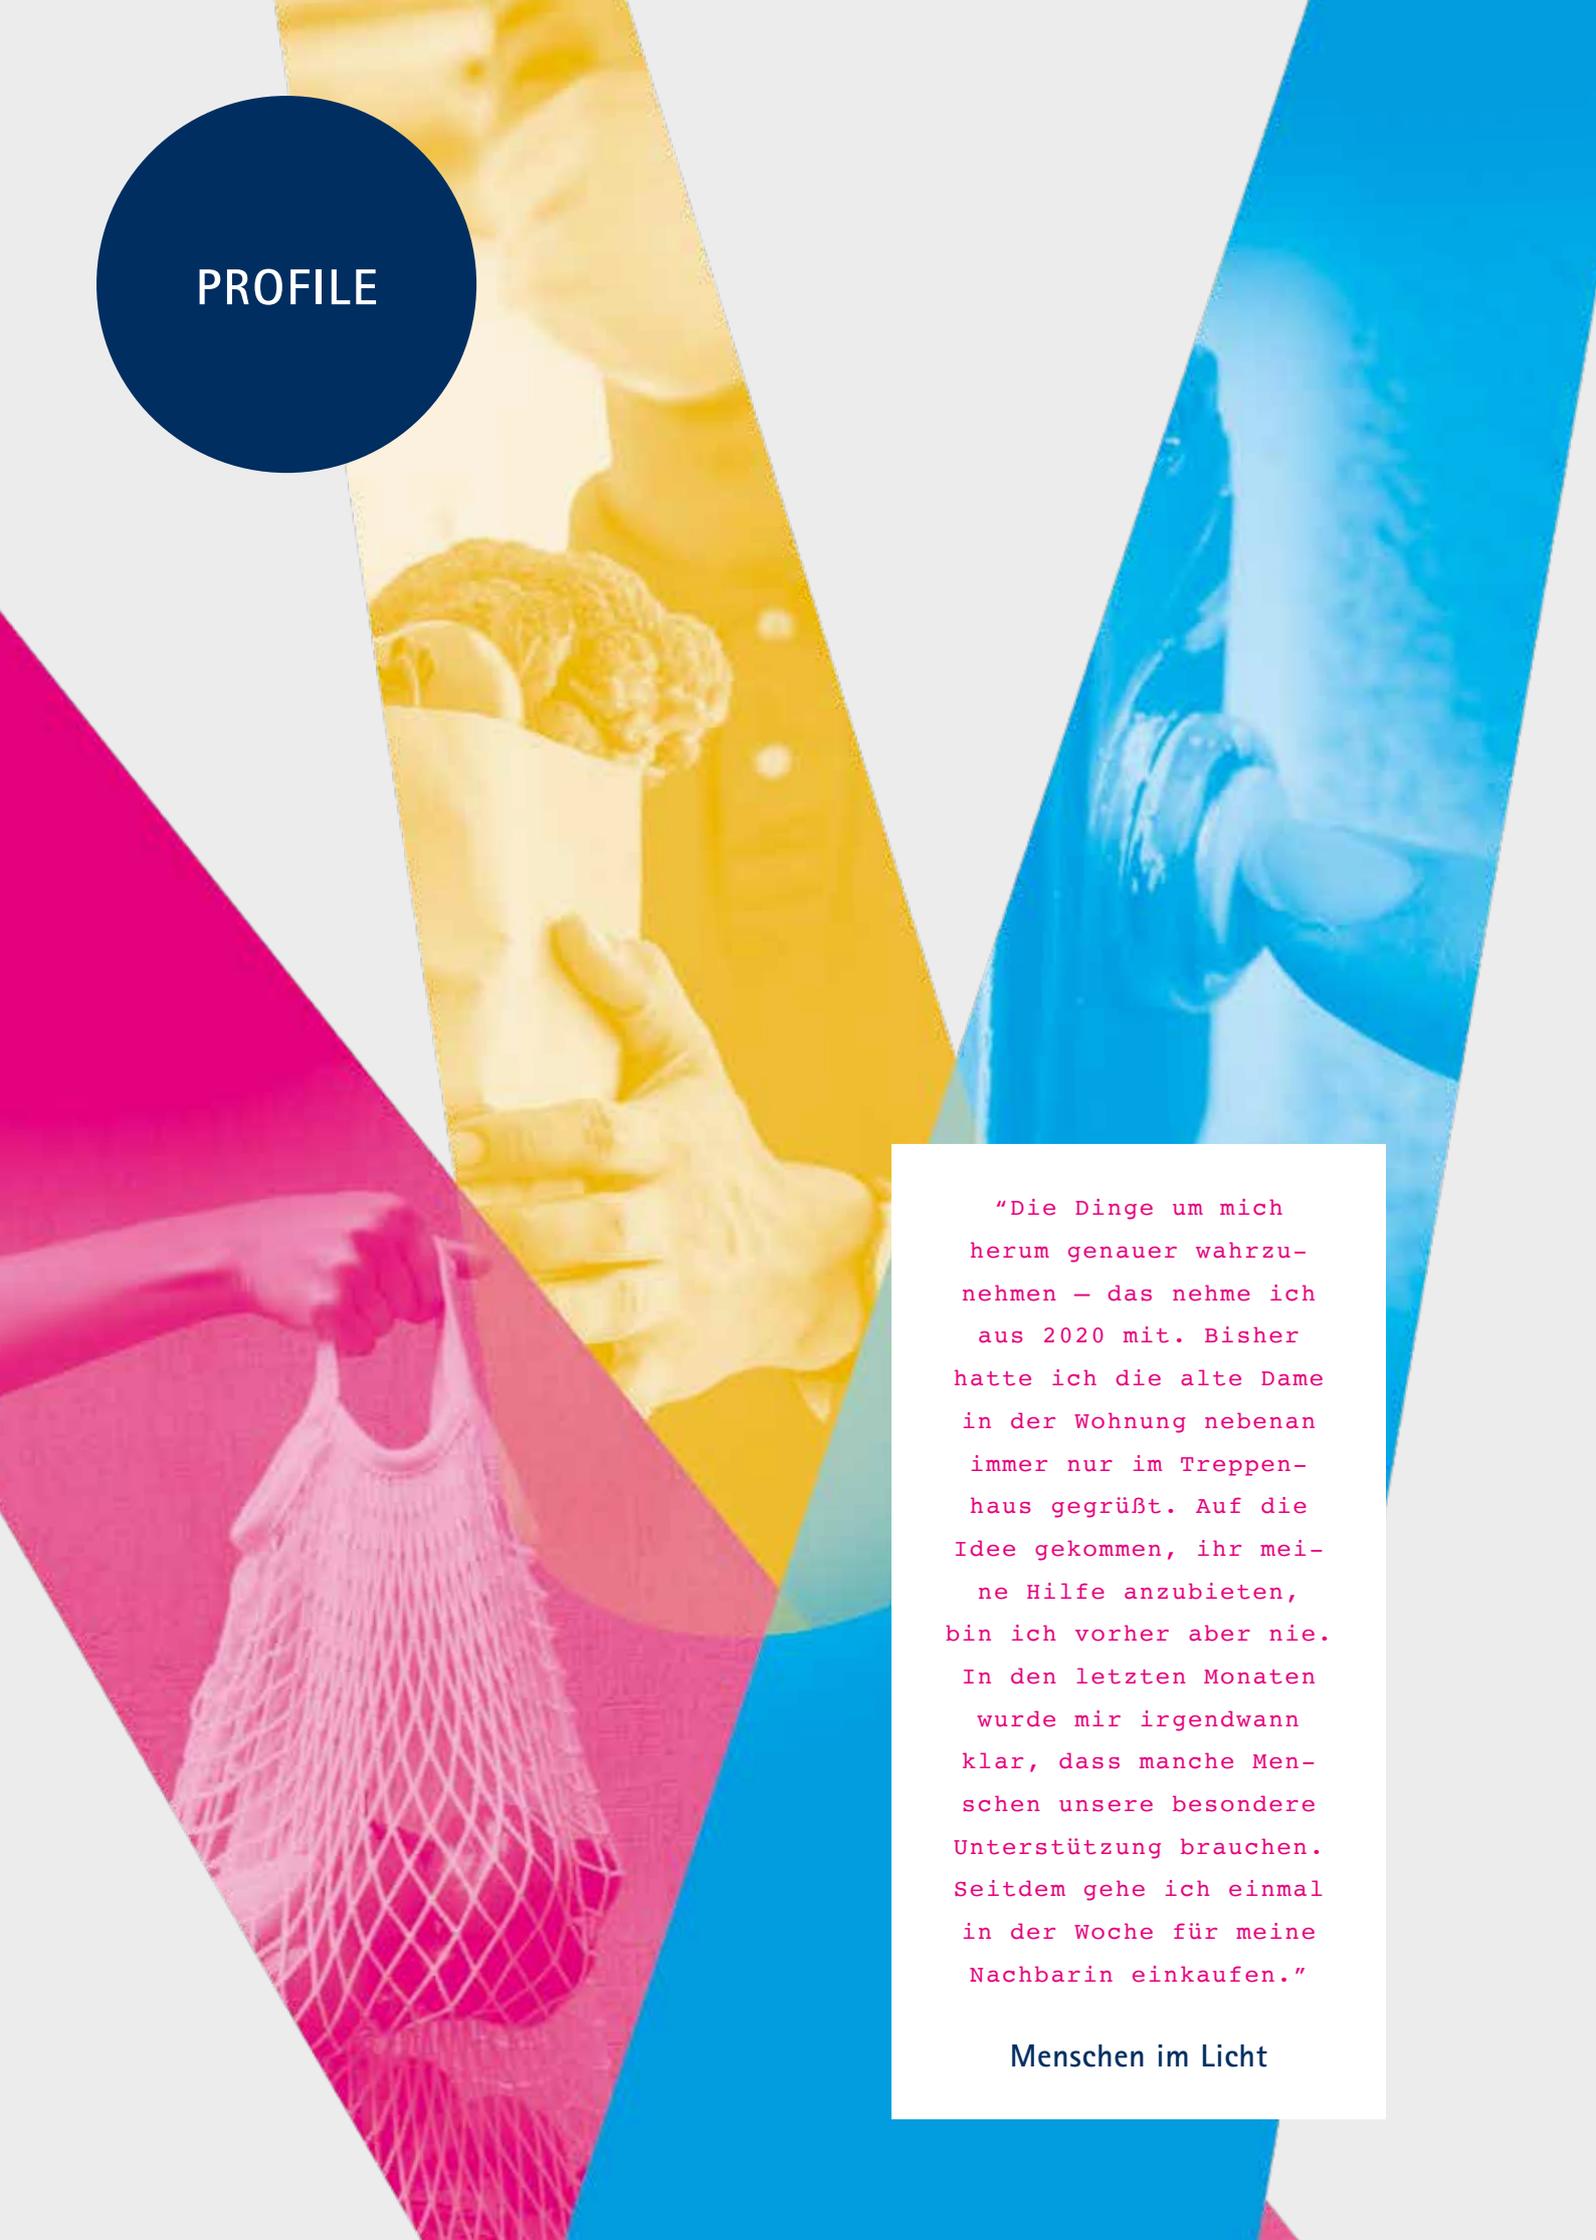

PROFILE


“Die Dinge um mich herum genauer wahrzunehmen – das nehme ich aus 2020 mit. Bisher hatte ich die alte Dame in der Wohnung nebenan immer nur im Treppenhaus begrüßt. Auf die Idee gekommen, ihr meine Hilfe anzubieten, bin ich vorher aber nie. In den letzten Monaten wurde mir irgendwann klar, dass manche Menschen unsere besondere Unterstützung brauchen. Seitdem gehe ich einmal in der Woche für meine Nachbarin einkaufen.”

Menschen im Licht


PROFILE ÜBERSICHT

UNIVERSALPROFILE


Aufbauprofil 12
Seite 74




Einbauprofil 12
Seite 74




Aufbauprofil 15
Seite 75




Aufbauprofil 15 Montageschiene
Seite 75




Aufbauprofil 20
Seite 76




Aufbauprofil rund 10
Seite 76



Aufbauprofil schmal 4
Seite 77




Aufbauprofil 15 Hochvolt
Seite 77




MICROPROFILE

Aufbauprofil flach 12
Seite 78




Einbauprofil flach 12
Seite 78




ECKENPROFILE

Eckenprofil 10
Seite 79




Eckenprofil 20
Seite 79




LINEARE PROFILE


Einbauprofil 31
Seite 80



Pendelprofil 31 Treiber
Seite 80




Wandprofil Up & Down 27 Treiber
Seite 81




WANDPROFILE


Wandprofil Up & Down Art 12
Seite 81



Wandprofil Up- or Down 12
Seite 82




Wandeinbauprofil 14
Seite 82




ART PROFILE


Aluschiene 10, 12 & 16
Seite 83




Art-U-Profil 16
Seite 84




Art-U-Profil 10
Seite 84



Art-U-Profil 12
Seite 84




Art-U-Profil 6,5
Seite 84



UNTERPUTZ PROFILE

Unterputzprofil 10 + 20
Seite 85



AUFBAUPROFIL 12



- Verwendbar u. a. zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 12,3 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil 12				
9820101	1 m	12,3 mm	17,2 x 15,3 mm	8,90 €
9820201	2 m	12,3 mm	17,2 x 15,3 mm	16,90 €
9828101	4 m	12,3 mm	17,2 x 15,3 mm	32,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9840101	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	9,90 €
9846101	4 m	bündig	opal	18,90 €
9862001	1 m	bündig	matt	4,90 €
9862101	2 m	bündig	matt	9,90 €
9862201	4 m	bündig	matt	18,90 €
9830101	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	9,90 €
9836101	4 m	bündig	klar	18,90 €

Endkappe				
9850101		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9850201		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9850301		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

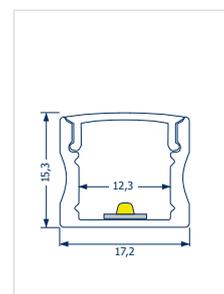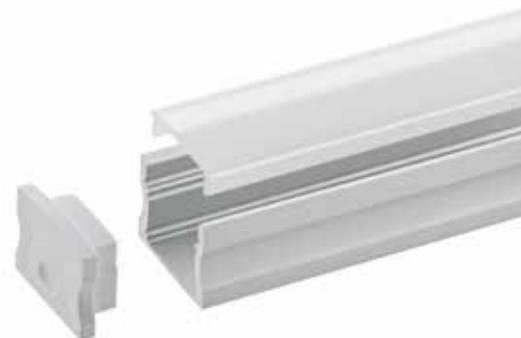

EINBAUPROFIL 12



- Mit Seitenflügeln für den Einbau
- Geeignet für LED Streifen bis 12,5 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Einbauprofil 12				
9825101	1 m	12,5 mm	23,3 x 15,3 mm	9,90 €
9825201	2 m	12,5 mm	23,3 x 15,3 mm	18,90 €
9828901	4 m	12,5 mm	23,3 x 15,3 mm	37,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9840101	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	9,90 €
9846101	4 m	bündig	opal	18,90 €
9862001	1 m	bündig	matt	4,90 €
9862101	2 m	bündig	matt	9,90 €
9862201	4 m	bündig	matt	18,90 €
9830101	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	9,90 €
9836101	4 m	bündig	klar	18,90 €

Endkappe				
9855401		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9855501		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9850301		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

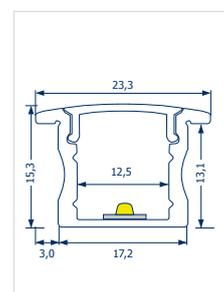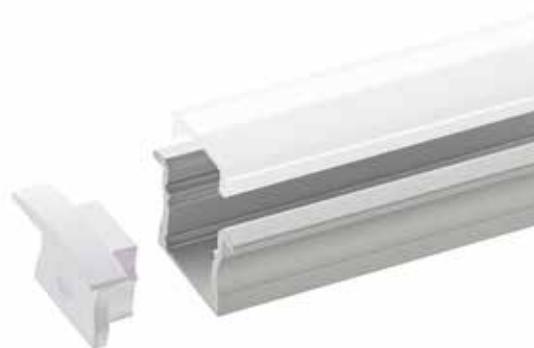

AUFBAUPROFIL 15


- Verwendbar u. a. zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 15 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil 15				
9829001	1 m	15 mm	18,6 x 12,5 mm	9,90 €
9829101	2 m	15 mm	18,6 x 12,5 mm	18,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9846801	1 m	bündig	opal	4,90 €
9846901	2 m	bündig	opal	9,90 €
9836601	1 m	bündig	klar	4,90 €
9836701	2 m	bündig	klar	9,90 €

Endkappen				
9857701		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9857801		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9857901		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

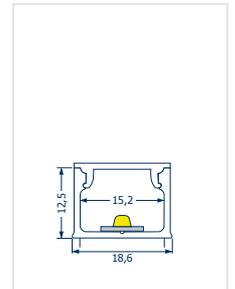



AUFBAUPROFIL MONTAGESCHIENE 15

- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 15,5 mm Breite
- Zwei alternative Abdeckungen möglich: hoch oder rund

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil Montageschiene 15				
9821901	1 m	15,5 mm	19,8 x 10,4 mm	11,90 €
9822001	2 m	15,5 mm	19,8 x 10,4 mm	23,90 €
9828201	4 m	15,5 mm	19,8 x 10,4 mm	47,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9842101	1 m	hoch	opal	6,90 €
9842201	2 m	hoch	opal	13,90 €
9836201	4 m	hoch	opal	28,90 €
9862301	1 m	hoch	matt	6,90 €
9862401	2 m	hoch	matt	13,90 €
9863501	4 m	hoch	matt	28,90 €
9832101	1 m	hoch	klar	6,90 €
9832201	2 m	hoch	klar	13,90 €
9836301	4 m	hoch	klar	28,90 €
9841901	1 m	rund	opal	6,90 €
9842001	2 m	rund	opal	13,90 €
9846201	4 m	rund	opal	28,90 €
9862601	1 m	rund	matt	6,90 €
9865301	2 m	rund	matt	13,90 €
9865401	4 m	rund	matt	28,90 €
9831901	1 m	rund	klar	6,90 €
9832001	2 m	rund	klar	13,90 €
9846301	4 m	rund	klar	28,90 €

Endkappe				
9852801		hoch / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852901		hoch / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
9852601		rund / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852701		rund / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

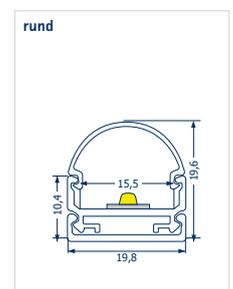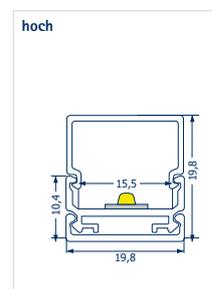

AUFBAUPROFIL 20


- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 20,6 mm Breite
- Geeignet u. a. für Doppel- oder für den parallelen Einbau von zwei einzelnen Streifen

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil 20				
9820301	1 m	20,6 mm	23,0 x 7,7 mm	11,90 €
9820401	2 m	20,6 mm	23,0 x 7,7 mm	23,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9840301	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840401	2 m	bündig	opal	9,90 €
9830301	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830401	2 m	bündig	klar	9,90 €

Endkappen				
9850401		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9850501		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9850601		Montageklammern	Kunststoff	1,50 €

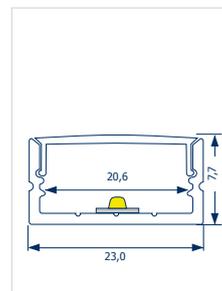

AUFBAUPROFIL RUND 10


- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 10 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil rund 10				
9824501	1 m	10 mm	20,2 x 15,2 mm	6,90 €
9824601	2 m	10 mm	20,2 x 15,2 mm	13,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9844501	1 m	rund	opal	4,90 €
9844601	2 m	rund	opal	9,90 €
9834501	1 m	rund	klar	4,90 €
9834601	2 m	rund	klar	9,90 €

Endkappe				
9854801		rund / mit Loch	Kunststoff	3,90 €
9854901		rund / ohne Loch	Kunststoff	3,90 €

Befestigung (2 Stck.)				
9856901		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

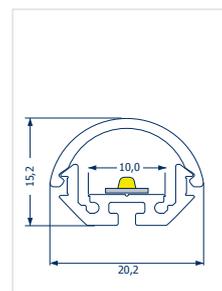


AUFBAUPROFIL SCHMAL 4

- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 4 mm Breite
- Passende SLIM Streifen s. Seite 65

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil schmal 4				
9820901	1 m	4 mm	5,4 x 10,0 mm	9,90 €
9821001	2 m	4 mm	5,4 x 10,0 mm	18,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9844901	1 m	bündig	opal	2,90 €
9845001	2 m	bündig	opal	5,90 €
9863201	1 m	bündig	matt	2,90 €
9863301	2 m	bündig	matt	5,90 €
9834901	1 m	bündig	klar	2,90 €
9835001	2 m	bündig	klar	5,90 €


Endkappe				
9857001		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9857101		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

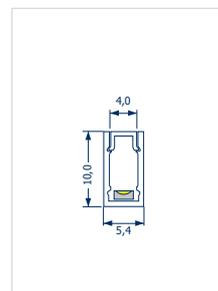

AUFBAUPROFIL 15 HOCHVOLT

- Geeignet für LED Streifen bis 15 mm Breite
- Ideal für den Hochvolt Streifen Seite 68

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil 15				
9828701	1 m	15 mm	18,5 x 8 mm	9,90 €
9828801	2 m	15 mm	18,5 x 8 mm	18,90 €

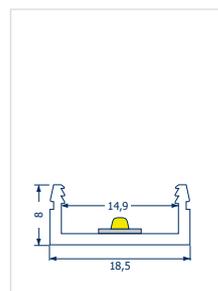

AUFBAUPROFIL FLACH 12


- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 12,3 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil flach 12				
9820501	1 m	12,3 mm	16,9 x 7,6 mm	8,90 €
9820601	2 m	12,3 mm	16,9 x 7,6 mm	18,90 €
9828301	4 m	12,3 mm	16,9 x 7,6 mm	32,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9840101	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	9,90 €
9846101	4 m	bündig	opal	18,90 €
9862001	1 m	bündig	matt	4,90 €
9862101	2 m	bündig	matt	9,90 €
9862201	4 m	bündig	matt	18,90 €
9830101	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	9,90 €
9836101	4 m	bündig	klar	18,90 €

Endkappe				
9850701		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9850801		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigungen (2 Stck.)				
9850901		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

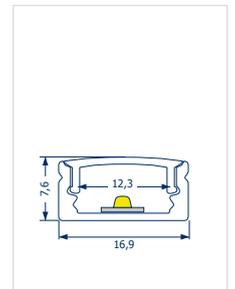

EINBAUPROFIL FLACH 12


- Mit Seitenflügeln für den Einbau
- Geeignet für LED Streifen bis 12,2 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Einbauprofil flach 12				
9820701	1 m	12,2 mm	24,8 x 7,8 mm	9,90 €
9820801	2 m	12,2 mm	24,8 x 7,8 mm	18,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9840701	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840801	2 m	bündig	opal	9,90 €
9830701	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830801	2 m	bündig	klar	9,90 €

Endkappe				
9851001		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9851101		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigungen (2 Stck.)				
9851201		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

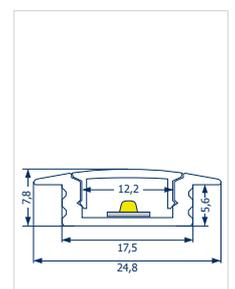


ECKENPROFIL 10

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Eckenprofil 10				
9821101	1 m	10 mm	16 x 16 mm	6,90 €
9821201	2 m	10 mm	16 x 16 mm	13,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9841101	1 m	rund	opal	4,90 €
9841201	2 m	rund	opal	9,90 €
9863601	1 m	rund	matt	4,90 €
9863701	2 m	rund	matt	9,90 €
9831101	1 m	rund	klar	4,90 €
9831401	2 m	rund	klar	9,90 €
9841301	1 m	eckig	opal	4,90 €
9841401	2 m	eckig	opal	9,90 €
9863801	1 m	eckig	matt	4,90 €
9863901	2 m	eckig	matt	9,90 €
9831301	1 m	eckig	klar	4,90 €
9831201	2 m	eckig	klar	9,90 €

Endkappe				
9851901		rund / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852001		rund / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
9851601		eckig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9851701		eckig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9851801		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

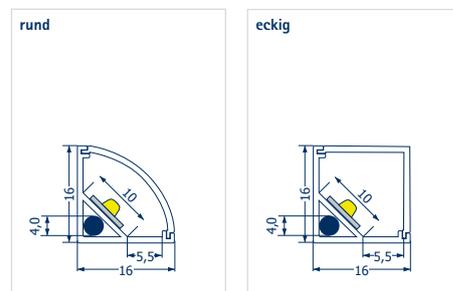


ECKENPROFIL 20

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Eckenprofil 20				
9821501	1 m	21,1 mm	30 x 30 mm	9,90 €
9821601	2 m	21,1 mm	30 x 30 mm	18,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9841501	1 m	rund	opal	6,90 €
9841601	2 m	rund	opal	13,90 €
9831501	1 m	rund	klar	6,90 €
9831601	2 m	rund	klar	13,90 €
9841701	1 m	eckig	opal	6,90 €
9841801	2 m	eckig	opal	13,90 €
9831701	1 m	eckig	klar	6,90 €
9831801	2 m	eckig	klar	13,90 €

Endkappe				
9852101		rund / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852201		rund / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
9852401		eckig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852501		eckig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9852301		Montageklammern	Kunststoff	1,50 €

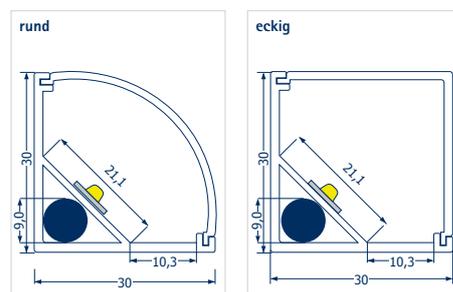

EINBAUPROFIL 31


- Verwendbar zur Wandmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 31 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Einbauprofil 31				
9823301	1 m	31 mm	44 x 40 mm	18,90 €
9823401	2 m	31 mm	44 x 40 mm	37,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9842901	1 m	bündig	opal	4,90 €
9843001	2 m	bündig	opal	9,90 €

Endkappe				
9854001		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9854101		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9854201		Spannfedern	Federstahl	4,90 €

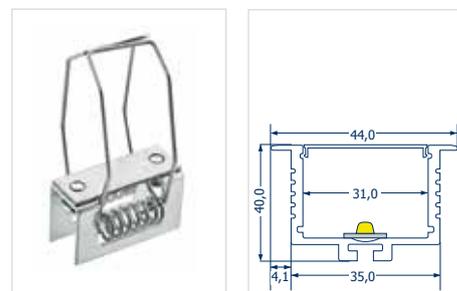

PENDELPROFIL 31 TREIBER


- Verwendbar als abgependelte Leuchte
- Platz für Treiber mit Abmessungen bis 30 x 22 mm
- Geeignet für LED Streifen bis 31 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Pendelprofil 31 Treiber				
9823501	1 m	31 mm	35 x 67,7 mm	29,90 €
9823601	2 m	31 mm	35 x 67,7 mm	59,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9842901	1 m	bündig	opal	4,90 €
9843001	2 m	bündig	opal	9,90 €

Endkappe				
9854301		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9854401		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9854501		Pendel	Länge 1 m	8,90 €

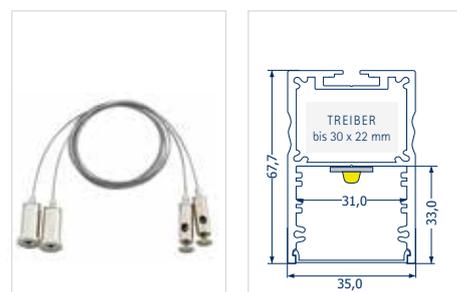



WANDPROFIL UP & DOWN 27 TREIBER

- Up- & Down-Beleuchtung zur Wandmontage
- Platz für Treiber mit Abmessungen bis 40 x 22 mm
- Zwei Abdeckungen benötigt (Up & Down)

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Wandprofil Up & Down 27 Treiber				
9822701	1 m	27,1 mm	30 x 85 mm	21,90 €
9822801	2 m	27,1 mm	30 x 85 mm	42,90 €
9828601	4 m	27,1 mm	30 x 85 mm	85,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9842701	1 m	bündig	opal	4,90 €
9842801	2 m	bündig	opal	9,90 €
9847001	4 m	bündig	opal	18,90 €

Endkappen				
9853501		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,90 €
9853601		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,90 €

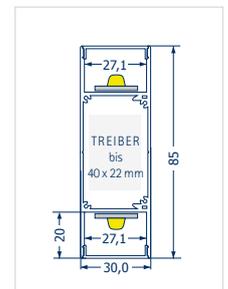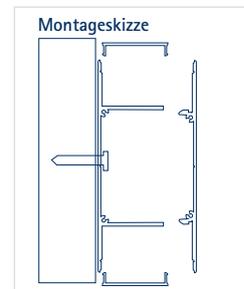

PROFILE

WANDPROFIL UP & DOWN 12


- Up- & Down-Beleuchtung zur Wandmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 12,2 mm Breite
- Zwei Abdeckungen benötigt (Up & Down)

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Wandprofil Up & Down 12				
9822901	1 m	12,2 mm	24,1 x 70 mm	21,90 €
9823001	2 m	12,2 mm	24,1 x 70 mm	42,90 €
9828401	4 m	12,2 mm	24,1 x 70 mm	85,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9840701	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840801	2 m	bündig	opal	9,90 €
9846501	4 m	bündig	opal	18,90 €
9830701	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830801	2 m	bündig	klar	9,90 €
9836501	4 m	bündig	klar	18,90 €

Endkappe				
9853701		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9853801		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9853901		Montageklammern	Federstahl	4,90 €

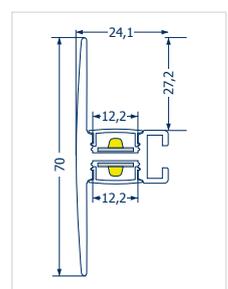

WANDPROFIL UP OR DOWN 12




- Up- oder Down-Beleuchtung zur Wandmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 12,2 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Wandprofil Up or Down 12				
9824301	1 m	12,2 mm	23,5 x 23,6 mm	8,90 €
9824401	2 m	12,2 mm	23,5 x 23,6 mm	16,90 €
9828501	4 m	12,2 mm	23,5 x 23,6 mm	32,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9840701	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840801	2 m	bündig	opal	9,90 €
9846501	4 m	bündig	opal	18,90 €
9830701	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830801	2 m	bündig	klar	9,90 €
9836501	4 m	bündig	klar	18,90 €

Endkappe				
9854601		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9854701		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9853901		Montageklammern	Federstahl	4,90 €

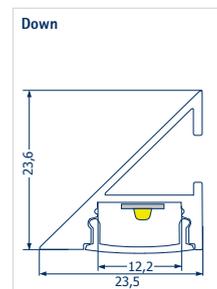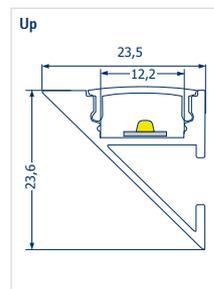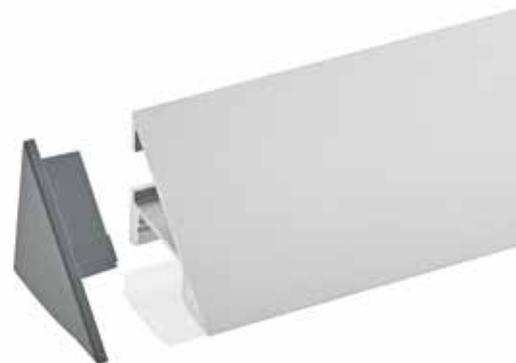

WANDEINBAUPROFIL 14


- Verwendbar für den Einbau in Wänden
- Geeignet für LED Streifen bis 14,9 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Wandeinbauprofil 14				
9822501	1 m	14,9 mm	17,5 x 69,9 mm	21,90 €
9822601	2 m	14,9 mm	17,5 x 69,9 mm	42,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	UVP*
Profilabdeckung				
9840101	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	9,90 €
9830101	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	9,90 €

Endkappe				
9853201		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,90 €
9853301		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,90 €


Befestigung (2 Stck.)				
9853401		Spannfedern		4,90 €

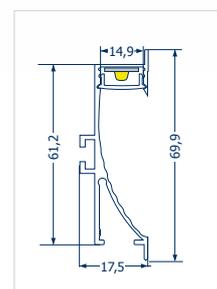

ALU-MONTAGESCHIENE 10

- Geeignet für LED Streifen bis 10 mm Breite
- Ideal für den ART Streifen TOP Seite 47


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu-Montageschiene 10				
9823701	1 m	10 mm	10 x 3 mm	4,90 €
9823801	2 m	10 mm	10 x 3 mm	9,90 €

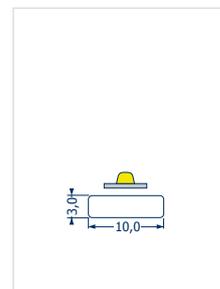

ALU-MONTAGESCHIENE 12

Geeignet für LED Streifen bis 12,2 mm Breite


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu-Montageschiene 12				
9823901	1 m	12,2 mm	12,2 x 2 mm	4,90 €
9824001	2 m	12,2 mm	12,2 x 2 mm	9,90 €

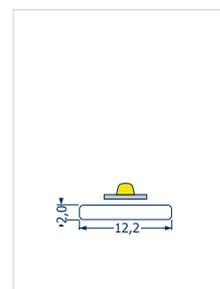

ALU-MONTAGESCHIENE 16


Geeignet für LED Streifen bis 16 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu-Montageschiene 16				
9824101	1 m	16 mm	16 x 2,5 mm	4,90 €
9824201	2 m	16 mm	16 x 2,5 mm	9,90 €

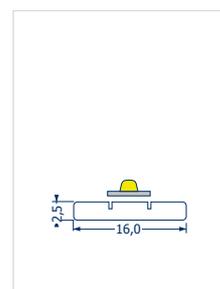

ART U-PROFIL 16


- Geeignet für LED Streifen bis 16,6 mm Breite
- Ideal für ART Streifen 16 mm TOP Seite 45
- Acryl-Profil geeignet für die Montage unter Wasser

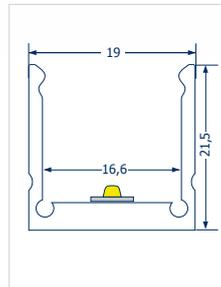

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu U-Profil 16				
9826301	1 m	16,6 mm	19 x 21,5 mm	15,90 €
Acryl U-Profil 16				
9827101	1 m	16,6 mm	19 x 21,5 mm	11,90 €

ART U-PROFIL 10



- Geeignet für LED Streifen bis 10 mm Breite
- Ideal für ART Streifen 10 mm OMNI und TOP Seite 46 und 47
- Acryl-Profil geeignet für die Montage unter Wasser

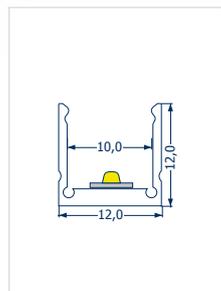

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu U-Profil 10				
9825301	1 m	10 mm	12 x 12 mm	10,90 €
Acryl U-Profil 10				
9827301	1 m	10 mm	12 x 12 mm	8,90 €

ART U-PROFIL 12


- Geeignet für LED Streifen bis 11,8 mm Breite
- Ideal für den ART Streifen 12 mm SIDE Seite 48

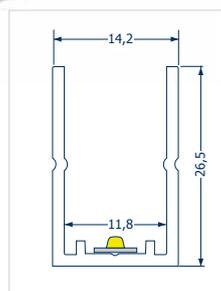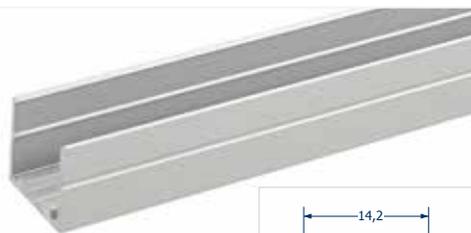

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu U-Profil 12				
9826401	1 m	11,8 mm	14,2 x 26,5 mm	15,90 €

ART U-PROFIL 6,5

- Geeignet für LED Streifen bis 6,5 mm Breite
- Ideal für den ART Streifen 6,5 mm SIDE Seite 49

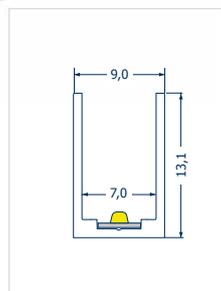


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu U-Profil 6,5				
9827401	1 m	6,5 mm	9,0 x 13,1 mm	8,90 €

UNTERPUTZPROFIL 10 INKL. MATTE ABDECKUNG

- Verwendbar für die Unterputzmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 10,5 mm Breite


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Unterputzprofil Wand 10 inkl. matte Abdeckung				
9826501	1 m	10,5 mm	53,0 x 14,0 mm	18,90 €
9826601	2 m	10,5 mm	53,0 x 14,0 mm	34,90 €
Endkappe				
9855901		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,90 €
9856001		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,90 €

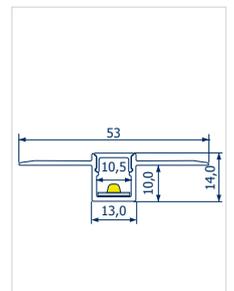

UNTERPUTZPROFIL 20 INKL. MATTE ABDECKUNG

- Verwendbar für die Unterputzmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 20 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Unterputzprofil Wand 20 inkl. matte Abdeckung				
9826201	1 m	20 mm	61,0 x 14,0 mm	20,90 €
9826701	2 m	20 mm	61,0 x 14,0 mm	39,90 €
Endkappe				
9856101		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,90 €
9856201		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,90 €

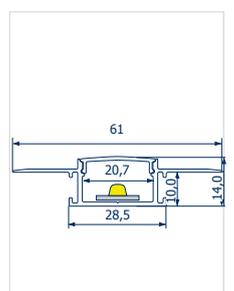



POWERLINE NETZTEILE



“Die Reisebeschränkungen haben mich ziemlich getroffen. Ich liebe es, die Welt zu entdecken. 2020 blieb mir nichts anderes übrig, als die Welt vor meiner eigenen Haustür zu erkunden. Ich verbrachte viel Zeit im Wald und habe die heimische Natur zum ersten Mal wie ein Reisender wahrgenommen. Das war eine großartige Erfahrung und heute weiß ich, dass es nicht immer ein Flugzeug braucht, um mich an besondere Orte zu bringen.”

Menschen im Licht

POWERLINE TRIAC

Betriebsgeräte zur primären
Dimmung von LED Streifen

Seite 88



POWERLINE CIRCULAR

Betriebsgeräte für LED Streifen
in kompakter Bauform

Seite 89



POWERLINE BASE

Betriebsgeräte für LED Streifen
mit sehr gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis

Seite 89



POWERLINE COMFORT

Betriebsgeräte für LED Streifen
in unterschiedlichen Leistungen

Seite 89



POWERLINE TRIAC OUTDOOR

Betriebsgeräte zur primären
Dimmung von LED Streifen mit
Schutzart für den Außenbereich


Seite 90



POWERLINE COMFORT OUTDOOR

Betriebsgeräte für LED Streifen mit
Schutzart für den Außenbereich

Seite 90



POWERLINE DALI OUTDOOR


Betriebsgeräte für LED Streifen
mit DALI Anschlussmöglichkeit

Seite 91



POWERLINE NETZTEILE

- Konstantstromnetzteile
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
- Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
- EMV-Störungsfest
- 3 Jahre Garantie

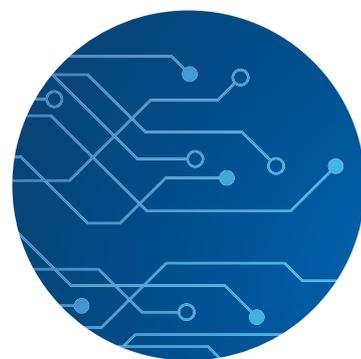

POWERLINE TRIAC FLAT

- primär dimmbar mit Phasenanschnittdimmer
- flache Bauform, nur 20 mm Höhe (25W)



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9208201	25 W	180-240 V	24 V	1,04 A	155 x 54 x 20	90°C	50°C	30.000 h	ja	IP20	II	52,90 €
9208301	50 W	180-240 V	24 V	2,08 A	178 x 61 x 24	90°C	50°C	30.000 h	ja	IP20	II	75,90 €
9208401	75 W	180-240 V	24 V	3,13 A	180 x 60 x 35	90°C	50°C	30.000 h	ja	IP20	II	105,90 €

POWERLINE TRIAC SLIM

- primär dimmbar mit Phasenanschnitt- und -abschnittdimmer
- schmale Bauform, nur 30 mm Breite



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9200601	30 W	200-240 V	24 V	1,25 A	260 x 30 x 19	80°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	69,90 €
9200801	60 W	200-240 V	24 V	2,50 A	300 x 30 x 19	85°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	99,90 €
9200901	100 W	200-240 V	24 V	4,17 A	330 x 30 x 22	85°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	159,90 €

POWERLINE TRIAC SLIM HF

- primär dimmbar mit Phasenanschnitt- und -abschnittdimmer
- flickerfrei
- schmale Bauform, nur 30 mm Breite



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9201101	60 W	200-240 V	24 V	2,50 A	300 x 30 x 19	85°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	109,90 €
9201301	100 W	200-240 V	24 V	4,17 A	330 x 30 x 22	85°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	169,90 €

POWERLINE CIRCULAR

- Zur Montage in Unterputzdosen



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9042501	12 W	90-250 V	24V	0,5A	50 x 20	80°C	45°C	30.000 h	nein	IP67	II	18,90 €

POWERLINE BASE

- Für den Möbeleinbau geeignet
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9200201	60 W	220-240 V	24V	2,5 A	180 x 52 x 30	85°C	50°C	20.000 h	nein	IP20	II	21,90 €
9200301	75 W	220-240 V	24V	3,13 A	180 x 52 x 30	85°C	45°C	20.000 h	nein	IP20	II	28,90 €
9200401	120 W	220-240 V	24V	5 A	300 x 40 x 30	90°C	45°C	20.000 h	nein	IP20	II	35,90 €
9200501	150 W	220-240 V	24V	6,25 A	310 x 40 x 40	85°C	45°C	20.000 h	nein	IP20	II	59,90 €

POWERLINE COMFORT FLAT

- für den Möbeleinbau geeignet
- flache Bauform, nur 16 mm Höhe (20W)



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9204301	20 W	200-240 V	24 V	0,84 A	103 x 35 x 16	80°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	18,90 €
9204401	30 W	200-240 V	24 V	1,25 A	156 x 50 x 17	85°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	32,90 €
9204601	50 W	200-240 V	24 V	2,08 A	160 x 58 x 18	85°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	42,90 €

POWERLINE COMFORT SLIM

- für den Möbeleinbau geeignet
- schmale Bauform, nur 30 mm Breite



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9205001	75 W	200-240 V	24 V	3,13 A	305 x 30 x 17	85°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	65,90 €
9204801	100 W	200-240 V	24 V	4,17 A	321 x 30 x 18	85°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	79,90 €
9204901	150 W	200-240 V	24 V	6,25 A	323 x 30 x 22	90°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	105,90 €

POWERLINE TRIAC OUTDOOR

- primär dimmbar mit Phasenanschnitt- und -abschnittdimmer
- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9208501	100 W	180-240 V	24 V	4,17 A	230 x 70 x 43	70°C	40°C	30.000 h	ja	IP66	I	129,90 €
9208701	150 W	180-240 V	24 V	6,25 A	256 x 78 x 47	70°C	40°C	30.000 h	ja	IP66	I	169,90 €
9208801	200 W	180-240 V	24 V	8,3 A	256 x 78 x 47	70°C	40°C	30.000 h	ja	IP66	I	199,90 €

POWERLINE COMFORT OUTDOOR

- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung
- Eingebauter PFC Schaltkreis (PowerFactorCorrection)
- EMV-Störfestigkeit nach u.a. EN55015 Class B, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61547, EN61000-3-2 Class C (100% load)



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9206001	40 W	100-240 V	24 V	1,67 A	156 x 42 x 30	85°C	70°C	30.000 h	nein	IP67	II	45,90 €
9206101	60 W	100-240 V	24 V	2,50 A	156 x 42 x 30	80°C	70°C	30.000 h	nein	IP67	II	57,90 €
9206201	90 W	100-240 V	24 V	3,75 A	156 x 48 x 33	85°C	70°C	30.000 h	nein	IP67	II	79,90 €

POWERLINE COMFORT OUTDOOR

- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung
- Eingebauter PFC Schaltkreis (PowerFactorCorrection)
- EMV-Störfestigkeit nach u.a. EN55015 Class B, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61547, EN61000-3-2 Class C (100% load)



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9206701	150 W	200-240 V	24 V	6,25 A	190 x 62 x 37	90°C	60°C	50.000 h	nein	IP67	I	109,90 €
9206901	250 W	200-240 V	24 V	10,4 A	221 x 62 x 37	90°C	50°C	50.000 h	nein	IP67	I	149,90 €
9207001	320 W	200-240 V	24 V	13,4 A	225 x 74 x 38	90°C	50°C	50.000 h	nein	IP67	I	219,90 €
9207101	480 W	100-240 V	24 V	20 A	261 x 110 x 42	90°C	70°C	50.000 h	nein	IP65	I	299,90 €



NETZTEILE DALI



POWERLINE DALI

- Flickerfrei
- Hoher Dimmbereich: 0 - 100%
- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsleistung DC	Ausgangsleistung A	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9209601	60 W	100-265 V	24 V	2,5 A	210 x 70 x 43	70°C	40°C	30.000 h	DALI	IP66	I	109,90 €
9209901	100 W	100-265 V	24 V	4,17 A	210 x 70 x 46	70°C	40°C	30.000 h	DALI	IP66	I	149,90 €
9209701	150 W	100-265 V	24 V	6,25 A	256 x 78 x 46	70°C	40°C	30.000 h	DALI	IP66	I	185,90 €
9209801	200 W	100-265 V	24 V	8,30 A	256 x 78 x 46	70°C	40°C	30.000 h	DALI	IP66	I	209,90 €

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

STEUERUNGEN



“Andere plötzlich nicht mehr umarmen oder berühren zu dürfen, fühlt sich für mich sehr unnatürlich an. Wir Menschen sind als Herdentiere für Social oder Physical Distancing einfach nicht gemacht. Als ich nach Wochen zum ersten Mal meine Mutter wieder in den Arm nehmen konnte, breitete sich plötzlich eine unbeschreibliche Wärme und Helligkeit in mir aus.”

Menschen im Licht



shaire WIFI STEUERUNGEN

Professionelle WIFI Smart Home Steuerung

Seite 94



zigbee WIFI STEUERUNGEN

Umfassende WIFI Smart Home Steuerung

Seite 96



luxigent FUNK STEUERUNGEN

Umfangreiches Sortiment zur Steuerung von Lichtanlagen über Funk

Seite 98



DALI AKTOREN

Einbindung von LED Streifen in DALI Umgebungen

Seite 103



DIMMER

Aufputz- und Unterputz-Dimmer, CASAMBI-Steuerungen

Seite 104





Konto erstellen



shaire mit Amazon Alexa verbinden



shaire mit Google Assistant verbinden

shaire WIFI STEUERUNG

- Steuern elektrischer Geräte im heimischen WLAN oder von außerhalb
- Steuern per APP oder Sprache (Amazon Alexa/Google Assistant)
- Internet Cloud für den Zugriff auf Schalter, Stromkreise, Leuchten und Lampen
- Integration ins vorhandene WIFI Netzwerk ohne Bridge
- Integration in Amazon Alexa und Google Assistant

shaire WIFI LED FILAMENT 2.700 K

- Warmweißes Licht 2.700 K für die Allgemeinbeleuchtung
- Steuerung per APP oder Sprache: An/Aus, Dimmen



Artikelnummer	Watt	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	WIFI	EEK	UVP*
9071101	9 W	230 V	E27	2.700 K	806 lm	ja	60 mm	104 mm	25.000 h	2,4 GHz	A+	19,90 €

shaire WIFI LED RGB+2.700 K

- Warmweißes Licht 2.700 K für die Allgemeinbeleuchtung
- RGB Farbsteuerung für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	WIFI	EEK	UVP*
9072101	9 W	230 V	E27	RGB + 2.700 K	806 lm	ja	60 mm	110 mm	25.000 h	2,4 GHz	A+	19,90 €

shaire WIFI CONTROLLER FÜR UNTERPUTZDOSEN

- WIFI Schalter/Dimmer zum Steuern/Dimmen von elektrischen Geräten
- Steuerung per App, Sprache oder Schalter/Taster
- Zum Anschluss an bestehende Lichtschalter/Taster
- Kompakte Abmessungen zum Einbau in Unterputzdozen
- Signalsteuerung: An/Aus, Dimmen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	Signalsteuerung	Anzahl Kanäle	L x B x H (mm)	WIFI	Schutzklasse	UVP*
Schalter								
9075101	220 - 240 V	max. 150 W LED	An/Aus	1	46 x 46 x 19	2,4 GHz	IP20	39,90 €
9075201	220 - 240 V	max. 2 x 150 W LED	An/Aus	2	46 x 46 x 19	2,4 GHz	IP20	44,90 €
Dimmer								
9075301	220 - 240 V	max. 150 W LED	Dimmen	1	46 x 46 x 19	2,4 GHz	IP20	49,90 €

shaire WIFI CONTROLLER FÜR LED STREIFEN

- WIFI steuerbarer Controller zum Steuern von 12 bis 24 V LED Streifen
- Leistung bis 8 A (192 W bei 24 V)
- Steuerung per APP oder Sprache: An/Aus, Dimmen, Farbsteuerung




Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	Signalsteuerung	Anzahl Kanäle	L x B x H (mm)	WIFI	UVP*
9074201	DC 12 - 24 V	8 A	Einfarbig	1	115 x 45 x 18	2,4 GHz	34,90 €
9074301	DC 12 - 24 V	8 A	Tuneable White	2	115 x 45 x 18	2,4 GHz	34,90 €
9074401	DC 12 - 24 V	8 A	RGB	3	115 x 45 x 18	2,4 GHz	34,90 €
9074501	DC 12 - 24 V	8 A	RGB/W	4	115 x 45 x 18	2,4 GHz	34,90 €
9074101	DC 12 - 24 V	6 A	RGB + Tuneable White	5	115 x 45 x 18	2,4 GHz	34,90 €

shaire WIFI PLUG / WIFI PLUG 2 IN 1

- WIFI Plug zum Schalten von elektrischen Geräten (EU-Stecker EN 50075)
- Kein Blockieren umliegender Steckdosen durch kompakte Bauweise
- Stromaufnahme max. 16 A (3.680 W) bzw. max. 2 x 8 A (3.680 W)
- Misst den Energieverbrauch der angeschlossenen Elektrogeräte
- Steuerung per APP oder Sprache: An/Aus (2 IN 1 getrennt schaltbar)



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	L x B x H (mm)	WIFI	UVP*	
1 9073101	WIFI PLUG	230 V	max. 3.680 W	43 x 43 x 83	2,4 GHz	19,90 €
2 9073201	WIFI PLUG 2 IN 1	230 V	max. 2 x 1.840 W	105 x 50 x 84	2,4 GHz	29,90 €

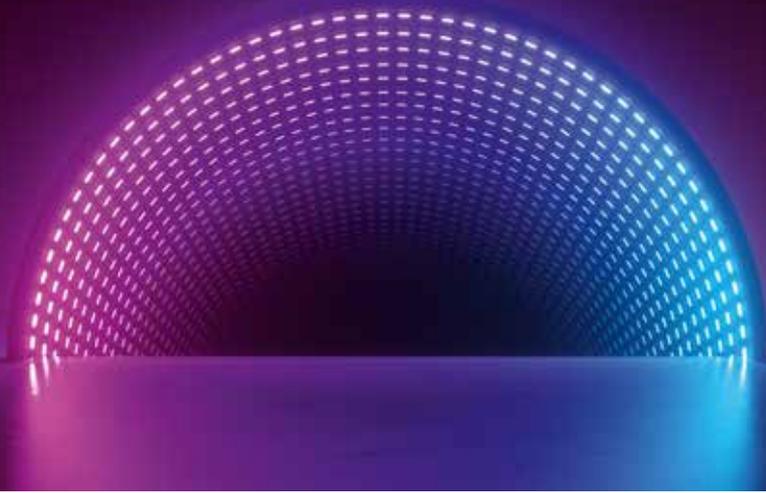

NEU *zigbee* WIFI STEUERUNG

- Zigbee 3.0 zur Steuerung per APP oder Sprache (Amazon Alexa / Google Assistant)
- Integration in folgende Systeme: Philips Hue, Amazon Echo Plus, IKEA Trådfri

zigbee WANDFERNBEDIENUNG - FRIENDS OF HUE

- Kabellose Installation
- Philips Hue-Bridge erforderlich
- Kompatibel zu folgenden Schalterprogrammen:
GIRA: Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG: A500, Aplus
MERTEN: M-Smart, M-Arc, M-Plan
BERKER: S1, B1, B3, B7 Glas



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Funkprotokoll	Schutzart	UVP*
9056101	Wandfernbedienung	CR2430	81 x 81 x 14	Zigbee 3.0 / 2,6 GHz	IP20	59,90 €

zigbee DREHDIMMER

- An/Aus/Dimmen von LED-, Halogen- und Glühlampen
- Einsetzbar als herkömmlicher Dimmer zum Festeinbau
- Zigbee-kompatible Bridge erforderlich
- Kompatibel zu führenden Schalterprogrammen wie Gira, Busch-Jäger (55x55 mm)
- Anschluss mit oder ohne Neutralleiter möglich



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung (max.)	Funkprotokoll	L x B x H (mm)	Schutzart	UVP*
9056001	230 V	150 W (LED) / 300 W (Halogen)	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	59 x 59 x 33	IP20	99,90 €

zigbee FERNBEDIENUNG

- Zur Steuerung von LED-Streifen und Leuchten mit Zigbee Standard 3.0
- Steuerung folgender Lichtfarben: Single Color, Tunable White, RGB, RGB/W, RGB/TW
- Kompatible Bridge nicht zwingend erforderlich. Anlernen der Fernbedienung direkt am Zigbee Empfänger möglich
- Unterstützt vier Gruppen mit bis zu 30 Geräten
- Inklusive Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9056501	Handfernbedienung 4 Kanal RGB	2 x CR2032	137 x 45 x 13	4	weiß	Zigbee 3.0	59,90 €

zigbee DIMMER / SCHALTER FÜR UNTERPUTZDOSEN

- An/Aus/Dimmen von LED-, Halogen- und Glühlampen
- Zur Montage in Unterputzdozen
- Zum Anschluss an Tasterschalter
- Zigbee-kompatible Bridge erforderlich
- Anschluss mit oder ohne Neutralleiter möglich



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung (max.)	Funkprotokoll	L x B x H (mm)	Schutzart	UVP*
DIMMER An/Aus/Dimmen						
9055501	230 V	200 W (LED) / 400 W (Halogen)	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	45 x 45 x 20	IP20	89,90 €
SWITCH An/Aus						
9055601	230 V	300 W (LED) / 1.000 W (Halogen)	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	45 x 45 x 20	IP20	89,90 €

zigbee CONTROLLER FÜR LED STREIFEN

- Zur Steuerung von LED Streifen: Single Color, Tunable White, RGB/W, RGB/TW
- Zigbee-kompatible Bridge erforderlich



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	Funkprotokoll	L x B x H (mm)	Schutzart	UVP*
9055001	12 - 24 V	5 x 4 A (5 x 96 W bei 24 V)	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	145 x 46 x 16	IP20	64,90 €

zigbee PLUG

- Zigbee 3.0 Plug zum Schalten von elektrischen Geräten
- Stromaufnahme max. 16 A (3.680W)
- Zigbee-kompatible Bridge erforderlich



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	Funkprotokoll	L x B x H (mm)	Schutzart	UVP*
9056601	230 V	max. 3.680 W	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	115 x 55 x 75	IP20	64,90 €

- Weitere Informationen und Produkte unter www.sigor.de/zigbee



luxigent FUNK STEUERUNGEN

- Hochwertige Wand-, Hand- und Standfernbedienungen nahtlos integrieren und parallel bedienen
- Per Funkmodul bestehende Schalter einbinden
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Infos unter www.sigor.de/luxigent

luxigent WANDFERNBEDIENUNG TOUCH 4 KANAL

- Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Zum Festeinbau in vorhandene Montagedosen mit 230 V Anschluss
- Touchfeld aus Glas mit Hintergrundbeleuchtung
- 10 Farbwechsel Modis in jeder Zone mit Pausenfunktion (RGB Ausführung)
- Automatische Synchronisation aller Empfänger im Farbwechsel Modus
- Reichweite 20-30 Meter
- Memoryfunktion



Artikelnummer	Funktion	Eingangsspannung	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9051001	Wandfernbedienung Touch 4 Kanal DIM	230 V	86 x 86 x 30	4	weiß	Seite 101-102	85,90 €
9051101	Wandfernbedienung Touch 4 Kanal CCT - Tunable White	230 V	86 x 86 x 30	4	weiß	Seite 101-102	85,90 €
9051201	Wandfernbedienung Touch 4 Kanal RGB	230 V	86 x 86 x 30	4	weiß	Seite 101-102	85,90 €
9051401	Wandfernbedienung Touch 4 Kanal RGB - Tunable White	230 V	86 x 86 x 30	4	weiß	Seite 101-102	85,90 €

luxigent WANDFERNBEDIENUNG TASTER 1 KANAL

- Steuerung von einer Zone mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Flache Bauweise in der Optik eines Tasterschalters, keine Einbaudose notwendig
- Rahmen abnehmbar. Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)
- Reichweite 20-30 Meter
- Batterielebensdauer 2 Jahre
- Memoryfunktion



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9050501	Wandfernbedienung Taster 1 Kanal DIM	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	69,90 €
9050701	Wandfernbedienung Taster 1 Kanal RGB	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	69,90 €

luxigent WANDFERNBEDIENUNG TASTER 2 KANAL

- Steuerung von bis zu zwei Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Flache Bauweise in der Optik eines Tasterschalters, keine Einbaudose notwendig
- Rahmen abnehmbar. Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)
- Reichweite 20-30 Meter
- Batterielebensdauer 2 Jahre
- Memoryfunktion



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9050601	Wandfernbedienung Taster 2 Kanal DIM	CR2430	86 x 86 x 27	2	weiß	Seite 101-102	69,90 €

luxigent WANDFERNBEDIENUNG 1 KANAL

- Steuerung von einer Zone mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Flache Bauweise, keine Einbaudose notwendig
- Rahmen abnehmbar. Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)
- Reichweite 20-30 Meter
- Batterielebensdauer 2 Jahre
- Memoryfunktion



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9047501	Wandfernbedienung Drehknopf 1 Kanal DIM	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	69,90 €
9047701	Wandfernbedienung Drehknopf 1 Kanal CCT - Tunable White	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	69,90 €
9047601	Wandfernbedienung Drehknopf 1 Kanal RGB	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	69,90 €

luxigent HANDFERNBEDIENUNG 1 KANAL

- 1-Kanal zur Steuerung einer Leuchte oder Leuchtengruppe
- Hochwertige Fernbedienung mit Touch Control/Taster
- Reichweite 20-30 Meter
- Batterielebensdauer 2 Jahre
- Memoryfunktion
- Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9050001	Handfernbedienung 1 Kanal DIM	2 x CR2025	141 x 35 x 9	1	schwarz	Seite 101-102	45,90 €
9050101	Handfernbedienung 1 Kanal CCT - Tunable White	2 x CR2025	141 x 35 x 9	1	schwarz	Seite 101-102	45,90 €
9051901	Handfernbedienung Puk 1 Kanal DIM	1 x CR2025	Ø 39 x 15	1	weiß	Seite 101-102	21,90 €

luxigent HANDFERNBEDIENUNG 4 KANAL

- Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Hochwertige Fernbedienung mit Touchcontrol und Tasten
- Abspeichern von bis zu 3 Szenen in jeder Zone
- 10 Farbwechsel Modi in jeder Zone mit Pausenfunktion (RGB Ausführung)
- Ausführung RGB auch geeignet für Steuerungen von RGB/WW Streifen
- Dimmfunktion aller oder einzelner Farben
- Reichweite 20-30 Meter
- Memoryfunktion
- Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9046501	Handfernbedienung 4 Kanal DIM	3 x AAA	120 x 55 x 17	4	schwarz	Seite 101-102	69,90 €
9046701	Handfernbedienung 4 Kanal CCT - Tunable White	3 x AAA	120 x 55 x 17	4	schwarz	Seite 101-102	69,90 €
9046601	Handfernbedienung 4 Kanal RGB/RGBW	3 x AAA	120 x 55 x 17	4	schwarz	Seite 101-102	69,90 €

luxigent HANDFERNBEDIENUNG 4 KANAL

- Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Hochwertige Fernbedienung mit Touchcontrol und Tasten
- Abspeichern von bis zu 4 Szenen in jeder Zone
- 10 Farbwechsel Modi in jeder Zone mit Pausenfunktion (RGB Ausführung)
- Ausführung RGB auch geeignet für Steuerungen von RGB/WW Streifen
- Dimmfunktion aller oder einzelner Farben
- Reichweite 20-30 Meter
- Memoryfunktion
- Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9052501	Handfernbedienung 4 Kanal RGB+CCT - Tunable White	3 x AAA	153 x 52 x 19	4	schwarz	Seite 101-102	89,90 €
9052601	Handfernbedienung 4 Kanal RGB/RGBW	3 x AAA	153 x 52 x 19	4	schwarz	Seite 101-102	89,90 €

luxigent FUNKEMPFÄNGER

- Universalempfänger für den Empfang von Signalen der Taster und Fernbedienungen von Seite 98 bis 100

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER

- Empfängt Funksignale
- Signalsteuerung: Einfarbig, RGB, RGB/W, Tunable White
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H (mm)	Steuerung	UVP*
9049001	12-36 V	4 x 5 A (4 x 120 W bei 24 V)	8	178 x 54 x 28	Funk	89,90 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER 5 KANAL (RGB+TUNABLE WHITE)

- Empfänger für Fernbedienung 9052501 auf Seite 100
- Empfängt Funksignale
- Signalsteuerung: RGB+Tunable White
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H (mm)	Steuerung	UVP*
9049701	12-36 V	5 x 5 A	8	170 x 59 x 29	Funk	109,90 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER MASTER/SLAVE

- Empfängt Funksignale (Master-Funktion)
- Empfängt kabelgebundene Signale von Master (Slave-Funktion)
- Signalsteuerung: Einfarbig, RGB, RGB/W, Tuneable White



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H (mm)	Steuerung	UVP*
9049801	12-36 V	4 x 5 A	8	170 x 54 x 28	Funk	105,90 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER MIT INTEGRIERTEM LED TREIBER

- Reduzierter Installationsaufwand durch integriertes 50 W LED-Netzteil
- Empfänger für Fernbedienungen und Schalter der Seiten 98 – 100
- Empfängt Funksignale
- Signalsteuerung: Einfarbig
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H	Steuerung	UVP*
9042601	200-240 V	24 V	1 x 50 W	8	210 x 50 x 32 mm	Funk	89,90 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER MIT INTEGRIERTEM TREIBER FÜR LED PANELS

- Empfänger geeignet für Panels auf Seite 123
- Dimmen von LED-Panels



Artikelnummer	Eingangsspannung	Konstantstrom	Anzahl FB	L x B x H	Steuerung	UVP*
9052901	200-240 V	250 mA - 1500 mA	8	210 x 50 x 32 mm	Einfarbig	92,90 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER 230V FÜR LEUCHTENEINBAU

- Funkempfänger 230V zum Einbau in Leuchten oder Baldachinen
- Kompakte Abmessungen: Nur 45 mm Durchmesser
- Empfänger für Fernbedienungen und Schalter der Seiten 98 – 100
- Empfängt Funksignale
- Signalsteuerung: An/Aus, Dimm
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	Ø x H	Steuerung	UVP*
9052201	200-240 V	max. 100 W	8	45 x 20 mm	Funk	35,90 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER 230V FÜR DOSENEINBAU

- Funkempfänger 230V geeignet für die Montage in Unterputzdosen
- Kompakte Abmessungen: Nur 46 mm Durchmesser
- Empfänger für Fernbedienungen und Schalter der Seiten 98 – 100
- Empfängt Funksignale
- Signalsteuerung: An/Aus, Dimm
- Anschluss über Tasterschalter
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H	Steuerung	UVP*
DIMM						
9052701	100-240 V	max. 400 W	8	46 x 46 x 20 mm	Funk	69,90 €
SWITCH An/Aus						
9052301	100-240 V	max. 400 W	8	46 x 46 x 20 mm	Funk	69,90 €

DALI AKTOREN

DALI - Die Schnittstelle für intelligente Beleuchtungslösungen

Der herstellerübergreifende Schnittstellenstandard DALI kommt immer da zum Einsatz, wo eine professionelle Steuerung von Leuchten benötigt wird. DALI steht für eine unkomplizierte Bedienung aller daran angeschlossenen Komponenten.

DALI DIMMER

- Phasenabschnittsdimmer
- DT6 kompatibel
- Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
- 1 DALI-Adresse zur Steuerung des 1-Kanal-Ausgangs, bis zu 400W
- Max. Leistung bis 200W bei LED- und Halogen Niedervolt Lampen;
bis 400W bei Halogen Hochvoltlampen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	L x B x H	Steuerung	UVP*
9054301	100-240 V	100-240 V	max. 400 W	46 x 45 x 20 mm	DALI	69,90 €

DALI EMPFÄNGER DC/DC

- Einfarbige LED-Streifen dimmen
- Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
- Gesamtleistung: bis 192W
- Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller
- Dimmbereich: 0,1% - 100%



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	L x B x H	Steuerung	UVP*
9054201	12-24 V	24 V	192 W	95 x 37 x 20 mm	DALI	64,90 €

DALI EMPFÄNGER DC/DC

- LED-Streifen dimmen und 1 bis 4 Farben steuern
- Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
- Gesamtleistung: bis 480W (24V)
- Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	L x B x H	Steuerung	UVP*
9054101	12-24 V	12-24 V	4 x 120 W (24 V)	166 x 54 x 23 mm	DALI	89,90 €



DIMMER

In Kooperation mit dem schwedischen Hersteller VADSBO bieten wir Ihnen hochwertige Dimmer mit einer hohen Kompatibilität unseres LED-Programms.

Ob LED-Leuchtmittel, 230V AC LED-Module, LED-Betriebsgeräte, elektronische Transformatoren oder Halogen-Leuchtmittel:
Die hochwertigen Komponenten garantieren optimale Dimmergebnisse.

Drehdimmer sind kompatibel zu handelsüblichen Schalter-/Rahmen-Programmen anderer Marken.

Die Produkte der Marke VADSBO werden in Schweden entwickelt.

DREHDIMMER

VD200

- Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
- Maximallast: 200 W
- Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe

VD300

- Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
- Maximallast: 300 W
- Einstellmöglichkeiten: Minimale/Maximale Dimmstufe, Flimmer, Boost-Funktion für trögstartende Verbraucher



Artikelnummer	Eingangsspannung	Watt	Nullleiter benötigt	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
Drehdimmer VD 200						
9032001	220-240 V	1 - 200 W	nein	84 x 84 x 45 mm	Minimale Dimmstufe	89,00 €
Drehdimmer VD 300						
9032101	220-240 V	0 - 300 W	nein	87 x 87 x 43 mm	Minimale + Maximale Dimmstufe, Flimmer, Boost	99,00 €

TASTDIMMER MIT NEUTRALLEITER

- Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
- Maximallast: 200 W (LD220), 440 W (LD440)
- Wechselschaltung möglich
- Zur Verwendung mit handelsüblichen Tastschaltern
- Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe



Artikelnummer	Eingangsspannung	Watt	Neutralleiter benötigt	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
Tastdimmodul LD220						
9032201	220-240 V	1 - 200 W	ja	ø 56 x 22 mm	Minimale Dimmstufe	74,00 €
Tastdimmodul LD440						
9032301	220-240 V	1 - 440 W	ja	ø 56 x 22 mm	Minimale Dimmstufe	79,00 €

CASAMBI DIMMER

- Phasenabschnittsdimmer inklusive CASAMBI Bluetooth-Modul
- Für den Leuchteneinbau geeignet
- Maximallast: 150W



Artikelnummer	Eingangsspannung	Watt	Dimmbar	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
CASAMBI Dimmer CBT-TED						
9032501	85-240 V	1 - 150 W	ja	41 x 37 x 14 mm	CASAMBI APP	89,00 €

CASAMBI TASTDIMMER

- LD220 Tasterdimmer inklusive CASAMBI Bluetooth-Modul
- Steuerung der Lichtquelle über Tastschalter oder CASAMBI Bluetooth App
- Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
- Maximallast: 200 W
- Wechselschaltung möglich



Artikelnummer	Eingangsspannung	Watt	Neutralleiter benötigt	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
CASAMBI Tasterdimmer LD220WCM						
9032601	220-240 V	0 - 200 W	ja	ø 48,5 x 15,5 mm	CASAMBI APP	129,00 €

CASAMBI CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN

- Steuerung von LED-Streifen über CASAMBI Bluetooth App
- 4-Kanal PWM-Steuerung
- Steuerung LED-Streifen: Single-Color, Tuneable White, RGB, RGB/W
- CASAMI Bluetooth APP-Steuerung: An/Aus, Dimmen, Farbe



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	Art	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
PWM4WCM						
9032701	12-24 V	6 A (144 W bei 24 V)	4-Kanal-PWM Dimmer	72,6 x 30 x 18 mm	CASAMBI APP	99,00 €

PROJEKT LEUCHTEN

“Erst dachte ich das Klatschen kommt aus dem Fernseher. Als ich das Fenster zur Straße öffnete, sah ich überall Menschen, die ebenso wie ich am Fenster standen und den Mitmenschen applaudierten, die mehr für andere als für sich selbst getan haben. Das hat mir eins vor Augen geführt. Solidarität ist eins der höchsten Güter, die wir in unserer Gesellschaft haben.”

Menschen im Licht



ARGENT DOWNLIGHT IP44

Einbau Downlights für den Außenbereich



Seite 108

ARGENT DOWNLIGHT FLAT

Einbau Downlights mit geringer Einbautiefe



Seite 110

HALED DOWNLIGHT

Downlights mit integriertem Treiber in patentierter HALED Technologie



Seite 112

ALU-EINBAULEUCHE

Schwenkbare Einbauleuchten mit Innenring



Seite 114

ARTEMI

Elegante Einbauleuchten für das gehobene Objekt



Seite 116

FLED DOWNLIGHT

Lichtstarke Sanierungsleuchte zum Ein- oder Aufbau



Seite 118

FLED AUFBAUPANEL

Panels mit integriertem Rahmen in niedriger Aufbauhöhe



Seite 120

FLED EINBAUPANEL

Einlegepanels für höchste Anforderungen



Seite 122

CIRCEL

Zeitlose Deckenleuchte in runder Ausführung



Seite 124

SQUARE

Zeitlose Deckenleuchte in quadratischer Ausführung



Seite 124

SPLIT

Multifunktionale Deckenleuchte mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten



Seite 126

LUXI LINK

Flexible Lichtleisten zur einfachen Montage in Küchen, Kleiderschränken und Regalen



Seite 128




ARGENT IP44

DOWNLIGHTS FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH



Schwenkbare Einbaudownlights mit Schutzart IP44, einsetzbar für Bäder und Außenbereiche.

- Ra=93 für eine exzellente Farbwiedergabe
- Schutzart: IP44
- Dimmbar
- Schwenkbar (30°)
- Optisch ansprechende 36° Linse
- Externer Treiber vorinstalliert

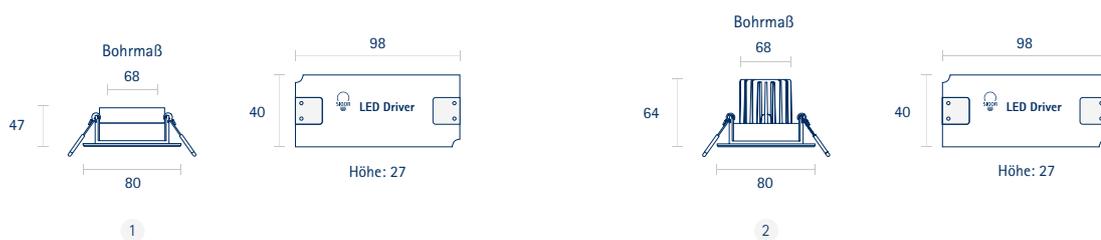

ARGENT DOWNLIGHTS FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH



	Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
1	5774401	weiß	6 W	50 W	230 V	400 lm	2.700 K	=93	ja	36°	50.000 h	46,90 €
1	5774501	weiß	6 W	50 W	230 V	440 lm	3.000 K	=93	ja	36°	50.000 h	46,90 €
2	5774601	weiß	9 W	65 W	230 V	650 lm	2.700 K	=93	ja	36°	50.000 h	54,90 €
2	5774701	weiß	9 W	65 W	230 V	650 lm	3.000 K	=93	ja	36°	50.000 h	54,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.






ARGENT FLAT

DOWNLIGHTS FÜR DEN EINSATZ BEI GERINGER EINBAUTIEFE



Schwenkbare Einbaudownlights mit kompakten Maßen, überall einsetzbar in Decken mit geringer Einbautiefe. Ein idealer Begleiter bei Sanierungen.

- Nur 39 mm Einbautiefe
- Ra>90 für eine hohe Farbwiedergabe
- Schwenkbar (30°)
- Optisch ansprechende 36° Linse
- Externer dimmbarer 350mA Treiber vorinstalliert
- Auswechselbares LED Modul

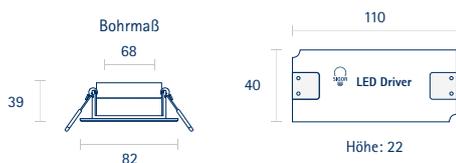

ARGENT FLAT DOWNLIGHTS FÜR DEN INNENBEREICH



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
5423001	weiß	7 W	50 W	230 V	440 lm	2.700 K	90	ja	36°	25.000 h	49,90 €
5423101	weiß	7 W	50 W	230 V	440 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	49,90 €
5423501	Alu gebürstet	7 W	50 W	230 V	440 lm	2.700 K	90	ja	36°	25.000 h	49,90 €
5423601	Alu gebürstet	7 W	50 W	230 V	440 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	49,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.




HALED DOWNLIGHTS MIT INTEGRIERTEM TREIBER

Schwenkbare Einbaudownlights mit integriertem Treiber in patentierter HALEL Technologie.

4W HALEL DOWNLIGHT EINBAUSTRALER


- Ultraflaches Möbeleinbaumodul mit nur 24 mm Einbautiefe
- Integrierter Treiber
- Aluminium Druckguss



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
5775133	weiß	4 W	35 W	230 V	260 lm	2.700 K	90	nein	36°	25.000 h	15,90 €
5775233	nickel	4 W	35 W	230 V	260 lm	2.700 K	90	nein	36°	25.000 h	15,90 €

6W HALED DOWNLIGHT EINBAUSTRALER


- Flaches Downlight mit nur 31 mm Einbautiefe
- Integrierter Treiber
- Aluminium Druckguss
- Schwenkbar (50°)
- DIM-TO-WARM Technologie
- NEU in Alu gebürstet



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
5775333	weiß	6 W	50 W	230 V	400 lm	2.700 – 2.300 K	90	ja	36°	25.000 h	29,90 €
5420133	weiß	6 W	50 W	230 V	400 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	29,90 €
5420233	weiß	6 W	50 W	230 V	400 lm	4.000 K	90	ja	36°	25.000 h	29,90 €
5421033	NEU Alu gebürstet	6 W	50 W	230 V	400 lm	2.700 – 2.300 K	90	ja	36°	25.000 h	29,90 €
5421133	NEU Alu gebürstet	6 W	50 W	230 V	400 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	29,90 €
5775433	nickel	6 W	50 W	230 V	400 lm	2.700 – 2.300 K	90	ja	36°	25.000 h	29,90 €
5420333	nickel	6 W	50 W	230 V	400 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	29,90 €

10W HALED DOWNLIGHT EINBAUSTRALER

- Lichtstarkes Downlight mit bis zu 620 lm
- Integrierter Treiber
- Aluminium Druckguss
- Schwenkbar (50°)
- Ra>95 für eine exzellente Farbwiedergabe
- DIM-TO-WARM Technologie



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
5775533	weiß	10 W	75 W	230 V	620 lm	2.700 – 2.300 K	95	ja	36°	25.000 h	39,90 €
5420533	weiß	10 W	75 W	230 V	620 lm	3.000 K	95	ja	36°	25.000 h	39,90 €
5420633	weiß	10 W	75 W	230 V	620 lm	4.000K	95	ja	36°	25.000 h	39,90 €
5775633	nickel	10 W	75 W	230 V	620 lm	2.700 – 2.300 K	95	ja	36°	25.000 h	39,90 €
5420733	nickel	10 W	75 W	230 V	620 lm	3.000 K	95	ja	36°	25.000 h	39,90 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



ALU-EINBAULEUCHE SCHWENKBAR

Formschöne Einbauleuchte mit Innenring zum einfachen Austausch des Leuchtmittels.

- Aluminium pulverbeschichtet oder poliert
- Bohrmaß Ø 68 mm, Außenmaß Ø 83 mm
- Schwenkbereich 25°
- Fassung GU5,3 enthalten
- Schneller Leuchtmittelwechsel durch Herausziehen des Innenrings
- Optionales Zubehör: Fassung GU10 mit Abstandshalter (Einbautiefe 105 mm)

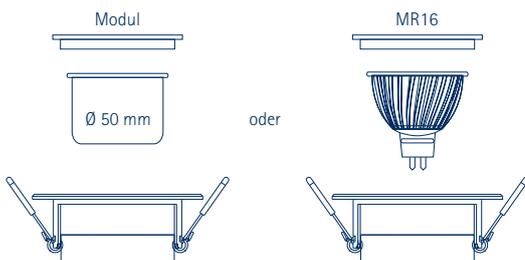

ALU-EINBAULEUCHE SCHWENKBAR



Artikel-Nr.	Ausführung	Fassung inklusive	Bohrmaß	Außenmaß	UVP*
1 9861001	weiß	GU5,3	68 mm	83 mm	9,90 €
2 9861101	schwarz	GU5,3	68 mm	83 mm	9,90 €
3 9861201	Alu poliert	GU5,3	68 mm	83 mm	9,90 €
4 9861301	Alu gebürstet	GU5,3	68 mm	83 mm	9,90 €

Artikel-Nr.	Fassung	UVP*
5 9870101	GU10	3,20 €

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis G.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




ARTEMI

ELEGANTE EINBAULEUCHTEN


Flache Downlights in drei verschiedenen Größen und DIM-TO-WARM Technologie. Jedes Set enthält zwei unterschiedliche Aufsteckklinsen zur Einstellung des Abstrahlwinkels.

- Durchmesser 130 mm, 190 mm und 240 mm
- Zwei DIM-TO-WARM Ausführungen: 4.000 bis 3.000 K und 3.000 bis 2.100 K
- Zwei Linsenaufsätze im Lieferumfang enthalten: 70° und 140°
- Aluminium Druckguss, weiß pulverbeschichtet
- Externer Treiber vorinstalliert


CIVILIGHT

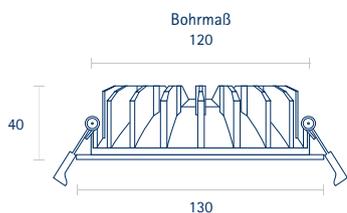

1

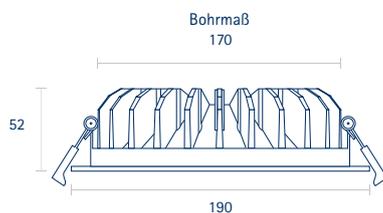

2

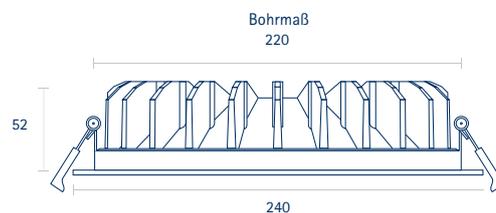

3

ARTEMI EINBAULEUCHTEN



	Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
1	5710155	weiß	12 W	50 W	230 V	450 lm	3.000 - 2.100 K	90	ja	70°/140°	40.000 h	45,90 €
1	5710255 *	weiß	12 W	50 W	230 V	450 lm	4.000 - 3.000 K	90	ja	70°/140°	40.000 h	45,90 €
2	5710355	weiß	18 W	75 W	230 V	850 lm	3.000 - 2.100 K	90	ja	70°/140°	40.000 h	69,90 €
2	5710455 *	weiß	18 W	75 W	230 V	850 lm	4.000 - 3.000 K	90	ja	70°/140°	40.000 h	69,90 €
3	5710555	weiß	22 W	100 W	230 V	1.100 lm	3.000 - 2.100 K	90	ja	70°/140°	40.000 h	79,90 €
3	5710655 *	weiß	20 W	100 W	230 V	950 lm	4.000 - 3.000 K	90	ja	70°/140°	40.000 h	79,90 €

* Auslauf

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.




FLED DOWNLIGHT ANBAU- UND EINBAULEUCHE 3-CCT

Preisgünstige Sanierungsleuchten mit variablem Befestigungssystem in drei Größen als 75 W, 100 W und 200 W Ersatz.

- NEU: EASY-SNAP SYSTEM zur magnetischen Anbringung zusätzlicher Dekorringe
- Montierbar als Aufbauleuchte oder zum Einbau in vorhandene Bohrlöcher (65 – 310 mm) durch verstellbare Federbefestigung
- Farbtemperatur durch DIP Schalter einstellbar: 3.000 K, 4.000 K und 5.000 K
- Nur 19 mm Bauhöhe
- Netzteil im Gehäuse integriert
- Blendfreier Diffusor, UGR<19
- Flickerfrei
- RA>90



FLED ANBAU- UND EINBAULEUCHTE 3-CCT

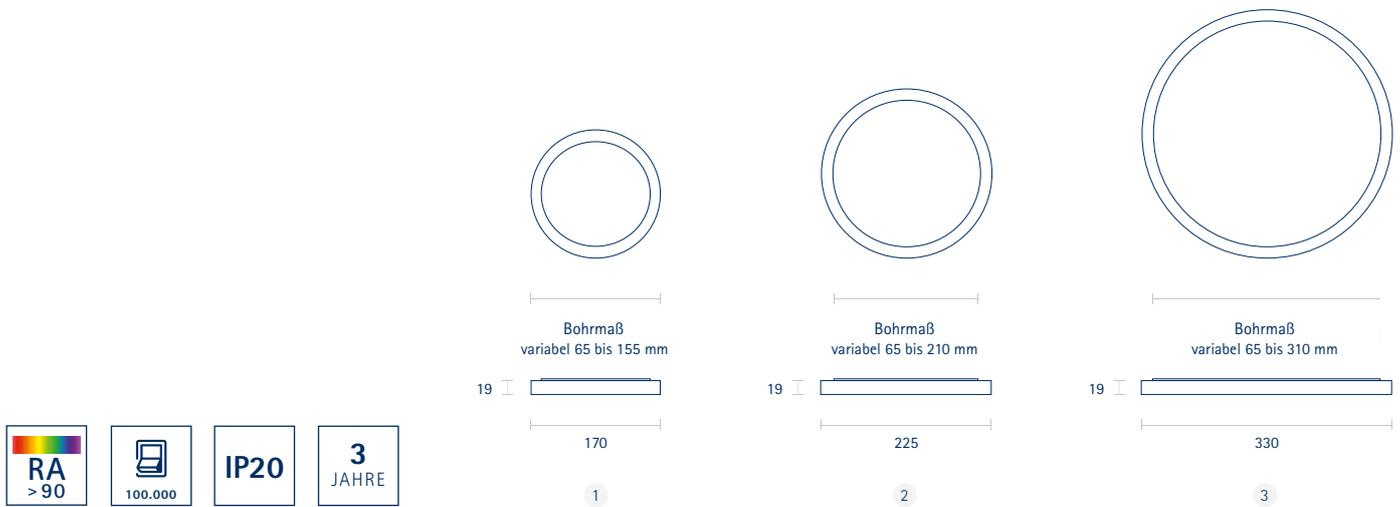

Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
1 5795201	NEU weiß	12 W	75 W	230 V	900 - 1.000 lm	3.000, 4.000, 5.000 K	90	nein	110°	25.000 h	24,90 €
2 5795401	weiß	18 W	100 W	230 V	1.400 - 1.700 lm	3.000, 4.000, 5.000 K	90	nein	110°	25.000 h	34,90 €
3 5795601	weiß	30 W	200 W	230 V	2.700 - 3.000 lm	3.000, 4.000, 5.000 K	90	nein	110°	25.000 h	54,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

NEU FLED DEKORRINGE

Zubehör zur FLED ANBAU- UND EINBAULEUCHTE 3-CCT

- Magnetische Anbringung an Leuchten mit dem EASY-SNAP SYSTEM
- Ausführungen in den Farben Chrom und Nickel



Ausführung: Chrom



Artikelnummer	Durchmesser	Passend zu Artikel	UVP*
5796001	170 mm	5795201	8,90 €
5796101	225 mm	5795401	10,90 €
5796201	330 mm	5795601	13,90 €

Ausführung: Nickel




Artikelnummer	Durchmesser	Passend zu Artikel	UVP*
5796301	170 mm	5795201	8,90 €
5796401	225 mm	5795401	10,90 €
5796501	330 mm	5795601	13,90 €



FLED PANEL

LED-AUFBAUPANEL

Das FLED Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontagesystem aus. Mit nur 28 mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber, entspricht es der Optik eines Einlegepanels.

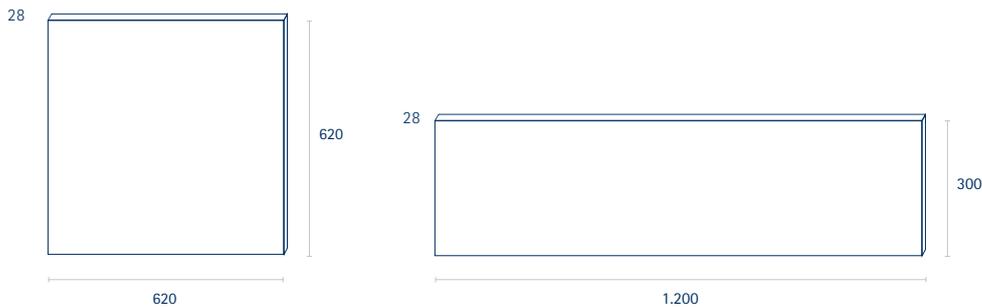

- Aufbaupanel mit vorinstalliertem Rahmen
- Nur 28 mm Aufbauhöhe
- Inklusive Treiber (im Rahmen integriert)
- Schnellmontagesystem
- NEU: 100 lm/W
- Bis zu 5 Jahre Garantie (UGR<19)

FLED LED-AUFBAUPANEL UGR<22



Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
Quadratisch											
4040701	620 x 620 x 28	weiß	36 W	230 V	3.600 lm	3.000 K	80	nein	120°	25.000h	89,90 €
4040801	620 x 620 x 28	weiß	36 W	230 V	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	25.000h	89,90 €
Rechteckig											
4040901	300 x 1.200 x 28	weiß	36 W	230 V	3.600 lm	3.000 K	80	nein	120°	25.000h	99,90 €
4041001	300 x 1.200 x 28	weiß	36 W	230 V	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	25.000h	99,90 €

FLED LED-AUFBAUPANEL UGR<19

Nach DIN EN 12464-1 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet



Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
Quadratisch											
4041701	620 x 620 x 28	weiß	36 W	230 V	3.600 lm	3.000 K	80	nein	120°	25.000h	109,90 €
4041801	620 x 620 x 28	weiß	36 W	230 V	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	25.000h	109,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




FLED PANEL

LED-EINBAUPANEL



Das FLED Einbaupanel eignet sich für den Einbau in Kassettendecken. Mit ihren hohen Blendschutzstandards nach der Verordnung DIN EN 12464-1 sind sie für den Einsatz in Schulen, Büros und sonstigen Bildschirmarbeitsplätzen geeignet (LED-Panels UGR<19). Alle Panels werden mit vorinstalliertem Treiber geliefert und sind anschlussfertig.

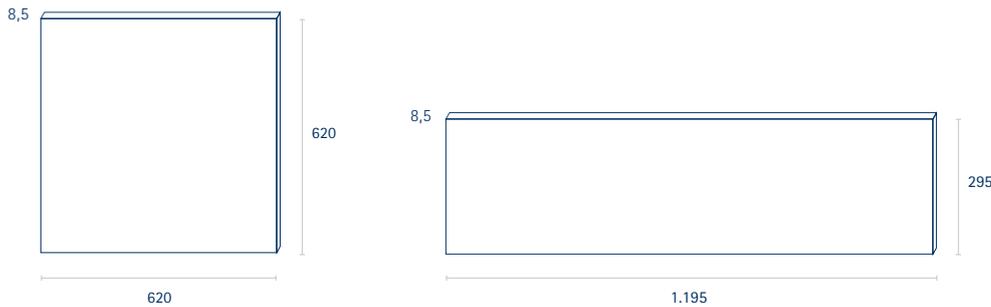

- Hohe Lichtausbeute mit bis zu 100 lm/W
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bis zu 5 Jahre Garantie (UGR<19)
- Optional dimmbar mit Treiber Art.-Nr. 9052901, Seite 102

FLED LED-EINBAUPANEL UGR<22

Preisgünstiges LED-Panel für den Einbau in Kassettendecken



Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
4040101 *	620 x 620	weiß	40 W	230 V	3.200 lm	3.000 K	80	nein	120°	15.000h	55,90 €
4040201	NEU 620 x 620	weiß	36 W	230 V	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	30.000h	55,90 €

* Auslauf

FLED LED-EINBAUPANEL UGR<19

Nach DIN EN 12464-1 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet



Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	UVP*
4040301 *	620 x 620	weiß	40 W	230 V	3.200 lm	3.000 K	80	nein	120°	25.000h	67,90 €
4040401	NEU 620 x 620	weiß	36 W	230 V	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	30.000h	67,90 €
4040501 *	295 x 1.195	weiß	40 W	230 V	3.200 lm	3.000 K	80	nein	120°	25.000h	75,90 €
4040601 *	295 x 1.195	weiß	40 W	230 V	3.200 lm	4.000 K	80	nein	120°	25.000h	75,90 €

* Auslauf

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



CIRCEL / SQUARE

DECKENLEUCHE IN KLAREM DESIGN

Zeitlose Deckenleuchte in runder Ausführung, im klarem und eingängigen Design. Hochwertige Abdeckung, auch zur Seite abstrahlend.

- Blendfreie Ausleuchtung ohne Schattenbildung
- Drei Größen mit lichtstarken Lumenpaketen von 1.000-2.800 Lumen
- Schutzart: IP44 (Artikel 4023101, 4023201 / 4033101, 4033201)
- Durch Schnellmontageset als Projektleuchte geeignet
- Einstellbarer Präsenzsensoren (Radius und Zeit)
(Artikel 4023601, 4023701 / 4033601, 4033701)
- Rahmenfarbe Silber und Weiß




CIRCEL DECKENLEUCHE



IP44

IP20

**5
JAHRE**

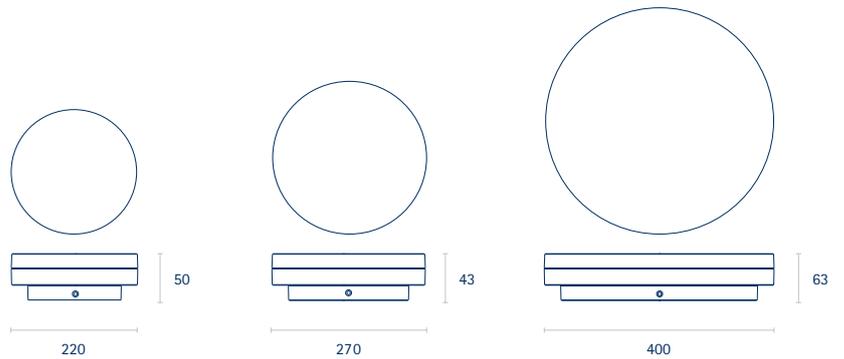

Artikel-Nr.	Durchmesser	Ausführung	Schutzart	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	UVP*
4023101	ø 220 mm		IP44	silber	15 W	230 V	1.000 lm	3.000 K	80	nein	74,90 €
4023201	ø 220 mm		IP44	silber	15 W	230 V	1.050 lm	4.000 K	80	nein	74,90 €
4024101	ø 270 mm		IP20	silber	29 W	230 V	1.850 lm	3.000 K	80	nein	139,90 €
4024201	ø 270 mm		IP20	silber	29 W	230 V	1.950 lm	4.000 K	80	nein	139,90 €
4023601	ø 270 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 V	1.100 lm	3.000 K	80	nein	159,90 €
4023701	ø 270 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 V	1.150 lm	4.000 K	80	nein	159,90 €
4024401 *	ø 270 mm		IP20	weiß	29 W	230 V	1.950 lm	3.000 K	80	nein	139,90 €
4024501	ø 270 mm	dimmbar	IP20	silber	29 W	230 V	1.950 lm	3.000 K	80	ja	164,90 €
4024301 *	ø 270 mm		IP20	weiß	29 W	230 V	1.850 lm	4.000 K	80	nein	139,90 €
4024601	ø 400 mm		IP20	silber	38 W	230 V	2.600 lm	3.000 K	80	nein	179,90 €
4024701	ø 400 mm		IP20	silber	38 W	230 V	2.800 lm	4.000 K	80	nein	179,90 €

* Auslauf

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


SQUARE DECKENLEUCHE



IP44

IP20

**5
JAHRE**

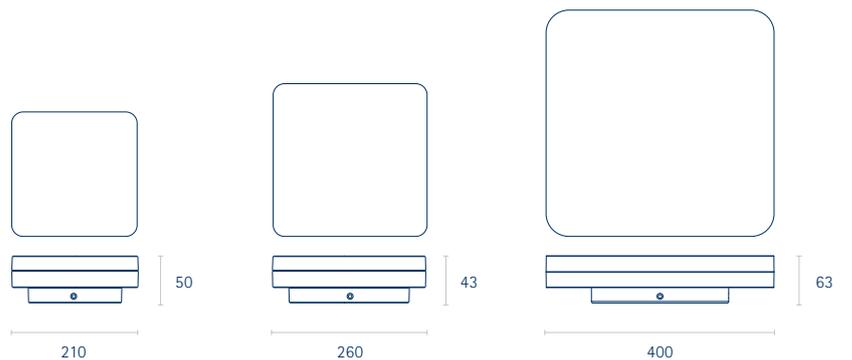

Artikel-Nr.	Abmessungen	Ausführung	Schutzart	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	UVP*
4033101	210 x 210 mm		IP44	silber	15 W	230 V	1.000 lm	3.000 K	80	nein	74,90 €
4033201	210 x 210 mm		IP44	silber	15 W	230 V	1.050 lm	4.000 K	80	nein	74,90 €
4034101	260 x 260 mm		IP20	silber	29 W	230 V	1.850 lm	3.000 K	80	nein	139,90 €
4034301	260 x 260 mm	dimmbar	IP20	silber	29 W	230 V	1.850 lm	3.000 K	80	ja	164,90 €
4034201	260 x 260 mm		IP20	silber	29 W	230 V	1.950 lm	4.000 K	80	nein	139,90 €
4033601	260 x 260 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 V	1.100 lm	3.000 K	80	nein	159,90 €
4033701	260 x 260 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 V	1.150 lm	4.000 K	80	nein	159,90 €
4034601	400 x 400 mm		IP20	silber	38 W	230 V	2.600 lm	3.000 K	80	nein	179,90 €
4034701	400 x 400 mm		IP20	silber	38 W	230 V	2.800 lm	4.000 K	80	nein	179,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



NEU SPLIT VIELSEITIG EINSETZBAR

...mit herausragenden Eigenschaften:

- werkzeuglose Montage der Leuchteinheit an die Basisplatte
- integrierter Anschluss zur Durchgangsverdrahtung
- Anschlussleitungen seitlich und mittig einführbar
- zwei Leistungsstufen, 1.800lm und 2.400lm über DIP Schalter einstellbar
- zwei Farbtemperaturen, 3.000K und 4.000K über DIP Schalter einstellbar
- zusätzlicher dekorativer Leuchtring
- Schutzklasse IP54
- 5 Jahre Garantie

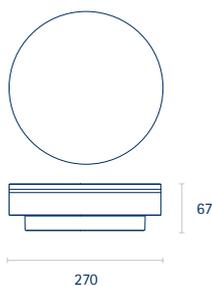

SPLIT DECKENLEUCHTE



Artikel-Nr.	Durchmesser	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	UVP*
4035001	270 mm	silber	24 W / 18 W	230 V	2.400 lm / 1.800 lm	3.000 K / 4.000 K	80	nein	IP54	179,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



LUXI LINK

DIE LEICHTFÜSSIGEN



LICHTSCHIENEN-SYSTEM LUXI LINK



Lichtschiene	Artikel-Nr.	Abmessungen	Watt	Volt	Lumen	Ra	Farbtemperatur	Winkel	Lebensdauer	UVP*
Lichtschiene, 15 cm	4010201	150 x 18 x 8 mm	3 W	DC 24 V	180 lm	82	3.000 K	100°	40.000 h	10,90 €
Lichtschiene, 30 cm	4010401	300 x 18 x 8 mm	5 W	DC 24 V	320 lm	82	3.000 K	100°	40.000 h	15,90 €
Lichtschiene, 60 cm	4010601	600 x 18 x 8 mm	9 W	DC 24 V	580 lm	82	3.000 K	100°	40.000 h	29,90 €
Lichtschiene, 100 cm	4010801	1.000 x 18 x 8 mm	15 W	DC 24 V	1.000 lm	82	3.000 K	100°	40.000 h	44,90 €

Schalter und Zuleitungen	Artikel-Nr.	Länge	Funktion	UVP*
Touchdimmer	4013401	500 mm	Stufenlose Dimmung mit Touchfunktion	15,90 €
Sensor Schalter An/Aus	4013201	500 mm	An- und Ausschaltung über Gestensteuerung	12,90 €
Touch Schalter An/aus	4013001	500 mm	An- und Ausschaltung über Touchfunktion	10,90 €
Zuleitung	4012801	500 mm	Direkte Stromspeisung für Festinstallation ohne Schalter	5,90 €
Verlängerungskabel 1m	4013801	1.000 mm	Verlängerungskabel zwischen Lichtschiene und Trafo	8,90 €
Verlängerungskabel 2m	4013901	2.000 mm	Verlängerungskabel zwischen Lichtschiene und Trafo	12,90 €
4-fach Verteilerkabel	4014001	500 mm	Paralleler Anschluss von bis zu vier Lichtschiene	10,90 €

Verbindungselemente	Artikel-Nr.	UVP*
Direktverbinder	4011801	1,90 €
Verbindungskabel für Schienen, 50 cm	4013601	6,90 €
Verbindungskabel für Schienen, 100 cm	4013701	9,90 €
Eckverbinder Links	4014201	5,90 €
Eckverbinder Rechts	4014401	5,90 €
T-Verbinder	4014601	5,90 €
Kreuzverbinder	4014801	5,90 €
90° Verbinder Möbeleinbau	4015001	5,90 €

Montagezubehör (Setinhalt 2 Stück)	Artikel-Nr.	UVP*
Befestigungsclip mit Schrauben	4011601	1,90 €
Befestigungsclip 45° mit Schrauben	4012201	1,90 €
Magnetplatten mit Klebepads	4012601	7,90 €

Netzteile	Artikel-Nr.	Max. Schienenlänge	Zuleitung Trafo	Zuleitung Schiene	Watt	Volt	Abmessung	UVP*
Netzteil 20W mit Stecker	4011001	1.150 mm	1.800 mm	1.500 mm	20 W	DC 24 V	50 x 90 x 30 mm	22,90 €
Netzteil 36W mit Stecker	4011201	2.300 mm	1.800 mm	1.500 mm	36 W	DC 24 V	50 x 100 x 30 mm	29,90 €
Netzteil 60W mit Stecker	4011401	4.000 mm	1.800 mm	1.500 mm	60 W	DC 24 V	50 x 110 x 30 mm	49,90 €

SCHALTER & ZULEITUNGEN



Touchdimmer



Sensor an/aus



Touch an/aus



Zuleitung



Verlängerungskabel




Vierfach-Verteilerkabel

VERBINDUNGSELEMENTE




Direktverbinder



Verbindungskabel



Eck-Verbinder



T-Verbinder



Kreuz-Verbinder



90°-Verbinder

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

WOHNRAUM LEUCHTEN

“In Bewegung zu bleiben war 2020 eine besondere Herausforderung für mich. Die Sportvereine hatten dicht gemacht, alle Fitnessstudios waren geschlossen. Das schöne Wetter bot aber neue Perspektiven. Seitdem genieße ich es, mich draußen fit zu halten und beim Laufen mit jedem einzelnen Atemzug die frische Luft in meinen Lungen zu spüren.“

Menschen im Licht



NUINDIE – DIE UNABHÄNGIGE

Moderne Akku-Tisch- und Stehleuchte

Seite 132



NUPHARE – DIE STANDHAFTE

Dekorative Akkuleuchte – auch für den Außenbereich geeignet

Seite 140



NUSOLAR – DIE SONNENANBETERIN

Flexibel aufstellbare Bodenleuchte mit Hochleistungssolarpanel

Seite 142



NUGOGGLE – DIE NEUGIERIGE

Flexibler Strahler in auffälliger Optik

Seite 144



ARGENT – DIE STRAHLENDE

Schwenkbarer Einzelstrahler mit hohem Lumenoutput

Seite 144



UPSET – DIE WANDELBARE

Pendelleuchte mit E27-Fassung und edlem Stoffkabel

Seite 146



UPSET CONCRETE – DIE ZEITLOSE

Massive Betonleuchte in einzigartigem Design

Seite 148



NULATERN – DIE HÜTERIN

Moderne Außenleuchte mit und ohne Präsenzmelder

Seite 150



NUPARA – DIE WÄCHTERIN

Moderne Außenleuchte mit gerichtetem Licht

Seite 152



NUSTEP – DIE AUFMERKSAME

Außenwandleuchte zur Beleuchtung von Böden und Treppenstufen

Seite 154



DON – DIE MASKULINE

Exklusive Wohnraum-Leuchterserie für den Fachhandel

Seite 156



DONNA – DIE FEMININE

Exklusive Wohnraum-Leuchterserie für den Fachhandel

Seite 156





NUINDIE
DIE UNABHÄNGIGE




IN
NEUEN FARBEN
ERHÄLTlich!



NUINDIE TISCHLEUCHE DIE UNABHÄNGIGE

Sie nimmt man gerne überall hin mit. NEUN STUNDEN strahlt ihr Licht ganz OHNE KABEL.
Und das DRINNEN WIE DRAUSSEN.

- Abstrahlung nach oben und unten
- Warmweiß 2.700 K
- Leuchtdauer bis zu 9 Stunden
- Akku Li-Ion, 4.400 mAh
- Aluminium pulverbeschichtet
- IP54, für den Außenbereich geeignet

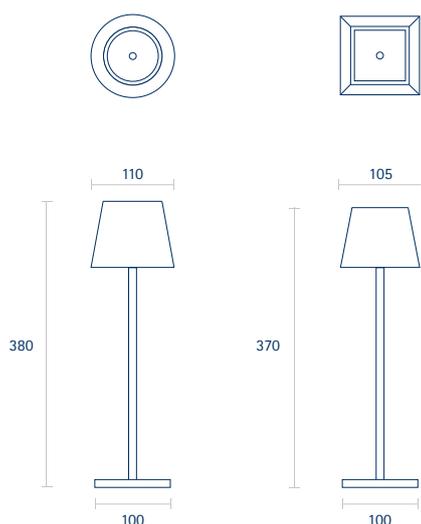

EASY-CONNECT: Magnetisches Ladekabel zum komfortablen
Laden der Akku-Leuchte direkt am Lampenfuß.



Zu den verschiedenen Ausführungen ➔




NUINDIE AKKU-TISCHLEUCHE IP54 - GLANZSTÜCKE



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzklasse	Gewicht	UVP*
4508801	rund	gold matt	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	139,00 €
4508901	rund	silber matt	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	139,00 €

NUINDIE AKKU-TISCHLEUCHE IP54 - SCHLICHTE ELEGANZ

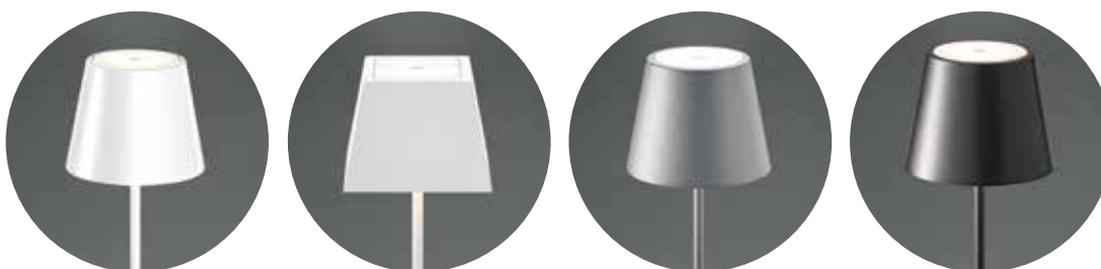

Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzklasse	Gewicht	UVP*
4501101	rund	weiß	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	119,00 €
4501501	eckig	weiß	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	119,00 €
4501301	rund	anthrazit	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	119,00 €
4501001	rund	schwarz	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	119,00 €

NUINDIE AKKU-TISCHLEUCHE IP54 - BUNTES TREIBEN



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzklasse	Gewicht	UVP*
4501201	rund	gelb	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	119,00 €
4502101	rund	rosa	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	119,00 €
4508501	rund	blau	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	119,00 €
4508601	rund	grün	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	119,00 €
4508701	rund	rot	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,02 kg	119,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



NUINDIE STEHLEUCHE DIE UNABHÄNGIGE

Sie nimmt man gerne überall hin mit. NEUN STUNDEN strahlt ihr Licht ganz OHNE KABEL. Und das DRINNEN WIE DRAUSSEN.

- Ideal einsetzbar als Stand-/Leseleuchte
- Abstrahlung nach oben und unten
- Warmweiß 2.700 K
- Leuchtdauer bis zu 9 Stunden
- Akku Li-Ion, 4.400 mAh
- IP54, für den Außenbereich geeignet
- Inklusive Ladenetzteil & 2 Meter Micro USB Kabel

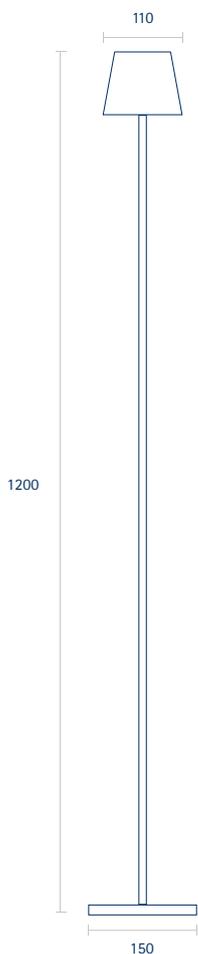

NUINDIE AKKU-STEHLLEUCHE IP54



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzklasse	Gewicht	UVP*
4501601	weiß	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	2,30 kg	189,00 €
4502201	rosa	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	2,30 kg	189,00 €
4501801	gelb	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	2,30 kg	189,00 €
4501901	anthrazit	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	2,30 kg	189,00 €
4501701	schwarz	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	2,30 kg	189,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




NUPHARE AUSSENLEUCHE DIE STANDHAFTE



Wie ein Leuchtturm in der Nacht spendet Sie ihr Licht bis in die frühen Morgenstunden. Unabhängig von Strom und Wetter und so ästhetisch, dass man sie gerne an seinen Wohlfühlorten aufstellt.

- Ideal einsetzbar als Akzentleuchte im Außenbereich
- Rundum Abstrahlung
- Warmweiß 2.700 K
- Leuchtdauer bis zu 9 Stunden
- Akku Li-Ion, 4.400 mAh
- IP54, für den Außenbereich geeignet
- Zwei Größen: 470 mm und 670 mm
- Inklusive Ladeteil & Micro USB Kabel

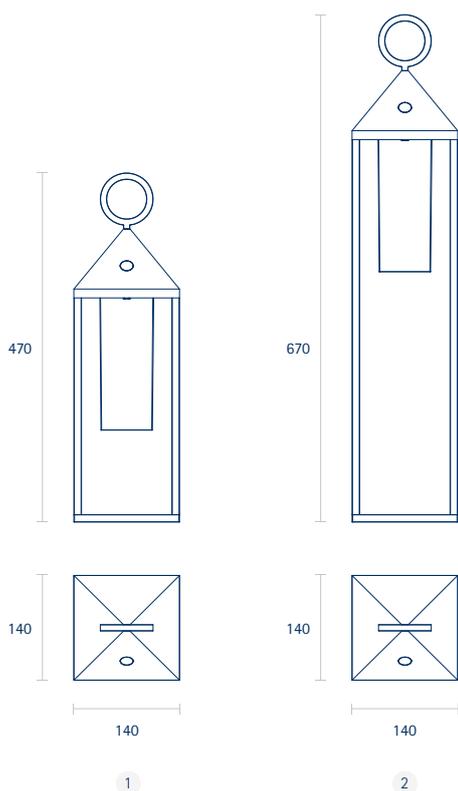

NUPHARE AKKU-AUSSENLEUCHE IP54



	Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzklasse	Gewicht	UVP*
1	4502001	weiß	2,2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,45 kg	139,00 €
2	4502601	weiß	2,2 W	230 V	180 lm	2.700 K	80	ja	IP54	1,56 kg	179,00 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.






NUSOLAR SOLARLEUCHE DIE SONNENANBETERIN

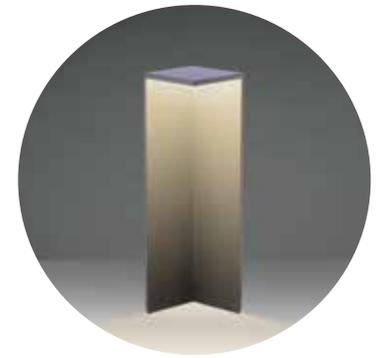

Jeden noch so spärlichen Sonnenstrahl sammelt Sie am Tage ein, um ihn in der Nacht wieder frei zu lassen.

- Flexibel aufstellbare Bodenleuchte mit Hochleistungssolarpanel
- Großflächige Abstrahlung von 74° für Gärten, Terrassen und Wegbeleuchtung
- Nicht sichtbare Schraubbefestigung oder Bodenspieß
- Sicherer Stand am Boden auch ohne Befestigung
- Warmweiß 2.700 K
- Hochleistungssolarpanel Monokristallin 140x140mm
- Doppelsensor: Erfassungsbereich Bewegung 6m - Lichtleistung 100%, nach 30 Sekunden ohne Bewegung Lichtleistung 15%, An/Abschaltung bei 20 Lux
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 2.200 mAh
- Leuchtdauer: 3h bei 100% Lichtleistung, 25h bei 15% Lichtleistung
- IP54, für den Außenbereich geeignet
- Material: Aluminium Druckguss anthrazit pulverbeschichtet
- 3 Jahre Garantie

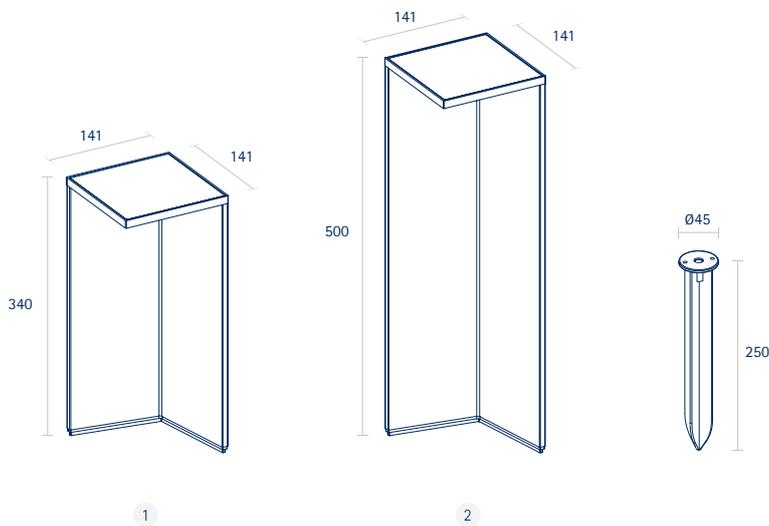

NUSOLAR LED SOLARLEUCHE



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	UVP*
1 4502701	anthrazit	2,2 W	DC 3.7 V	151 lm	2.700 K	85	nein	IP54	1.960 g	139,00 €
2 4502801	anthrazit	2,2 W	DC 3.7 V	151 lm	2.700 K	85	nein	IP54	2.400 g	169,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




NUGOGGLE

DIE NEUGIERIGE

Mit offenen Augen strahlt sie in die Welt. Man mag sie einfach auf Anhieb.

- Formschöner Einzel- und Doppelstrahler
- Dreh- und schwenkbar
- Aluminium Druckguss, weiß pulverbeschichtet
- 2 Jahre Garantie

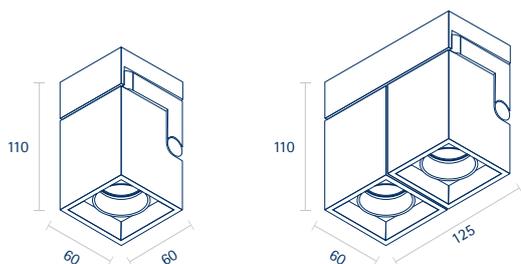

NUGOGGLE STRAHLER


	Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzklasse	Gewicht	UVP*
1	4028501	einflammig	weiß	7 W	230 V	619 lm	2.700 K	>90	ja	IP20	0,51 kg	129,00 €
2	4028601	zweiflammig	weiß	2 x 7 W	230 V	1.066 lm	2.700 K	>90	ja	IP20	1,1 kg	199,00 €

ARGENT

DIE STRAHLENDE

Sie ist so hell, dass man sie auch als Suchscheinwerfer einsetzen könnte.

- Hoher Lumenoutput von 2.176 lm
- Dreh- und schwenkbar
- Aluminium Druckguss, weiß pulverbeschichtet
- 2 Jahre Garantie

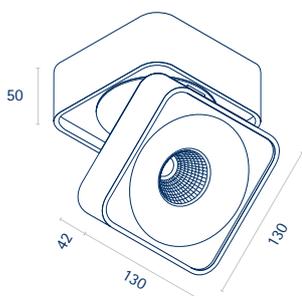

ARGENT STRAHLER

	Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzklasse	Gewicht	UVP*
	4028701	weiß	26 W	230 V	2.176 lm	2.700 K	>90	ja	IP20	1,6 kg	229,90 €

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.




UPSET

DIE WANDELBARE

In dieser Fassung sieht jedes Leuchtmittel gut aus.

- Veredelte Fassung E27 mit hochwertigem Stoffkabel
- Variabel abpendelbar
- Zwei Ausführungen: Ripple und Vintage

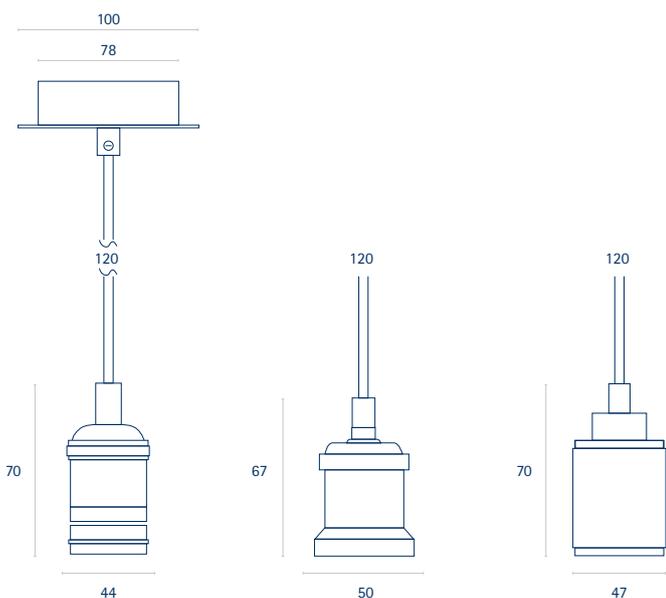

1



2



3

UPSET VINTAGE



	Artikel-Nr.	Farbe	Socket	max Watt	Abmessung Socket (B x H)	Kabellänge	Gewicht	UVP*
1	4051001	Gold	E27	60 W	44 x 70 mm	1,20 m	270 g	19,90 €
2	4051101	Messing	E27	60 W	50 x 67 mm	1,20 m	270 g	19,90 €
2	4051201	Schwarz	E27	60 W	50 x 67 mm	1,20 m	270 g	19,90 €

UPSET RIPPLE



	Artikel-Nr.	Farbe	Socket	max Watt	Abmessung Socket (B x H)	Kabellänge	Gewicht	UVP*
3	4050001	Kupfer	E27	60 W	47 x 70 mm	1,20 m	205 g	15,90 €
3	4050101	Schwarz	E27	60 W	47 x 70 mm	1,20 m	205 g	15,90 €

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis G.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.





UPSET CONCRETE

DIE ZEITLOSE



Unvergängliche Schönheit an der man sich niemals satt sieht

- Betonpendelleuchte – entwickelt von Wuppertaler Nachwuchsdesignern
- Jede Leuchte ein Unikat durch handgefertigte Betonsockel
- Fassung: E27 und GU10
- Gewicht pro Leuchte: 1,2 kg

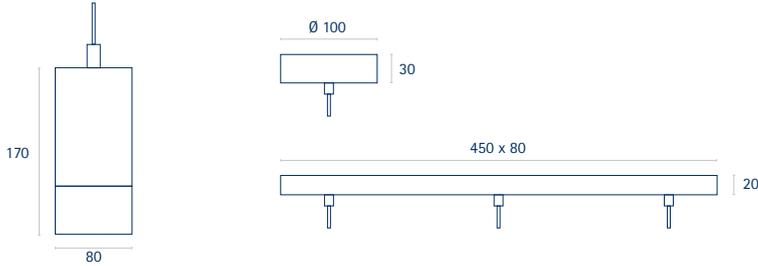

UPSET CONCRETE

Artikel-Nr.	Farbe Beton	Farbe Ring	max Watt	Abmessung Sockel (B x H)	Kabellänge	Gewicht	UVP*
1er Pendel E27							
4503001	hell	gold	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4503101	hell	silber	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4503201	hell	kupfer	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4503301	dunkel	gold	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4503401	dunkel	silber	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4503501	dunkel	kupfer	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
1er Pendel GU10							
4505001	hell	gold	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4505101	hell	silber	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4505201	hell	kupfer	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4505301	dunkel	gold	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4505401	dunkel	silber	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
4505501	dunkel	kupfer	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	139,00 €
3er Pendel E27							
4503601	hell	gold	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4503701	hell	silber	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4503801	hell	kupfer	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4503901	dunkel	gold	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4504001	dunkel	silber	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4504101	dunkel	kupfer	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
3er Pendel GU10							
4505601	hell	gold	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4505701	hell	silber	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4505801	hell	kupfer	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4505901	dunkel	gold	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4506001	dunkel	silber	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €
4506101	dunkel	kupfer	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	259,00 €

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis G.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




NULATERN DIE HÜTERIN



Sie trotzen jedem Sturm: Outdoor Leuchten mit IP54-Schutz zeichnen die Konturen Ihres Wohn- oder Gewerbegebäudes nach und sorgen für Behaglichkeit im Garten oder unterstützen die Orientierung bei Dunkelheit.

- Dekorative Aussenleuchte
- Ausführung mit und ohne Präsenzmelder
- Standardfassung E27, max. 15 W
- Schutzklasse IP54
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas

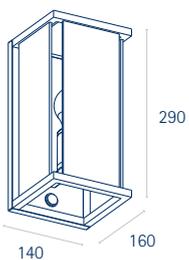

NULATERN AUSSENLEUCHE



Artikel-Nr.	Ausführung	Volt	Fassung	Empfohlenes Leuchtmittel (bitte separat bestellen)	UVP*
4500601	inkl. Präsenzmelder	230 V	E27	6136901 7W LED-Filament Rustica Gold E27 2400K DIM A+	129,00 €
4500701	ohne Präsenzmelder	230 V	E27	6130401 12W LED-Filament Nomale Klar E27 2700K DIM A+	119,00 €

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis G.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




NUPARA DIE WÄCHTERIN



Sie trotzen jedem Sturm: Outdoor Leuchten mit IP65-Schutz zeichnen die Konturen Ihres Wohn- oder Gewerbegebäudes nach und sorgen für Behaglichkeit im Garten oder unterstützen die Orientierung bei Dunkelheit.

- Dekorative Aussenleuchte
- Schutzklasse IP65
- Lichtabstrahlung nach unten
- Warmweiß 2.700 K
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet

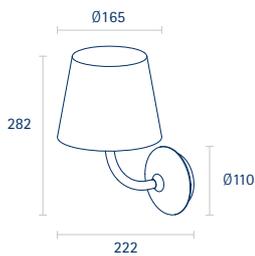

NUPARA AUSSENLEUCHE



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzklasse	Gewicht	UVP*
4502501	anthrazit	7 W	230 V	540 lm	2.700 K	80	nein	IP65	1,30 kg	129,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




NUSTEP

DIE AUFMERKSAME



Man sieht sie kaum und doch achtet sie darauf, dass niemand vor ihr zu Fall kommt.

- Einsetzbar zu Beleuchtung von Böden und Treppenstufen
- Verstellbarer Lichtkegel durch Kippen der Abdeckplatte
- Warmweiß 2.700 K
- Nur 35 mm Aufbauhöhe
- Einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Aluminium Druckguss, weiß pulverbeschichtet

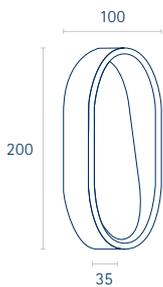

NUSTEP AUSSENLEUCHTE



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzklasse	Gewicht	UVP*
4028801	weiß	4 W	230 V	322 lm	2.700 K	>90	nein	IP54	0,6 kg	159,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



DON & DONNA WALL EINFLAMMIG

Ein markantes, klares Statement für die Wand oder die Decke und gleichzeitig geeignet für fast jedes Ambiente.


- Warmes Licht (2.700 K) für ein gemütliches Ambiente
- 1-flammig, schwenkbar
- Oberflächendesign: Nickel matt oder weiß pulverbeschichtet
- Für die Wand- und Deckenmontage geeignet



1



2




1 DON WALL WAND- UND DECKENLEUCHTE

Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4021201	1-flammig	weiß	4,8 W	230 V	500 lm	2.700 K	90	ja	0,66 kg	79,00 €
4021801	1-flammig	nickel matt	4,8 W	230 V	500 lm	2.700 K	90	ja	0,66 kg	79,00 €

2 DONNA WALL WAND- UND DECKENLEUCHTE

Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4020001	1-flammig	weiß	4,8 W	230 V	500 lm	2.700 K	90	ja	0,59 kg	79,00 €
4020601	1-flammig	nickel matt	4,8 W	230 V	500 lm	2.700 K	90	ja	0,59 kg	79,00 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

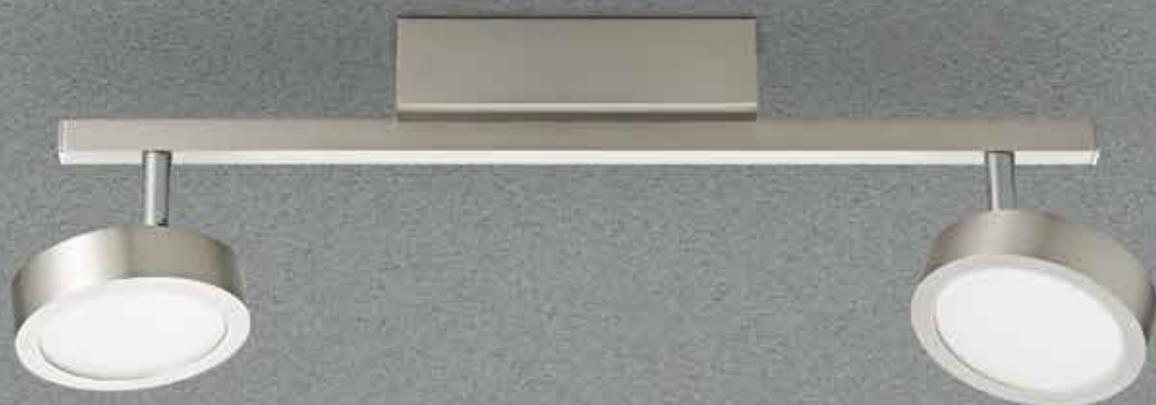

DON & DONNA CEILING ZWEI- UND VIERFLAMMIG

Ein markantes, klares Statement für die Decke und gleichzeitig geeignet für fast jedes Ambiente.

- Warmes Licht (2.700 K) für ein gemütliches Ambiente
- 2-flammig und 4-flammig, jeweils schwenkbar
- Oberflächendesign: Nickel matt oder weiß pulverbeschichtet





1



2





1 DON CEILING DECKENLEUCHE

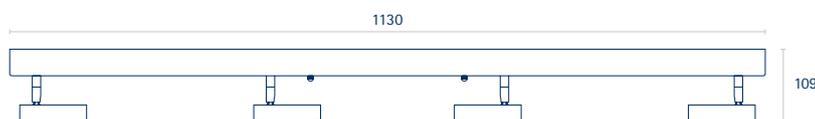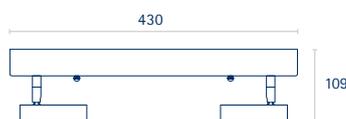

Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4021301	2-flammig	weiß	9,6 W	230 V	1.000 lm	2.700 K	90	ja	1,44 kg	119,00 €
4021901	2-flammig	nickel matt	9,6 W	230 V	1.000 lm	2.700 K	90	ja	1,44 kg	119,00 €
4021401	4-flammig	weiß	19,2 W	230 V	2.000 lm	2.700 K	90	ja	2,91 kg	229,00 €
4022001	4-flammig	nickel matt	19,2 W	230 V	2.000 lm	2.700 K	90	ja	2,91 kg	229,00 €

2 DONNA CEILING DECKENLEUCHE

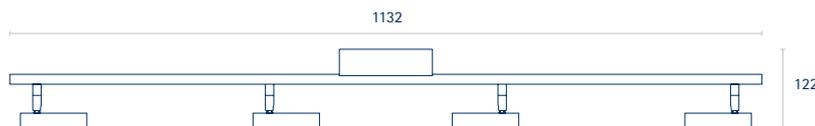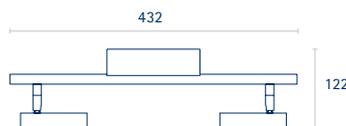

Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4020101	2-flammig	weiß	9,6 W	230 V	1.000 lm	2.700 K	90	ja	1,05 kg	119,00 €
4020701	2-flammig	nickel matt	9,6 W	230 V	1.000 lm	2.700 K	90	ja	1,05 kg	119,00 €
4020201	4-flammig	weiß	19,2 W	230 V	2.000 lm	2.700 K	90	ja	2,13 kg	229,00 €
4020801	4-flammig	nickel matt	19,2 W	230 V	2.000 lm	2.700 K	90	ja	2,13 kg	229,00 €

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



DON & DONNA FLOOR

DON FLOOR steht bereit für harmonische Allgemeinbeleuchtung und macht dabei in jedem Raum eine gute Figur.


- Warmes Licht (2.700 K) für ein gemütliches Ambiente
- Hoher Lichtstrom von 950 Lumen
- Verstellbarer Arm mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Oberflächendesign: Nickel matt oder weiß pulverbeschichtet
- Direkt an der Leuchte schalt- und dimmbar



1



2

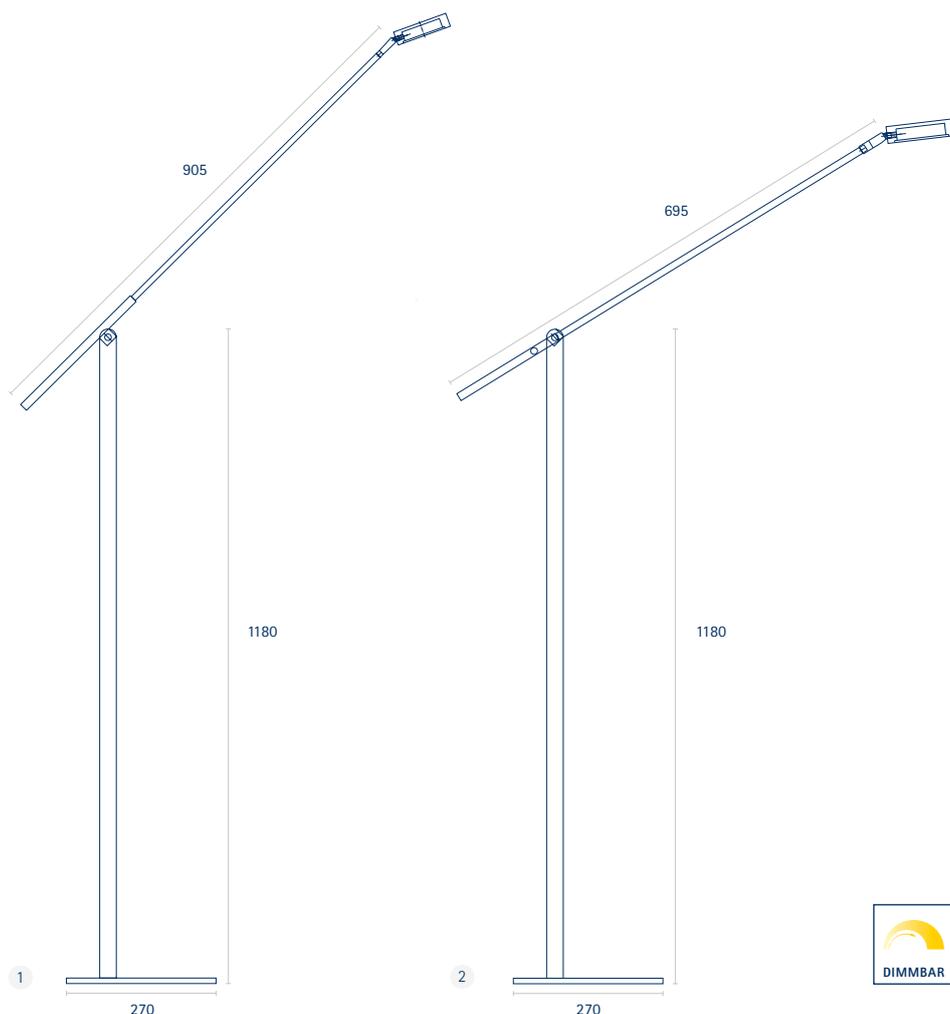

1 DON FLOOR STEHLEUCHTE

Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4021601	weiß	8,6 W	230 V	950 lm	2.700 K	90	ja	5,07 kg	229,00 €
4022201	nickel matt	8,6 W	230 V	950 lm	2.700 K	90	ja	5,07 kg	229,00 €

2 DONNA FLOOR STEHLEUCHTE

Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4020401	weiß	8,6 W	230 V	950 lm	2.700 K	90	ja	3,59 kg	229,00 €
4021001	nickel matt	8,6 W	230 V	950 lm	2.700 K	90	ja	3,59 kg	229,00 €

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



DON & DONNA DESK

Für den Arbeitsplatz ist optimale Beleuchtung entscheidend. DON & DONNA DESK bieten ideale Lichtverhältnisse und schmücken als zeitlose Designobjekte noch dazu jeden Schreibtisch.


- Warmes Licht (2.700 K) für ein gemütliches Ambiente
- Hoher Lichtstrom von 950 Lumen
- Verstellbarer Arm mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Oberflächendesign: Nickel matt oder weiß pulverbeschichtet
- Direkt an der Leuchte schalt- und dimmbar



1



2

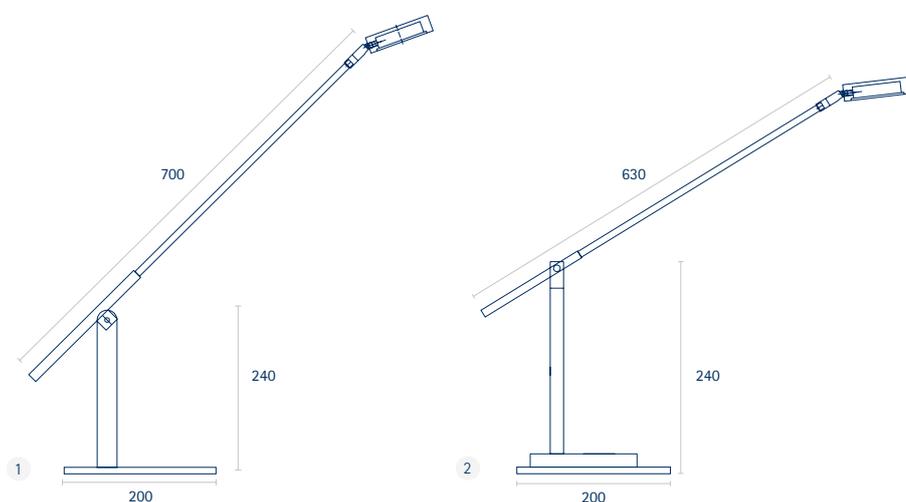

1 DON DESK SCHREIBTISCHLEUCHTE


Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4021501	weiß	8,6 W	230 V	950 lm	2.700 K	90	ja	3,02 kg	169,00 €
4022101	nickel matt	8,6 W	230 V	950 lm	2.700 K	90	ja	3,02 kg	169,00 €

2 DONNA DESK SCHREIBTISCHLEUCHTE

Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4020301	weiß	8,6 W	230 V	950 lm	2.700 K	90	ja	2,21 kg	169,00 €
4020901	nickel matt	8,6 W	230 V	950 lm	2.700 K	90	ja	2,21 kg	169,00 €

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

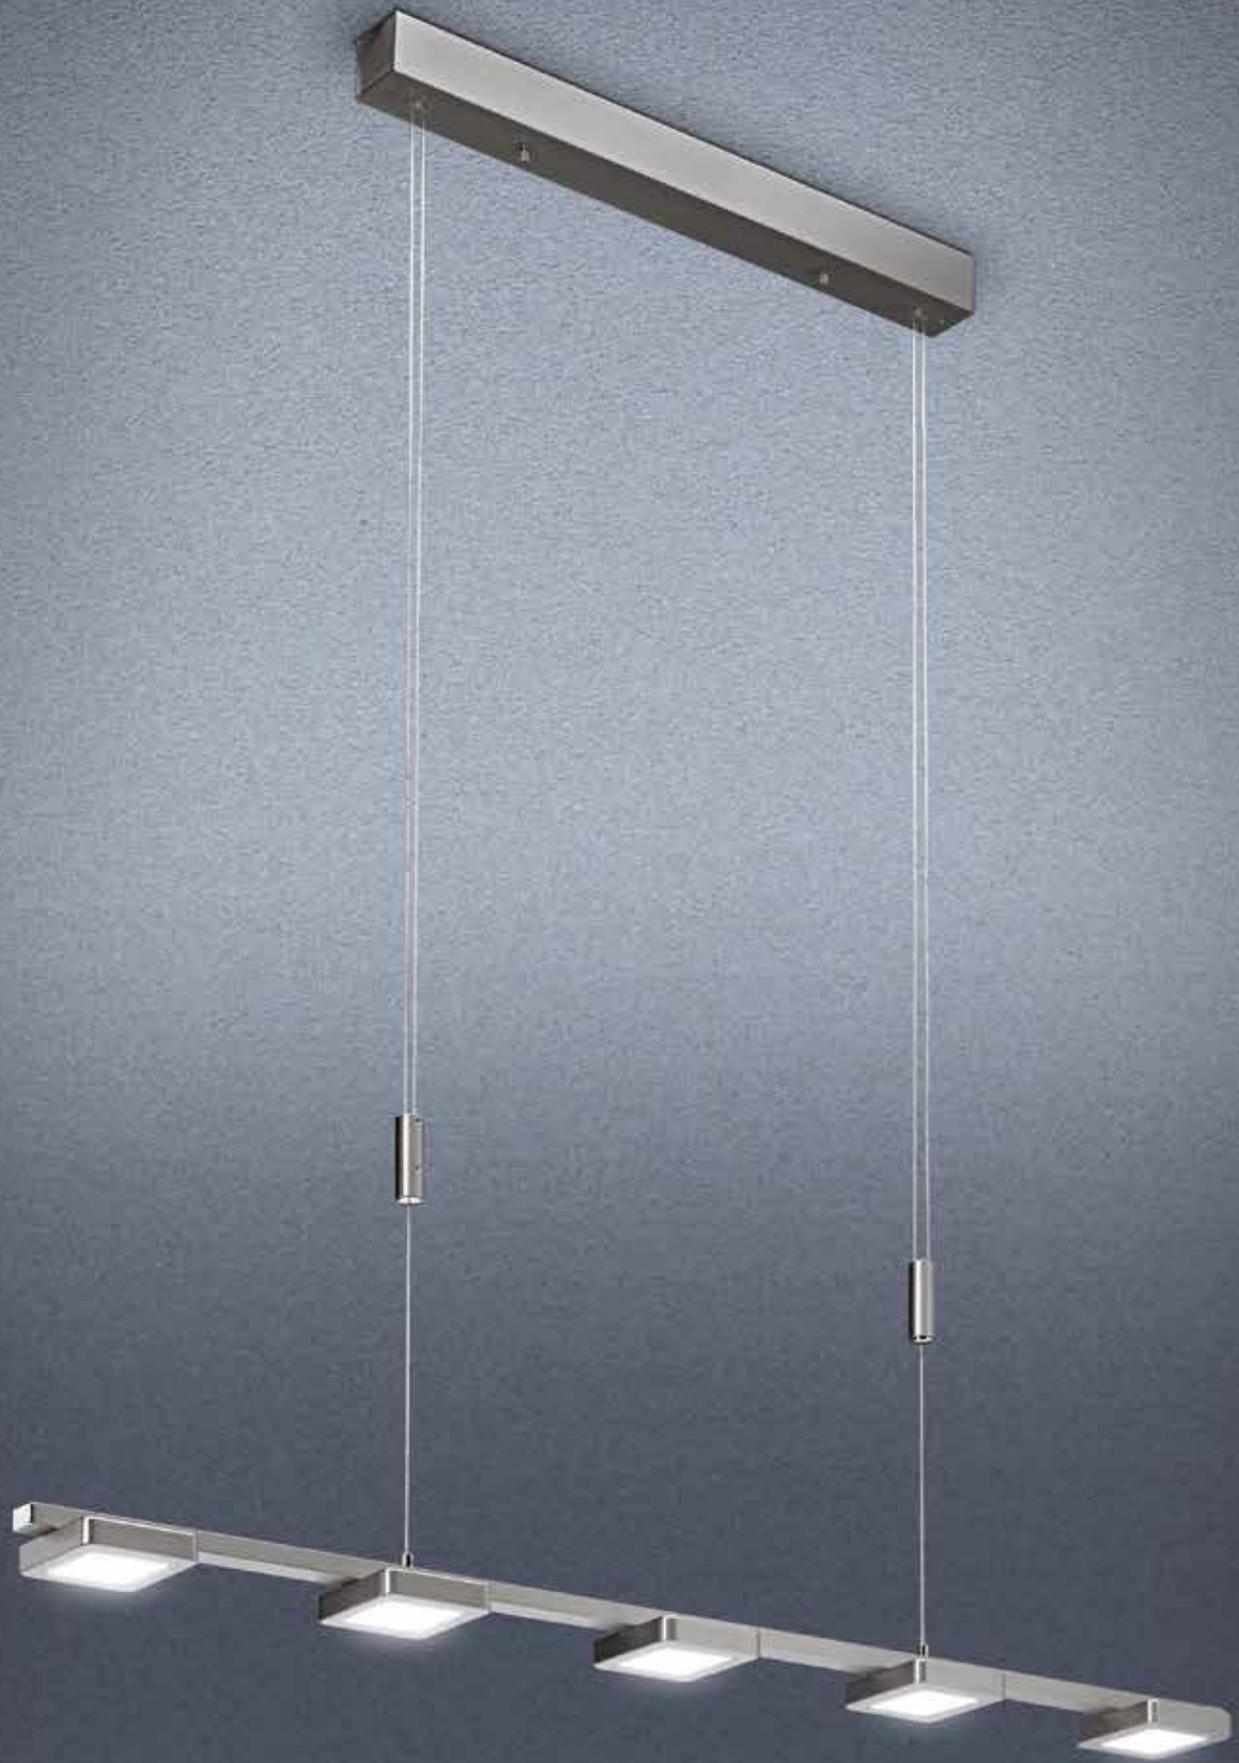

DON & DONNA PENDANT

Wer so formvollendet auftritt, darf sich auch mal hängen lassen.
Als Pendelleuchten beleuchten DON & DONNA PENDANT Tischszenarien von ihrer besten Seite.


- Warmes Licht (2.700 K) für ein gemütliches Ambiente
- 5-flammige Pendelleuchte
- Oberflächendesign: Nickel matt oder weiß pulverbeschichtet
- Individuell einstellbare Höhe



1



2

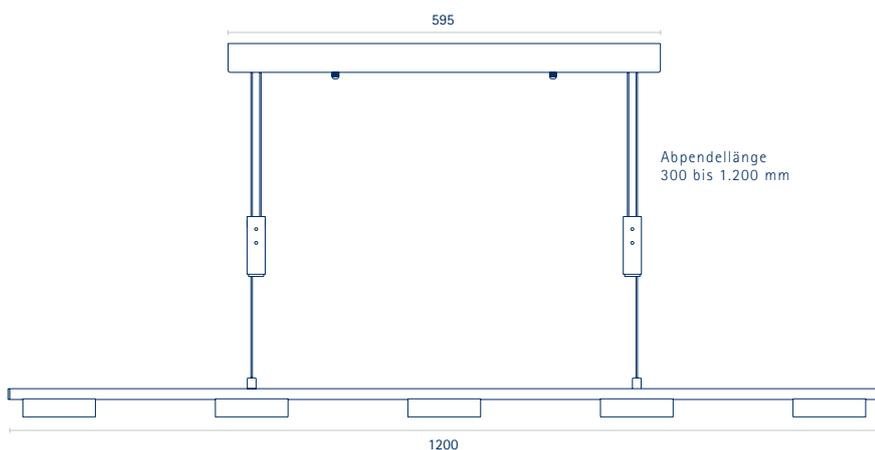

1 DON PENDANT PENDELLEUCHE

Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4021701	weiß	24 W	230 V	2.500 lm	2.700 K	90	ja	3,71 kg	299,00 €
4022301	nickel matt	24 W	230 V	2.500 lm	2.700 K	90	ja	3,71 kg	299,00 €

2 DONNA PENDANT PENDELLEUCHE

Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	dimmbar	Gewicht	UVP*
4020501	weiß	24 W	230 V	2.500 lm	2.700 K	90	ja	3,71 kg	299,00 €
4021101	nickel matt	24 W	230 V	2.500 lm	2.700 K	90	ja	3,71 kg	299,00 €

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

SAISON BELEUCHTUNG

“Als mein Bruder 2019 seine Hochzeit ankündigte, konnten wir uns alle noch nicht vorstellen, dass wir dieses besondere Ereignis nicht miteinander feiern würden. Wie viel mir meine Familie bedeutet und wie sehr sie mir fehlt, wurde mir klar, als ich an diesem für ihn so wichtigen Tag nicht neben ihm stehen und sein Strahlen beim Ja-Wort sehen konnte.”

Menschen im Licht





moments SAISON BELEUCHTUNG

Seite 168





moments FLEX LONGLIFE

- Mitwachsende Systemkette 230 Volt
- Durch patentierte Sollbruchstelle als Ganzjahresbeleuchtung geeignet
- Verlängerbar bis 100 Meter
- Verfügbar in 2.700 K, 3.000 K und 5.000 K
- Für den Außenbereich einsetzbar
- Flickerfrei

10 LED/m	IP44	3 JAHRE
--------------------	-------------	-------------------

	Artikelnummer	Brennstellen	Länge	Volt	Watt	LED Abstand	max. betreibbare Länge:	Lebensdauer	Farbtemperatur	UVP*
	2.700 K									
	2674001	50	5 m	230 V	4,6 W	10 cm	100 m	25.000 h	2.700 K	29,90 €
	2674301	100	10 m	230 V	9,2 W	10 cm	100 m	25.000 h	2.700 K	59,90 €
									Anschlußkabel bitte mitbestellen	
	3.000 K									
	2674101	50	5 m	230 V	4,6 W	10 cm	100 m	25.000 h	3.000 K	29,90 €
	2674401	100	10 m	230 V	9,2 W	10 cm	100 m	25.000 h	3.000 K	59,90 €
									Anschlußkabel bitte mitbestellen	
	5.000 K									
	2674201	50	5 m	230 V	4,6 W	10 cm	100 m	25.000 h	5.000 K	29,90 €
	2674501	100	10 m	230 V	9,2 W	10 cm	100 m	25.000 h	5.000 K	59,90 €
									Anschlußkabel bitte mitbestellen	

ANSCHLUSSKABEL



Artikelnummer	Länge	UVP*
2674601	1,5 m	7,90 €

VERLÄNGERUNGS- KABEL



Artikelnummer	Länge	UVP*
2674901	5 m	14,90 €
2675001	10 m	27,90 €

2-FACH VERTEILER



Artikelnummer	UVP*
2674701	7,90 €

5-FACH VERTEILER



Artikelnummer	UVP*
2674801	12,90 €

moments FLEX TIME

- Batteriebetriebene Lichterkette
- Timerfunktion: An/Aus/6 Std. Timer
- Auch für den Außenbereich geeignet
- Stimmungsvolle Farbtemperatur 2.400 K
- Leuchtdauer Batteriesatz: ca. 30 Tage



10 LED/m	IP44	3 JAHRE
--------------------	-------------	-------------------

Artikelnummer	Brennstellen	Länge	Volt	Batterie	Watt	LED Abstand	Farbe Kabel	Lebensdauer	Farbtemperatur	UVP*
2673001	40	4 m	6 V	4 x AA	0,168 W	10 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	10,90 €
2673101	80	8 m	6 V	4 x AA	0,168 W	10 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	13,90 €
2673201	120	12 m	6 V	4 x AA	0,168 W	10 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	16,90 €
2673301	160	16 m	6 V	4 x AA	0,168 W	10 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	22,90 €



inklusive wasserdichter Batteriebox

moments FLEX CLUSTER

- Clusterkette mit 36 LEDs pro Meter
- Sehr kompakter Steckertrafo, geeignet für Steckdosenleisten
- Für den Außenbereich einsetzbar
- Stimmungsvolle Farbtemperatur 2.400 K



IP44	3 JAHRE
-------------	-------------------

Artikelnummer	Brennstellen	Länge	LED/m	Volt	Watt	LED Abstand	Farbe Kabel	Lebensdauer	Farbtemperatur	UVP*
2673401	352	7,5 m	47	24 V	4 W	2 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	24,90 €
2673501	552	11 m	50	24 V	6,4 W	2 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	39,90 €
2673601	760	16 m	47	24 V	9,6 W	2 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	54,90 €
2673701	1.000	22,5 m	44	24 V	11,4 W	2 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	69,90 €

ALLGEMEINE HINWEISE

- Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle früheren Ausgaben ungültig.
- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto.
- Der Versand erfolgt nach unserer Wahl mit Paketdienst, Spedition oder eigenem LKW innerhalb Deutschlands.
- Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Warenwert von 150,00 € frei Haus. Unterhalb von 150,00 € berechnen wir eine Pauschale von 6,00 € für Verpackung und Versand. Die Lieferung von Aluprofilen in Längen über 200 cm erfolgt gegen Aufpreis.
- Innerhalb der Eurozone liefern wir ab einem Warenwert von 500,00 € frei Haus. Unterhalb von 500,00 € berechnen wir eine Pauschale von 12,00 € für Verpackung und Versand. Die Lieferung von Aluprofilen in Längen über 200 cm erfolgt gegen Aufpreis.
- Allen übrigen Ländern berechnen wir Versandkosten gemäß Paketdienst und außerhalb der EU zuzüglich Zoll.
- Bei Unterschreitung und Anbruch der genannten kleinstmöglichen Unterverpackung berechnen wir für den entsprechenden Artikel einen Mindermengenzuschlag von 10%.
- Bei Terminaufträgen, die mehr als vier Wochen ab Bestelldatum in die Zukunft reichen, berechnen wir für jeden angebrochenen Monat 5% des Rechnungsbetrages für die Lagerung und Bereitstellung der Ware. Dem Vertragspartner bleibt unbenommen, einen geringeren Schaden nachzuweisen.
- Das Einschrauben eines Leuchtmittels in eine Fassung ist weder Einbau noch Anbringen und fällt daher nicht unter erstattungsfähige Kosten.
- Alle Artikel mit -Symbol dürfen nicht dem Hausmüll zugeführt, sondern müssen getrennt entsorgt werden. Die Kosten hierfür sind in den Abgabepreisen bereits enthalten. Die Entsorgung bei den Wertstoffhöfen ist daher kostenfrei.

ALLGEMEINE HINWEISE KONFEKTIONIERSERVICE

- Für die korrekten Angaben im Bestellformular ist der Kunde verantwortlich. SIGOR stellt die zur Planung benötigten Daten, wie trennbare Länge oder Streifenbreite im Katalog zur Verfügung. Reklamationen bei nicht passenden Aluprofillängen, Winkeln, unbeleuchteten Stellen im Aluprofil aufgrund Begrenzungen durch die Trennbarkeit von LED-Streifen stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei Überlängen von Aluprofilen (>2 m) kann der Kunde bis zur verfügbaren Maximallänge an einem Stück bestellen, hat dann aber die Mehrkosten des Versands zu tragen. Gibt der Kunde den Wunsch einer Überlänge an einem Stück nicht explizit an, wird die Gesamtlänge mit Standardmaßen zusammengesetzt, z. B. 450 cm = 2 x 200 cm + 1 x 50 cm.
- Streifen, die nicht als konfektionierbar gekennzeichnet sind, können auf Wunsch bearbeitet werden. Hierbei wird jedoch der Verschnitt mitberechnet und versendet.
- Outdoor Streifen können konfektioniert und mit IP-Schutz versehen werden, solange die hierfür erforderlichen Maßnahmen im Objekt Platz finden, insbesondere Gießharzmuffen u.ä.

**Hierbei handelt es sich um einen Auszug aus unseren AGB.
Unsere vollständigen AGB finden Sie unter www.sigor.de/agb**





SIGOR Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal
Telefon +49 2339 1261-0 · Telefax +49 2339 1261-61
info@sigor.de · www.sigor.de